

2
03

CATALOGO GENERALE
VIDEOSORVEGLIANZA

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Azienda	01
Le nostre soluzioni	04
Le novità Comelit	10
Indice generale	12
TECNOLOGIA AHD ANALOGICA	16
TECNOLOGIA ANALOGICA	28
TECNOLOGIA IP	102
HARD-DISK	164
MONITOR	168
Guida alla scelta	172
Indice analitico	176



Radici profonde, visione globale.

Fondata nel 1956, Comelit Group SpA è una realtà industriale di livello mondiale, specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi di videocitofonia, videosorveglianza, antintrusione, automazione domestica, controllo accessi e antincendio. La sua forte vocazione internazionale trae origine dal profondo legame con il territorio in cui è nata e dove ha, ancora oggi, la sua sede principale.

Un gruppo internazionale.

Comelit esporta in più di 70 Paesi del mondo e, oltre alla sede principale italiana, si compone di 12 filiali dislocate nelle aree strategiche in cui opera: dall'Europa al Far East, dagli Stati Uniti al Medio Oriente. Una struttura commerciale articolata, che integra un know-how comune alla conoscenza delle specifiche esigenze di ogni mercato.



 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.



Innovazione costante, tecnologia amica.

Guardare costantemente al futuro è la mission di Comelit. L'innovazione, attraverso investimenti continui in uomini e tecnologie, si esprime nella progettazione di nuove soluzioni all'insegna della massima semplicità e funzionalità, in grado di contribuire ad una migliore qualità della vita quotidiana.



Design: stile, passione, arte.

Oltre che di tecnologia al servizio dell'uomo, Comelit è sinonimo di design. Uno stile unico e originale, che fonde l'impiego dei materiali più high-tech con la ricerca di linee semplici, forme essenziali, cromie d'avanguardia. Ogni prodotto Comelit comunica così un nuovo concept dell'abitare, in sintonia con le tendenze dell'architettura contemporanea.




ADI




reddot design award

Merlion
Awards

D E S I G N
M I L A N O

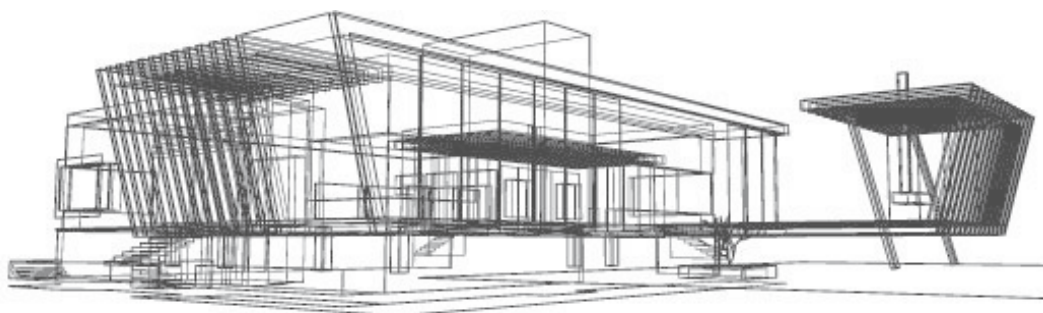

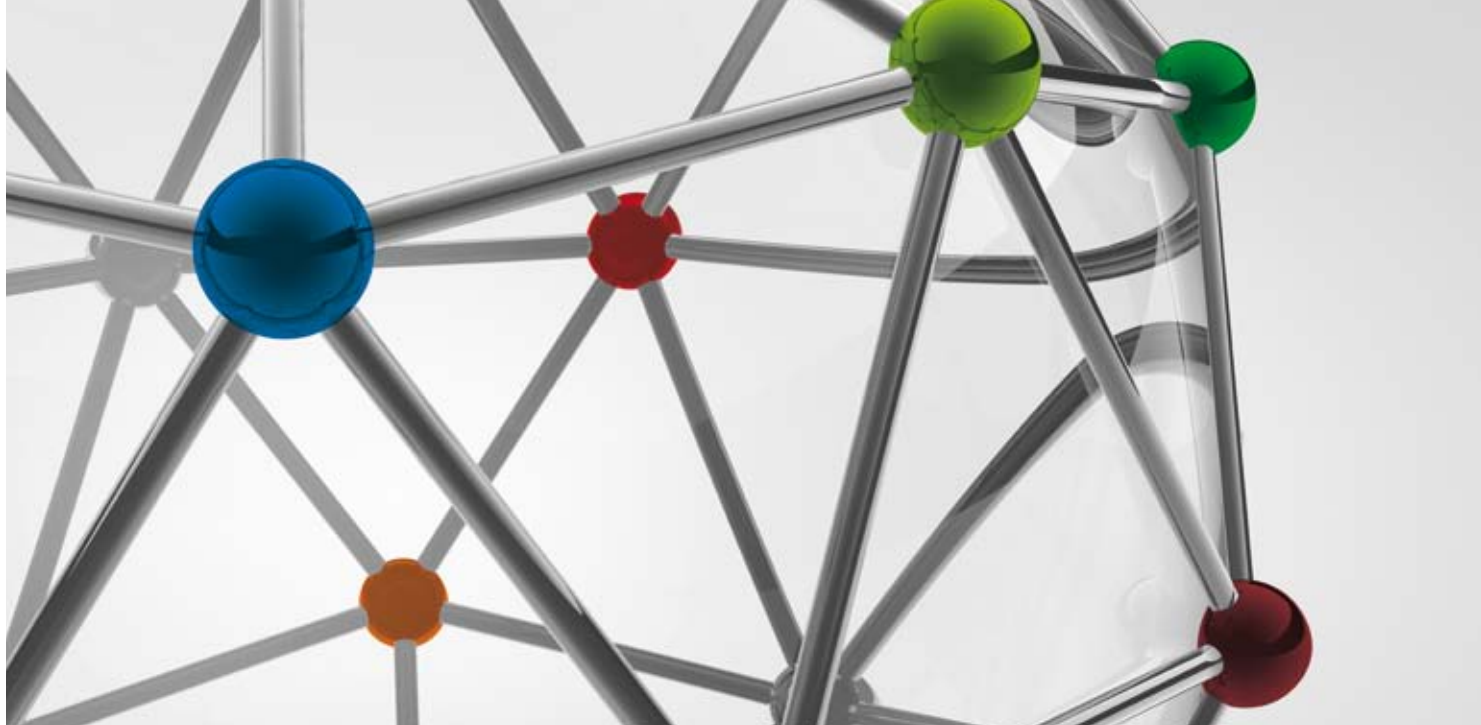

Sistemi che si integrano fra loro.

L'evoluzione tecnologica di cui Comelit è stata in questi anni protagonista ha portato a superare le barriere tra i diversi sistemi che consentono di regolare e gestire le differenti funzioni degli ambienti domestici e di lavoro.

VIDEOCITOFONIA

SimpleVideo, sistemi a 2 fili e digitali IP, la migliore soluzione tecnica per rispondere ad ogni esigenza applicativa.

ANTINTRUSIONE

SimpleSafe, un sistema completo in grado di soddisfare tutte le esigenze della sicurezza, con sistemi cablati o via radio.

VIDEOSORVEGLIANZA

SimpleCCTV, una gamma completa di prodotti per la videosorveglianza. Analogica, IP e HD su cavo coassiale.

AUTOMAZIONE DOMESTICA

SimpleHome, sistema di automazione domestica per il controllo totale del proprio spazio, al servizio del comfort e della sicurezza.

CONTROLLO ACCESSI

SimpleKey, sistema di controllo accessi Basic o Advanced dotato della tecnologia Mifare.

ANTINCENDIO

SimpleFire, sistemi con tecnologia convenzionale e indirizzata di rivelazione e di segnalazione incendio.



LE NOSTRE SOLUZIONI

PER OGNI INSTALLAZIONE, SOLUZIONI PROFESSIONALI.



RESIDENZIALE



AEROPORTI



OSPEDALI



INDUSTRIE



MUSEI



FERROVIE



CONTROLLI CITTADINI



CENTRI COMMERCIALI



DISTRIBUTORI



NEGOZI



PARCHEGGI



AUTOSTRADE



LE TIPOLOGIE DI SISTEMI

L'offerta Comelit abbraccia l'intero mondo della videosorveglianza: dalle proposte più consolidate che impiegano tecnologia analogica sino alla sua evoluzione HD (gamma AHD), oltre all'innovativa soluzione digitale IP.



PROFONDITÀ DI GAMMA



Prodotti ideali per gli scenari dove sono richiesti semplicità d'uso, velocità di installazione e massima attenzione ai costi.



Affidabilità e flessibilità: prodotti che offrono un ottimo rapporto qualità / prezzo e sono in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze.



Prodotti di alta gamma per le installazioni tecnologicamente più avanzate ed esigenti.

LE NOSTRE SOLUZIONI

SIMPLECCTV



SEMPRE A CASA. ANCHE QUANDO SEI FUORI CASA.
Basta in tutta facilità collegare il videoregistratore alla linea ADSL (modem) per
stabilire una connessione immediata e avere il controllo totale.



PLUG & PLAY, AUTOCONFIGURAZIONE DEL SISTEMA



L'innovativa tecnologia Comelit per il controllo in remoto permette di avere sempre sotto controllo quello che vedono le telecamere, in maniera semplice ed efficace.



COMELIT IRAS


NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE PER I DVR SERIE RAS. CON FUNZIONALITÀ AVANZATE, INTUITIVE.



GESTIONE EVENTI


Funzione Event spot. L'immagine del dispositivo che ha generato l'evento viene mostrata nel riquadro selezionato, evidenziata con un contorno blu

Elenco Eventi in tempo reale. Permette di controllare in tempo reale gli eventi generati dai dispositivi connessi

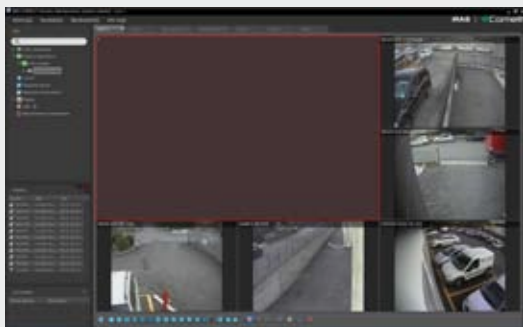

a riposo

FUNZIONE EVENTI SPOT

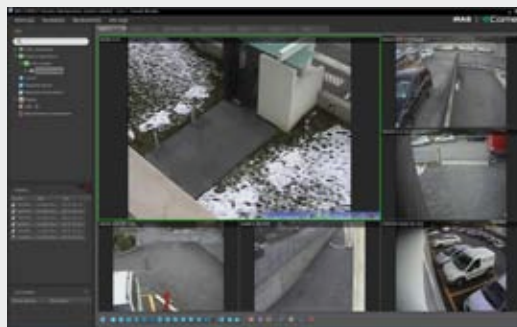

in allarme



MONITORAGGIO / DIAGNOSTICA

Diagnostica. Verifica dello stato dei dispositivi connessi per individuare eventuali problemi

Stato. Verifica degli eventi generati dai dispositivi

Report. Monitoraggio delle operazioni effettuate tramite iRAS abbinato all'utente che le ha generate



DIAGNOSTICA



STATO



REPORT



MAPPE GRAFICHE

Un potente e versatile strumento per la gestione grafica di allarmi e video.



Monitoraggio



Evento



Auto Focusing



Telecamere




Allarmi



Uscite attivabili

FUNZIONE AUTO FOCUSING

ESEMPI DI OGGETTI POSIZIONABILI SULLA MAPPA CON
POSSIBILITÀ DI INTERAZIONE

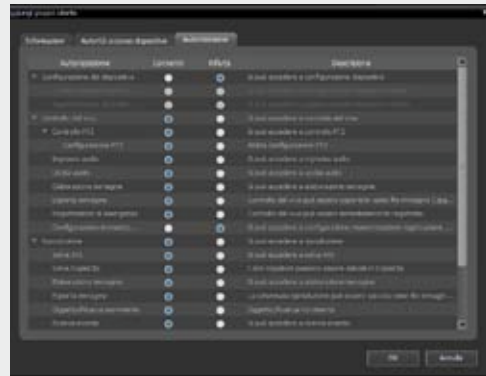

GESTIONE UTENTI

Il sistema
permette di
aggiungere

facilmente nuovi utenti, con la possibilità
di scegliere se farli accedere solo a
determinati dispositivi a specifiche
funzionalità.





RICERCA / RIPRODUZIONE ED ESPORTAZIONE DELLE IMMAGINI

Ricerca Data / Ora. Ricerca su base temporale delle registrazioni effettuate dai dispositivi, con visualizzazione grafica del tipo di registrazione

Ricerca Evento. Cliccando sulla tipologia di evento è possibile visualizzare la registrazione

Ricerca Motion. Permette di selezionare l'area di un'immagine su cui effettuare la ricerca Motion rispetto all'immagine di riferimento. È possibile impostare parametri come Sensibilità, Numero di blocchi attivati, Percentuale di variazione rispetto all'immagine di riferimento e Tempo di variazione

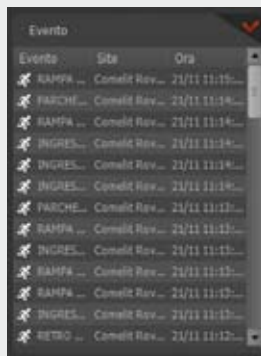


LA NUOVA GAMMA AHD

Risoluzione HD Analogica

Utilizza Cavo coassiale (300/500 m) o UTP (200 m)

Registrazione in tempo reale su tutti gli ingressi

Connessione Plug&Play (P2P), nessuna configurazione necessaria sul router

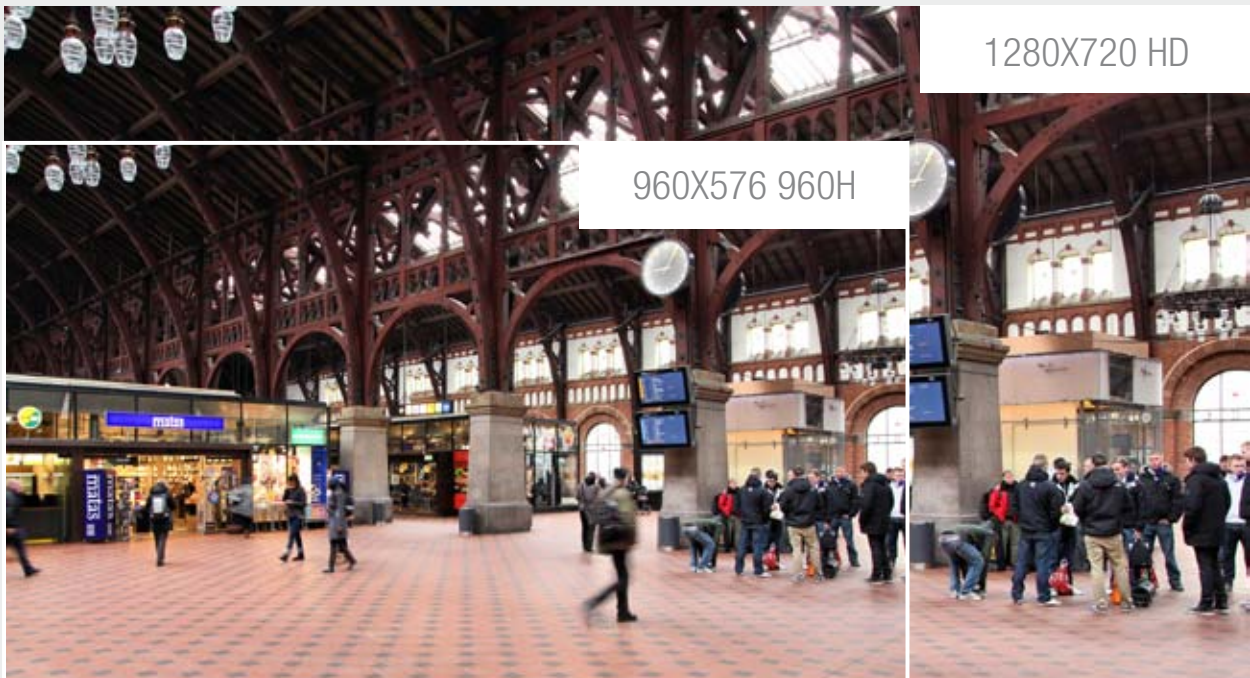

LA SERIE START DI COMELIT (Analogico, AHD, IP serie Easy)

Medesima modalità di programmazione, connessi ovunque

Medesima interfaccia web

Medesimo software di gestione

Medesima App anche su connessione remota Plug&Play (P2P)

LA NUOVA GAMMA IP SERIE EASY

Nuova gamma di telecamere IP, HD e FULL HD

Stesso software (OSD) e APP dei DVR/AHDVR Start



DVR ANALOGICI
DVR AHD / ANALOGICI
NVR IP SERIE EASY



WEB / COMELIT CMS



APP ESEENET+
(iOS/ANDROID)





TECNOLOGIA HD ANALOGICA

PROFONDITÀ DI GAMMA DISPONIBILE:



TELECAMERE E OBIETTIVI

Telecamere COMPACT	22
Telecamere MINIDOME	22
Telecamere PTZ	23

DVR

Serie MIDDLE	24
--------------	----

SOFTWARE

26

TRASMISSIONE E ACCESSORI

27





TECNOLOGIA ANALOGICA

PROFONDITÀ DI GAMMA DISPONIBILE:



TELECAMERE E OBIETTIVI

Telecamere DISCRETE	36
Telecamere COMPACT	37
Telecamere MINIDOME	42
Telecamere BOX	48
Telecamere PTZ	52
AFCAM	56
Obiettivi	58

DVR

Serie START	64
Software serie START	65
Serie MIDDLE	66
Serie HIGH	69
Software serie RAS	70

TASTIERE DI CONTROLLO E MATRICI

72

CUSTODIE E ILLUMINATORI

Serie STANDARD	78
Serie UNICA	79
Serie EXTREME	81
Accessori EXTREME	83
Illuminatori Infrarossi	87

TRASMISSIONE E ACCESSORI

Trasmissione WIRELESS	90
Trasmissione FIBRA OTTICA	90
Trasmissione UTP	94
Accessori Vari	95
Trasmissione COAX	98
Alimentatori	100



TECNOLOGIA IP

SERIE EASY

PROFONDITÀ DI GAMMA DISPONIBILE:



START

TELECAMERE E OBIETTIVI

Telecamere COMPACT 114

Telecamere MINIDOME 115

NVR 117

SOFTWARE 119

SWITCH E TRASMISSIONE 120

SERIE 100

PROFONDITÀ DI GAMMA DISPONIBILE:



MIDDLE

TELECAMERE E OBIETTIVI

Telecamere COMPACT 128

Telecamere BOX 130

Telecamere MINIDOME 130

Telecamere PTZ 132

CUSTODIE E ACCESSORI 133

OBIETTIVI ASFERICI 135

NVR 136

SOFTWARE 137

SWITCH E TRASMISSIONE 138



HARD DISK

PROFONDITÀ DI GAMMA DISPONIBILE:



START



MIDDLE

Serie S 166

Serie M/H 167

SERIE 700

PROFONDITÀ DI GAMMA DISPONIBILE:



HIGH

TELECAMERE E OBIETTIVI

Telecamere COMPACT 151

Telecamere MINIDOME 151

Telecamere BOX 153

Telecamere PTZ 154

CODIFICATORI E
DECODIFICATORI 155

CUSTODIE E ACCESSORI 156

OBIETTIVI ASFERICI 158

NVR 159

SOFTWARE 161

TASTIERE 162

SWITCH E TRASMISSIONE 162



MONITOR

PROFONDITÀ DI GAMMA DISPONIBILE:



START



MIDDLE

Monitor STANDARD 170

Monitor HI-RES 171





AHD

TELECAMERE
DVR
SOFTWARE
TRASMISSIONE E ACCESSORI



AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

LE PERFORMANCE DI RILIEVO DELLA TECNOLOGIA AHD

RISOLUZIONE	>	HD (720 P)
DISTANZE	>	Eccellenti: 300 / 500 metri con cavo coassiale 200 metri con cavo UTP e balun passivi dedicati
REGISTRAZIONE	>	In tempo reale su tutti gli ingressi
COMPATIBILITÀ	>	DVR AHD compatibili anche con telecamere analogiche 960H Utilizzo delle stesse piattaforme web, software e APP dei DVR della serie Start
APPLICAZIONI	>	Nuovi impianti Espansione di impianti già esistenti Sostituzione di impianti obsoleti



300 / 500 metri
CAVO COASSIALE
200 metri CAVO UTP



DVR AHD COMPATIBILE
CON ANALOGICO



P2P
DDNS
Comelit DNS



AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

1280X720 HD



960X576 960H



WEB / COMELIT CMS



APP ESEENET+
(iOS/ANDROID)



TABELLA SINOTTICA

START

	 AHCAM607A	 AHCAM617A
Obiettivo	Fisso, 3,6 mm	Varifocal, 2,8 - 12 mm
Sistema	Day & Night	Day & Night
Tipo di sensore	1/3" CMOS Sony	1/3" CMOS Sony
Risoluzione	960p (HD) @ 50 ips	960p (HD) @ 50 ips
Rimozione meccanica del filtro IR	Sì	Sì
Illuminazione infrarosso integrata	Sì, 30 led	Sì, 35 led
Distanza massima illuminazione infrarosso (m)	25	30
Illuminazione minima (lux)	0.01 (colori) / 0 (led IR attivi)	0.01 (colori) / 0 (led IR attivi)
Funzioni principali	-	-
Uscite video	1 (AHD)	1 (AHD)
Case	All-in-one	All-in-one
Grado di protezione IP	66	66
Alimentazione	12 Vcc	12 Vcc

START

	 AHDVR040A	 AHDVR080A
Ingressi video AHD	4	8
Uscite video	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI
Compressione video	H264	H264
Hard Disk in dotazione (SATA)	1 TB	1 TB
Ingressi audio	1	1
Uscite audio	1	1
Ingressi di allarme	4	4
Uscite di allarme	1	1
ips in registrazione	100@720p (HD)	200@720p (HD)
Modalità di registrazione	Automatica, Manuale, Programmata, Evento	Automatica, Manuale, Programmata, Evento
Accesso da remoto	Web, Viewer	Web, Viewer
Accesso da remoto tramite dispositivo mobile	iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)	iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)
Streaming	Doppio	Doppio
Porte	Ethernet 10/100, RS485, 2 x USB	Ethernet 10/100, RS485, 2 x USB
Backup	USB, Network	USB, Network

VIDEOSORVEGLIANZA AHD

AHD



AHCAM627A	AHCAM637A	AHPTZ10IR
Fisso, 3.6 mm	Varifocal, 2.8 - 12 mm	Varifocal, 5 - 50 mm
Day & Night	Day & Night	Day & Night
1/3" CMOS Sony	1/3" CMOS Sony	1/3" CMOS Sony
960p (HD) @ 50 ips	960p (HD) @ 50 ips	720p (HD) @ 25 ips
Si	Si	Si
Si, 23 led	Si, 36 led	Si
25	30	50
0.01 (colori) / 0 (led IR attivi)	0.01 (colori) / 0 (led IR attivi)	0.5 (colori) / 0.05 (led IR attivi)
-	-	PTZ, zoom ottico 10x, 220 Preset, 3 Tour, 3D-NR
1 (AHD)	1 (AHD)	1 (AHD)
Minidome	Minidome	Dome
66	66	66
12 Vcc	12 Vcc	12 Vcc

ANALOGICO



AHDVR160A
16
1 VGA, 1 HDMI
H264
1 TB
1
1
4
1
400@720p (HD)
Automatica, Manuale, Programmata, Evento
Web, Viewer
iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)
Doppio
Ethernet 10/100, RS485, 2 x USB
USB, Network

IP

SERIE EASY









SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

TELECAMERE

	AHCAM607A	<p>TELECAMERA AHD ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.6 MM, RISOLUZIONE 960P, 1.3 MEGAPIXEL, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 30 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 25 METRI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CMOS Sony IMX238 Frame rate : 50 ips Sensibilità (lux) : 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Sì Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 4.8 W max Larghezza prodotto (mm) : 184 Altezza prodotto (mm) : 72 Profondità prodotto (mm) : 70</p>	 START
	AHCAM617A	<p>TELECAMERA AHD ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8 - 12 MM, RISOLUZIONE 960P, 1.3 MEGAPIXEL, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 35 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CMOS Sony IMX238 Frame rate : 50 ips Sensibilità (lux) : 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero, led IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Sì Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 4.5 W max Larghezza prodotto (mm) : 228 Altezza prodotto (mm) : 97 Profondità prodotto (mm) : 84</p>	 START
	AHCAM627A	<p>TELECAMERA AHD MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.6 MM, RISOLUZIONE 960P, 1.3 MEGAPIXEL, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 23 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 25 METRI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CMOS Sony IMX238 Frame rate : 50 ips Sensibilità (lux) : 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero - leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Sì Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 3.6 W max Diametro (mm) : 94 Altezza prodotto (mm) : 68.5</p>	 START
	AHCAM637A	<p>TELECAMERA AHD MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE 960P, 1.3 MEGAPIXEL, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CMOS Sony IMX238 Frame rate : 50 ips Sensibilità (lux) : 0.01 (colori) / 0 (bianco e nero - led IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Sì Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 4.8 W max Diametro (mm) : 119 Altezza prodotto (mm) : 82.5</p>	 START

VIDEOSORVEGLIANZA AHD TELECAMERE

	<p>AHPTZ10IR</p>	<p>TELECAMERA DOME PTZ AHD ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, ZOOM OTTICO 10X, RISOLUZIONE HD (720P), CONTENITORE DA 4,5" WATERPROOF IP66, ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 50 METRI, COMPLETA DI SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A PARETE, CAVI DI COLLEGAMENTO E ALIMENTATORE.</p> <p>Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony 238 Obiettivo telecamera: Varifocal, 5 - 50 mm, Autofocus Sensibilità (lux): 0.5 (colori) / 0.05 (bianco e nero - leds IR ON)) Rimozione meccanica filtro IR: Sì Funzioni principali : 220 Preset, 3 Tour, 3D-NR, OSD Tensione di alimentazione CC: 12 V Assorbimento: 15 W max Diametro (mm): 141 Altezza prodotto (mm): 206</p>	 START
	<p>AHPT-1001B</p>	<p>SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO TELECAMERA ART. AHPTZ10IR Supporto per il montaggio a soffitto della telecamera dome art. AHPTZ10IR.</p>	
	<p>SKYB001A</p>	<p>TASTIERA DI COMANDO RS485, PROTOCOLLO PELCO, PER TELECAMERE PTZ. ALIMENTATORE INCLUSO.</p> <p>Tipo display: LCD Tipo di joystick: movimento su 3 assi, velocità variabile Colore retroilluminazione: Verde Tipo di connessioni/porte: RS485 Tensione di alimentazione CC: 12 V Assorbimento: 6 W max Larghezza prodotto (mm): 220 Altezza prodotto (mm): 100 Profondità prodotto (mm): 130</p>	 START

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

DVR

	<p>AHDVR040A</p>	<p>VIDEOREGISTRATORE DIGITALE AHD STAND-ALONE, 4 INGRESSI HD (720P) E/O ANALOGICI 960H. Compressione video : H264, Dual-Stream Sistema operativo : Linux Embedded Ingressi video : 4 (AHD, 720p) / 4 (960H) / 2 (AHD, 720p) + 2 (960H) Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI) Ingressi/Uscite audio: 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A) Ingressi/Uscite allarme : 4/1 Frame rate in visione / registrazione: 100 ips@720p (HD) Capacità hard disk in dotazione: 1 TB (4 TB MAX) Metodi di registrazione: Automatica, Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P Controllo remoto da browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome Controllo remoto da software: Comelit CMS Controllo remoto da dispositivo mobile: app Eseenet+ (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte: 1 x RS485, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec. Tensione di alimentazione CC: 12 V Assorbimento: 15 W Larghezza prodotto (mm): 270 Altezza prodotto (mm): 52 Profondità prodotto (mm): 213</p>
	<p>AHDVR080A</p>	<p>VIDEOREGISTRATORE DIGITALE AHD STAND-ALONE, 8 INGRESSI HD (720P) E/O ANALOGICI 960H. Compressione video : H264, Dual-Stream Sistema operativo : Linux Embedded Ingressi video : 8 (AHD, 720p) / 8 (960H) / 2 (AHD, 720p) + 6 (960H) / 4 (AHD, 720p) + 4 (960H), 6 (AHD, 720p) + 2 (960H) Uscite video principali : 1 (VGA), 1 (HDMI) Ingressi/Uscite audio : 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A) Ingressi/Uscite allarme : 4/1 Frame rate in visione / registrazione : 200 ips@720p (HD) Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB MAX) Metodi di registrazione : Automatica, Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati : TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P Controllo remoto da browser : Internet Explorer, Firefox, Chrome Controllo remoto da software : Comelit CMS Controllo remoto da dispositivo mobile : app Eseenet+ (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 1 x RS485, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec. Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 15 W Larghezza prodotto (mm) : 325 Altezza prodotto (mm) : 52 Profondità prodotto (mm) : 253</p>

START

START

VIDEOSORVEGLIANZA AHD DVR

AHD



AHDVR160A

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE AHD STAND-ALONE, 16 INGRESSI HD (720P) E/O ANALOGICI 960H.

Compressione video : H264, Dual-Stream

Sistema operativo : Linux Embedded

Ingressi video : 16 (AHD, 720p) / 16 (960H) / 2 (AHD, 720p) + 14 (960H) / 4 (AHD, 720p) + 12 (960H), 6 (AHD, 720p) + 10 (960H)...

Uscite video principali : 1 (VGA), 1 (HDMI)

Ingressi/Uscite audio : 1 (RCA) / 1 (RCA) (G.711A)

Ingressi/Uscite allarme : 4/1

Frame rate in visione / registrazione : 400 ips@720p (HD)

Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB MAX)

Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max)

Metodi di registrazione : Automatica, Manuale, Programmata, Evento

Protocolli supportati : TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, P2P

Controllo remoto da browser : Internet Explorer, Firefox, Chrome

Controllo remoto da software : Comelit CMS

Controllo remoto da dispositivo mobile : app Eseenet+ (Android, iOS)

Tipo di connessioni/porte : 1 x RS485, 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec.

Tensione di alimentazione CC : 12 V

Assorbimento : 15 W max

Larghezza prodotto (mm) : 423

Altezza prodotto (mm) : 70

Profondità prodotto (mm) : 325

START

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

SOFTWARE



COMELIT_CMS

SOFTWARE DI GESTIONE "COMELIT CMS" PER DVR DELLA SERIE START, DVR DELLA SERIE AHD E NVR DELLA SERIE EASY.

Funzioni principali:

- Interfaccia grafica multilingua
- Visione delle immagini in live e delle immagini registrate sul DVR/NVR
- Configurazione da remoto DVR/NVR
- Registrazione e riproduzione in locale
- Possibilità di collegamento tramite codice univoco



ESEENET



SOFTWARE DI GESTIONE PER DISPOSITIVI MOBILI "ESEENET+" PER DVR DELLA SERIE START, DVR DELLA SERIE AHD E NVR DELLA SERIE EASY

Funzioni principali:

- Interfaccia grafica
- Visione delle immagini in live E DELLE IMMAGINI REGISTRATE SUL DVR/NVR
- Registrazione e riproduzione in locale
- Possibilità di collegamento tramite codice univoco
- Disponibile per iOS e Android

VIDEOSORVEGLIANZA AHD TRASMISSIONE E ACCESSORI

TRASMISSIONE E ACCESSORI

	<p>AHUTP610C</p>	<p>KIT PASSIVO DI CONVERSIONE DEL SEGNALE VIDEO AHD SU CAVO CAT5/UTP E VICEVERSA, CONNETTORI TIPO BNC PER INGRESSO/USCITA DEL SEGNALE VIDEO, TERMINALI A VITE PER IL COLLEGAMENTO DEL CAVO CAT5/UTP, DISTANZA RAGGIUNGIBILE 200 M, CONTENITORI PLASTICI, COLORE NERO.</p>
	<p>AHUTP611C</p>	<p>TRASMETTITORE/RICEVITORE PASSIVO DI SEGNALE VIDEO AHD SU CAVO CAT5/UTP OPPURE VICEVERSA, CONNETTORE TIPO BNC PER INGRESSO/USCITA SEGNALE VIDEO, TERMINALI A VITE PER COLLEGAMENTO CAVO CAT5/UTP, DISTANZA RAGGIUNGIBILE 200 M, CONTENITORE PLASTICO, COLORE NERO.</p>

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR





AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

Analogico



TELECAMERE E OBIETTIVI
DVR
CUSTODIE E ILLUMINATORI
TRASMISSIONE E ACCESSORI

LE PERFORMANCE DI RILIEVO DELLA TECNOLOGIA ANALOGICA COMELIT

RISOLUZIONE	>	960H
DISTANZE	>	Eccellenti: fino a 250mt con cavo RG59 fino a 500mt con cavo RG11 fino a 1200mt con cavo UTP, con apparati attivi
REGISTRAZIONE	>	In tempo reale su tutti gli ingressi
APPLICAZIONI	>	Nuovi impianti Espansione di impianti già esistenti Sostituzione di impianti obsoleti

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

352X288 CIF
4:3 VIDEO



720X576 D1
4:3 VIDEO

960X576
16:9 VIDEO

33%
DI DETTAGLI IN PIÙ





- Ampia possibilità di applicazioni
- Qualità d'immagine impareggiabile 1000TVL, 960H
- Soluzioni affidabili
- Differenti livelli di applicazione

TELECAMERE E OBIETTIVI

Telecamere DISCRETE	36
Telecamere COMPACT	37
Telecamere MINIDOME	42
Telecamere BOX	48
Telecamere PTZ	52
AFCAM	56
Obiettivi	58

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100



SERIE 700

HARD DISK



MONITOR

COMPACT - TABELLA SINOTTICA

START

		
	SCAM617A	SCAM108A
Obiettivo	Varifocal, 2.8 ÷ 12 mm	Fisso, 3.6 mm
Sistema	Day & Night	Day & Night
Sensore	1/3" CCD Sony Super HAD II	1/3" CMOS HDIS
Risoluzione orizzontale a colori	700 TVL - 960H	800 TVL
Rimozione meccanica del filtro IR	Sì	Sì
Illuminazione infrarosso integrata	Sì, 36 leds	Sì, 23 leds
Distanza massima illuminazione infrarosso (m)	30	20
Illuminazione minima (lux)	0 con leds IR attivi	0 con leds IR attivi
Compensazione del controluce	No	No
Wide Dynamic Range (WDR)	No	No
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	No	No
Uscita video	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm
Seriale	No	No
Case	All-in-one, alluminio anodizzato	All-in-one, alluminio anodizzato
Grado di protezione IP	IP66	IP66
Alimentazione	12 Vcc	12 Vcc

MIDDLE

		
	MCAM697C	MCAM699C
Obiettivo	Varifocal, 2.8 ÷ 12 mm	Varifocal, 6 ÷ 22 mm
Sistema	Day & Night	Day & Night
Sensore	1/3" CCD 960H	1/3" CCD 960H
Risoluzione orizzontale a colori	700 TVL - 960H	700 TVL - 960H
Rimozione meccanica del filtro IR	Sì	Sì
Illuminazione infrarosso integrata	Sì, 40 leds	Sì, 40 leds
Distanza massima illuminazione infrarosso (m)	Smart	Smart
Illuminazione minima (lux)	0.15 colori / 0 con leds IR attivi	0.15 colori / 0 con leds IR attivi
Compensazione del controluce	No	No
Wide Dynamic Range (WDR)	No	No
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	No	No
Uscita video	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm
Seriale	No	No
Case	All-in-one, alluminio	All-in-one, alluminio
Grado di protezione IP	IP66	IP66
Alimentazione	12 Vcc	12 Vcc

HIGH

		
	HCAM675B	HCAM676B
Obiettivo	Varifocal, 2.8 ÷ 12 mm	Varifocal, 5 ÷ 50 mm
Sistema	Day & Night	Day & Night
Sensore	1/3" CCD Sony EXview HAD II 960H	1/3" CCD Sony EXview HAD II 960H
Risoluzione orizzontale a colori	700 TVL - 960H	700 TVL - 960H
Rimozione meccanica del filtro IR	Sì	Sì
Illuminazione infrarosso integrata	Sì, 45 leds	Sì, 45 leds
Distanza massima illuminazione infrarosso (m)	40	40
Illuminazione minima (lux)	0.15 colori / 0 con leds IR attivi	0.15 colori / 0 con leds IR attivi
Compensazione del controluce	BLC - HLC	BLC - HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	No	No
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	2D-DNR	2D-DNR
Uscita video	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm
Seriale	No	No
Case	All-in-one, alluminio anodizzato	All-in-one, alluminio anodizzato
Grado di protezione IP	IP67	IP67
Alimentazione	12 Vcc / 24 Vca	12 Vcc / 24 Vca

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TELECAMERE E OBIETTIVI



SCAM118A	SCAM618A
Varifocal, 2.8 ÷ 12 mm	Varifocal, 2.8 ÷ 12 mm
Day & Night	Day & Night
1/3" CMOS HDIS	1/3" CMOS Sony Exmor
800 TVL	1000 TVL - 720p
Si	Si
Si, 36 leds	Si, 36 leds
30	30
0 con leds IR attivi	0 con leds IR attivi
No	No
No	No
No	No
BNC, 1 Vp-p, 75 ohm	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm
No	No
All-in-one, alluminio anodizzato	All-in-one, alluminio anodizzato
IP66	IP66
12 Vcc	12 Vcc



MCAM696C	MCAM671B
Varifocal, 6 ÷ 50 mm	Varifocal, 2.8 ÷ 12 mm
Day & Night	Day & Night
1/3" CCD 960H	1/3" CCD Sony EXview HAD II
700 TVL - 960H	700 TVL - 960H
Si	Si
Si, 40 leds	Si, 30 leds
Smart	30
0.15 colori /0 con leds IR attivi	0.15 colori /0 con leds IR attivi
No	No
No	No
No	2D-DNR
BNC, 1 Vp-p, 75 ohm	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm
No	No
All-in-one, alluminio	All-in-one, alluminio anodizzato
IP66	IP67
12 Vcc	12 Vcc

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY











SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

TELECAMERE DISCRETE

	SCAM688B	<p>TELECAMERA MINIATURIZZATA ALL-IN-ONE A COLORI, SERIE DISCRETE, OTTICA FISSA DA 3.7 MM, RISOLUZIONE DI 650 TVL, CONTENITORE ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CCD Obiettivo telecamera : Pinhole Sensibilità (lux) : 0.01 (colori) Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 1.44 W Larghezza prodotto (mm) : 37 Altezza prodotto (mm) : 37 Profondità prodotto (mm) : 22</p>	
	SCAM683C	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI, SERIE DISCRETE, OTTICA FISSA DA 3.7 MM, RISOLUZIONE DI 650 TVL, CONTENITORE TIPO PIR ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CCD Sensibilità (lux) : 0.01 (colori) Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 1 W Larghezza prodotto (mm) : 70 Altezza prodotto (mm) : 120 Profondità prodotto (mm) : 48</p>	
	SCAM685B	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI, SERIE DISCRETE, OTTICA FISSA DA 3.7 MM, RISOLUZIONE DI 600 TVL, CONTENITORE TIPO SMOKE DETECTOR ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CCD Super HAD Sensibilità (lux) : 0.26 (colori) Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 1.2 W Diametro (mm) : 120 Altezza prodotto (mm) : 56.5</p>	
	40686	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI, SERIE DISCRETE, OTTICA FISSA DA 3.7 MM, RISOLUZIONE DI 420 TVL, CONTENITORE TIPO SPRINKLER ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/4" CMOS Sensibilità (lux) : 1.5 (colori) Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 0.48 W Diametro (mm) : 84 Altezza prodotto (mm) : 95</p>	
	HCAM613A	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, SERIE DISCRETE, OTTICA FISSA DA 3.6 MM, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony EXview HAD II 960H Sensibilità (lux) : 0.005 (colori) Rimozione elettronica filtro IR : SI Funzioni principali : ATR-Lite, 2D-NR Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 0.78 W Diametro (mm) : 19 Profondità prodotto (mm) : 71</p>	

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TELECAMERE E OBIETTIVI

	<p>HCAM614A</p>	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, SERIE DISCRETE, OTTICA VARIFOCAL DA 4-9 MM, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66. Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony EXview HAD II 960H Sensibilità (lux) : 0.005 (colori) Rimozione elettronica filtro IR : SI Funzioni principali : ATR-Lite, 2D-NR Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 0.78 W Diametro (mm) : 26 Profondità prodotto (mm) : 106</p> <p style="text-align: right;">HIGH</p>
---	-----------------	---

TELECAMERE COMPACT

	<p>SCAM617A</p>	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI. Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony Super HAD II Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : SI Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 4.8 W Larghezza prodotto (mm) : 228 Altezza prodotto (mm) : 97 Profondità prodotto (mm) : 84</p> <p style="text-align: right;">START</p>
	<p>SCAM108A</p>	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.6 MM, RISOLUZIONE DI 800 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 23 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 20 METRI. Sensore telecamera : 1/3" CMOS HDIS Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali : AGC, AES Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 3.6 W Larghezza prodotto (mm) : 184 Altezza prodotto (mm) : 72 Profondità prodotto (mm) : 70</p> <p style="text-align: right;">START</p>
	<p>SCAM118A</p>	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 800 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI. Sensore telecamera : 1/3" CMOS HDIS Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali : AGC, AES Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 4.8 W Larghezza prodotto (mm) : 228 Altezza prodotto (mm) : 97 Profondità prodotto (mm) : 84</p> <p style="text-align: right;">START</p>

AHD

ANALOGICO

IP










SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

	SCAM618A	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 1000 TVL, 720P, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI. Sensore telecamera : 1/3" CMOS Sony Exmor Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 4.8 W Larghezza prodotto (mm) : 228 Altezza prodotto (mm) : 97 Profondità prodotto (mm) : 84</p>	
	JB-03G	<p>BOX DI CONNESSIONE, ADATTO PER LE TELECAMERE COMPACT DELLA SERIE START E AHD, ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI, COLORE GRIGIO.</p>	
	MCAM697C	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 40 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 35 METRI. Sensore telecamera : 1/3" CCD 960H Sensibilità (lux) : 0.1 (colori) / 0 (bianco e nero - leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Funzioni principali : SMART 2DNR, SMART IR Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 5 W Larghezza prodotto (mm) : 75 Altezza prodotto (mm) : 98.4 Profondità prodotto (mm) : 300</p>	
	MCAM699C	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 6-22 MM, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 40 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 35 METRI. Sensore telecamera : 1/3" CCD 960H Sensibilità (lux) : 0.1 (colori) / 0 (bianco e nero - leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Funzioni principali : SMART 2DNR, SMART IR Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 5 W Larghezza prodotto (mm) : 75 Altezza prodotto (mm) : 98.4 Profondità prodotto (mm) : 300</p>	
	MCAM696C	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 6-50 MM, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 40 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 35 METRI. Sensore telecamera : 1/3" CCD 960H Sensibilità (lux) : 0.1 (colori) / 0 (bianco e nero - leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Funzioni principali : SMART 2DNR, SMART IR Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 5 W Larghezza prodotto (mm) : 75 Altezza prodotto (mm) : 98.4 Profondità prodotto (mm) : 300</p>	

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TELECAMERE E OBIETTIVI

	<p>MCAM671B</p>	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS DAY & NIGHT DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP67, 30 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI (FUNZIONE SMART LED).</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony EXview HAD II Sensibilità (lux) : 0.15 (colori), F1.2 (50IRE) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali : 2D-DNR Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 4.5 W Diametro (mm) : 66 Profondità prodotto (mm) : 171</p> <p style="text-align: right;">  MIDDLE </p>
	<p>HCAM675B</p>	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI DAY E NIGHT, OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP67, 45 ILLUMINATORI INFRAROSSI CON PORTATA DI 40 METRI.</p> <p>Sensore telecamera: 1/3" CCD Sony EXview HAD II Sensibilità (lux): 0.15 colori / 0 bianco e nero Rimozione meccanica filtro IR: SI Funzioni principali: HLC, 2D-NR, ATR, Motion, Privacy mask, Mirror Tensione di alimentazione CA: 24 V Tensione di alimentazione CC: 12 V Assorbimento: 5 W Larghezza prodotto (mm): 98.4 Altezza prodotto (mm): 177.5 Profondità prodotto (mm): 263.5</p> <p style="text-align: right;">  HIGH </p>
	<p>HCAM676B</p>	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE A COLORI DAY E NIGHT, OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS DA 5-50 MM, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP67, 45 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 40 METRI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony EXview HAD II Sensibilità (lux) : 0.15 (colori) / 0 (bianco e nero) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali : HLC, 2D-NR, ATR, Motion, Privacy mask, Mirror Tensione di alimentazione CA : 24 V Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 5 W Larghezza prodotto (mm) : 98.4 Altezza prodotto (mm) : 177.5 Profondità prodotto (mm) : 263.5</p> <p style="text-align: right;">  HIGH </p>

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100



SERIE 700

HARD DISK



MONITOR

MINIDOME - TABELLA SINOTTICA



START

		
	SCAM637A-SCAM637A/G	SCAM128A-SCAM128A/G
Obiettivo	Varifocal, 2.8 ÷ 12 mm	Fisso, 3.6 mm
Sistema	Day & Night	Day & Night
Sensore	1/3" CCD Sony Super HAD II	1/3" CMOS HDIS
Risoluzione orizzontale a colori	700 TVL - 960H	800 TVL
Rimozione meccanica del filtro IR	Sì	Sì
Illuminazione infrarosso integrata	Sì, 36 leds	Sì, 23 leds
Distanza massima illuminazione infrarosso (m)	30	20
Illuminazione minima (lux)	0 con leds IR attivi	0 con leds IR attivi
Compensazione del controluce	No	No
Wide Dynamic Range (WDR)	No	No
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	No	No
Uscita video	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm
Seriale	No	No
Case	Minidome	Minidome
Grado di protezione IP	IP66	IP66
Alimentazione	12 Vcc	12 Vcc

MIDDLE

		
	MCAM630B	MCAM631B
Obiettivo	Fisso, 3.6 mm	Varifocal, 2.8 ÷ 12 mm
Sistema	Day & Night	Day & Night
Sensore	1/3" CCD Sony Super HAD II	1/3" CCD Sony Super HAD II
Risoluzione orizzontale a colori	700 TVL - 960H	700 TVL - 960H
Rimozione meccanica del filtro IR	No	Sì
Illuminazione infrarosso integrata	No	Sì, 21 leds
Distanza massima illuminazione infrarosso (m)	-	15
Illuminazione minima (lux)	0.1 a colori	0 con leds IR attivi
Compensazione del controluce	No	No
Wide Dynamic Range (WDR)	No	No
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	No	No
Uscita video	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm
Seriale	No	No
Case	Minidome	Minidome
Grado di protezione IP	IP65	IP66
Alimentazione	12 Vcc	12 Vcc

HIGH

		
	HCAM635B	HCAM633C
Obiettivo	Varifocal, 2,8 ÷ 12 mm D&N	Varifocal, 2,8 ÷ 12 mm D&N
Sistema	Day & Night	Day & Night
Sensore	1/3" CCD Sony EXview HAD II	1/3" CCD Sony Super HAD II 960H
Risoluzione orizzontale a colori	700 TVL - 960H	750 TVL - 960H
Rimozione meccanica del filtro IR	Sì	Sì
Illuminazione infrarosso integrata	Sì, 30 leds	Sì, 30 leds
Distanza massima illuminazione infrarosso (m)	30	30
Illuminazione minima (lux)	0,15 a colori / 0 con leds IR attivi	0,1 a colori / 0 con leds IR attivi
Compensazione del controluce	BLC, HLC	HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR (ATR)	ATR-EX
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	2D-DNR	3DNR
Uscita video	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm
Seriale	No	RS485
Case	Minidome, antivandalo	Minidome, antivandalo
Grado di protezione IP	IP66	IP66
Alimentazione	12 Vcc / 24 Vca	12 Vcc / 24 Vca

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TELECAMERE E OBIETTIVI



SCAM138A-SCAM138A/G

Varifocal, 2,8 ÷ 12 mm

Day & Night

1/3" CMOS HDIS

800 TVL

Si

Si, 36 leds

30

0 con leds IR attivi

No

No

No

BNC, 1 Vp-p, 75 ohm

No

Minidome

IP66

12 Vcc

SCAM638A-SCAM638A/G

Varifocal, 2,8 ÷ 12 mm

Day & Night

1/3" CMOS Sony Exmor

1000 TVL - 720p

Si

Si, 36 leds

30

0 con leds IR attivi

No

No

No

BNC, 1 Vp-p, 75 ohm

No

Minidome

IP66

12 Vcc



HCAM634C

Varifocal, 2,8 ÷ 12 mm D&N

Day & Night

1/3" CCD Sony Super HAD II 960H

750 TVL - 960H

Si

Si, 30 leds

30

0,1 a colori / 0 con leds IR attivi

HLC

WDR

3DNR

BNC (1 Vp-p, 75 ohm) / UTP

RS485

Minidome, antivandalo

IP66

12 Vcc / 24 Vca

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY









SERIE 100

SERIE 700










HARD DISK

MONITOR

TELECAMERE MINIDOME

	SCAM637A	<p>TELECAMERA MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony Super HAD II Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 4.8 W Diametro (mm) : 119 Altezza prodotto (mm) : 82.5</p>	 START
	SCAM637A/G	<p>TELECAMERA MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony Super HAD II Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 4.8 W Diametro (mm) : 119 Altezza prodotto (mm) : 82.5</p>	 START
	SCAM128A	<p>TELECAMERA MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.6 MM, RISOLUZIONE DI 800 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 23 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 20 METRI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CMOS HDIS Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Funzioni principali : AGC, AES Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 3.6 W Diametro (mm) : 94 Altezza prodotto (mm) : 68.5</p>	 START
	SCAM128A/G	<p>TELECAMERA MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.6 MM, RISOLUZIONE DI 800 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 23 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 20 METRI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CMOS HDIS Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Funzioni principali : AGC, AES Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 3.6 W Diametro (mm) : 94 Altezza prodotto (mm) : 68.5</p>	 START

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TELECAMERE E OBIETTIVI

	<p>SCAM138A</p>	<p>TELECAMERA MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 800 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI. Sensore telecamera : 1/3" CMOS HDIS Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Funzioni principali : AGC, AES Tensione di alimentazione CC : 12 Assorbimento : 4.8 W Diametro (mm) : 119 Altezza prodotto (mm) : 82.5</p>	 START
	<p>SCAM138A/G</p>	<p>TELECAMERA MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 800 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI. Sensore telecamera : 1/3" CMOS HDIS Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Funzioni principali : AGC, AES Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 4.8 W Diametro (mm) : 119 Altezza prodotto (mm) : 82.5</p>	 START
	<p>SCAM638A</p>	<p>TELECAMERA MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 1000 TVL, 720P, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI. Sensore telecamera : 1/3" CMOS Sony Exmor Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 4.8 W Diametro (mm) : 119 Altezza prodotto (mm) : 82.5</p>	 START
	<p>SCAM638A/G</p>	<p>TELECAMERA MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 1000 TVL, 720P, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI. Sensore telecamera : 1/3" CMOS Sony Exmor Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 4.8 W Diametro (mm) : 119 Altezza prodotto (mm) : 82.5</p>	 START
	<p>JB-01W</p>	<p>BOX DI CONNESSIONE, ADATTO PER LE TELECAMERE MINIDOME AD OTTICA FISSA DELLA SERIE START E AHD, ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI, COLORE BIANCO.</p>	

AHD

ANALOGICO

IP







SERIE EASY

SERIE 100









SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

	JB-01G	<p>BOX DI CONNESSIONE, ADATTO PER LE TELECAMERE MINIDOME AD OTTICA FISSA DELLA SERIE START, ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI, COLORE GRIGIO.</p>
	JB-02W	<p>BOX DI CONNESSIONE, ADATTO PER LE TELECAMERE MINIDOME AD OTTICA VARIFOCAL DELLA SERIE START E AHD, ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI, COLORE BIANCO.</p>
	JB-02G	<p>BOX DI CONNESSIONE, ADATTO PER LE TELECAMERE MINIDOME AD OTTICA VARIFOCAL DELLA SERIE START, ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI, COLORE GRIGIO.</p>
	MCAM630B	<p>TELECAMERA MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.6 MM, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP65 ANTIVANDALO. Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony Super HAD II Sensibilità (lux) : 0.1 (colori) Rimozione elettronica filtro IR : Si Funzioni principali : AGC, AES Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 1.44 W Diametro (mm) : 117 Altezza prodotto (mm) : 92</p> <div style="text-align: right;">  MIDDLE </div>
	MCAM631B	<p>TELECAMERA MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66 ANTIVANDALO, 21 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 15 METRI. Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony Super HAD II Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Grado di protezione antinvandalo IK : 10 Funzioni principali : AGC, AES Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 3.6 W Diametro (mm) : 138 Altezza prodotto (mm) : 96.5</p> <div style="text-align: right;">  MIDDLE </div>
	MBRK631C	<p>ACCESSORIO MONTAGGIO A PARETE TELECAMERE ART. MCAM631B Accessorio per il montaggio da parete per telecamere minidome art. MCAM631B.</p>

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TELECAMERE E OBIETTIVI

	<p>HCAM635B</p>	<p>TELECAMERA MINIDOME ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS DAY & NIGHT DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66 ANTIVANDALO, 30 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI, REGOLAZIONE DEL GRUPPO TELECAMERA SU 3 ASSI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony EXview HAD II Sensibilità (lux) : 0.15 (colori) / 0 (bianco e nero) Rimozione meccanica filtro IR : Sì Grado di protezione antinvandalo IK : 10 Funzioni principali : HLC, D-WDR, 2DNR, ATR-Lite, Motion Detection, Privacy mask, Mirror Tensione di alimentazione CA : 24 V Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 5 W Diametro (mm) : 146.3 Altezza prodotto (mm) : 113.7</p>	 <p>HIGH</p>
	<p>HCAM633C</p>	<p>TELECAMERA MINIDOME ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS DAY & NIGHT DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 750 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66 ANTIVANDALO, 30 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI, REGOLAZIONE DEL GRUPPO TELECAMERA SU 3 ASSI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony Super HAD II 960H Sensibilità (lux) : 0.1 (colori) / 0 (bianco e nero - led IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Sì Grado di protezione antinvandalo IK : 10 Funzioni principali : HLC, ATR-EX, 3D-NR, DIS, Specchio, Defog, Privacy mask, Motion Detection Tensione di alimentazione CA : 24 V Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 5.2 W max Diametro (mm) : 146 Altezza prodotto (mm) : 114</p>	 <p>HIGH</p>
	<p>HCAM634C</p>	<p>TELECAMERA MINIDOME ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS DAY & NIGHT DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE DI 750 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66 ANTIVANDALO, 30 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI, REGOLAZIONE DEL GRUPPO TELECAMERA SU 3 ASSI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony Super HAD II 960H Sensibilità (lux) : 0.1 (colori) / 0 (bianco e nero - led IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Sì Grado di protezione antinvandalo IK : 10 Funzioni principali : HLC, WDR, 3D-NR, DIS, Specchio, Defog, Privacy mask, Motion Detection Tensione di alimentazione CA : 24 V Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 5.2 W max Diametro (mm) : 146 Altezza prodotto (mm) : 114</p>	 <p>HIGH</p>
	<p>DHW-01</p>	<p>ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO DA PARETE PER TELECAMERE MINIDOME ART. HCAM633C E HCAM634C.</p>	 <p>HIGH</p>

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

BOX - TABELLA SINOTTICA

MIDDLE



	MCAM437B / MCAM537B	
Obiettivo	DC Drive / Video Drive / Manuali	
Sistema	Day & Night	
Sensore	1/3" CCD Sony EXview HAD II	
Risoluzione orizzontale a colori	700 TVL - 960H	
Rimozione meccanica del filtro IR	No	
Illuminazione minima (lux)	0,15 colori / 0,01 bianco e nero	
Compensazione del controllo luce	BLC, HLC	
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	DNR	
Uscita video	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm	
Seriale	No	
Case	Box	
Alimentazione	12 Vcc / 24 Vca (art.MCAM437B) -100÷240 Vca (art.MCAM537B)	

HIGH



	HCAM433B / HCAM533B	
Obiettivo	DC Drive / Video Drive	
Sistema	Day & Night	
Sensore	1/3" CCD Sony EXview 960H	
Risoluzione orizzontale a colori	700 TVL - 960H	
Rimozione meccanica del filtro IR	Sì	
Illuminazione minima (lux)	0.1 colori / 0.01 bianco e nero / 0.0001 sens-up	
Compensazione del controllo luce	EHLC	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR-Lite	
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	3DNR	
Uscita video	BNC (1 Vp-p, 75 ohm) / UTP	
Seriale	RS485	
Case	Box	
Alimentazione	12 Vcc / 24 Vca (art.HCAM433B) -100÷240 Vca (art.HCAM533B)	

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TELECAMERE E OBIETTIVI



MCAM438B / MCAM538B

DC Drive / Video Drive / Manuali

Day & Night

1/3" CCD Sony EXview HAD II

700 TVL - 960H

SI

0,15 colori / 0,01 bianco e nero

BLC, HLC

D-WDR

DNR

BNC, 1 Vp-p, 75 ohm

No

Box

12 Vcc / 24 Vca (art.MCAM438B) -100÷240 Vca (art.MCAM538B)



HCAM434B / HCAM534B

DC Drive / Video Drive

Day & Night

1/3" CCD Sony Super HAD II PS 960H

700 TVL - 960H

SI

0.1 colori / 0.01 bianco e nero / 0.0001 sens-up

EHLC

WDR

3DNR

BNC (1 Vp-p, 75 ohm) / UTP

RS485

Box

12 Vcc / 24 Vca (art.HCAM434B) -100÷240 Vca (art.HCAM534B)

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700





HARD DISK

MONITOR

TELECAMERE BOX

	<p>MCAM437B</p>	<p>TELECAMERA BOX A COLORI DAY & NIGHT, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H. Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony EXview HAD II Sensibilità (lux) : 0.15 (colori) / 0.01 (bianco e nero) Rimozione elettronica filtro IR : Si Funzioni principali : DNR, D-WDR, BLC, HLC, Privacy mask, Motion Detection Tensione di alimentazione CA : 24 V Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 3.5 W Larghezza prodotto (mm) : 66 Altezza prodotto (mm) : 56 Profondità prodotto (mm) : 120</p> 
	<p>MCAM537B</p>	<p>TELECAMERA BOX A COLORI DAY & NIGHT, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H. Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony EXview HAD II Sensibilità (lux) : 0.15 (colori) / 0.01 (bianco e nero) Rimozione elettronica filtro IR : Si Funzioni principali : DNR, D-WDR, BLC, HLC, Privacy masking, Motion Detection Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V Assorbimento : 4 W Larghezza prodotto (mm) : 66 Altezza prodotto (mm) : 56 Profondità prodotto (mm) : 120</p> 
	<p>MCAM438B</p>	<p>TELECAMERA BOX A COLORI DAY & NIGHT, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H. Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony EXview HAD II Sensibilità (lux) : 0.15 (colori) / 0.01 (bianco e nero) Rimozione meccanica filtro IR : Si Funzioni principali : DNR, D-WDR, BLC, HLC, Privacy masking, Motion Detection Tensione di alimentazione CA : 24 V Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 3.5 W Larghezza prodotto (mm) : 66 Altezza prodotto (mm) : 56 Profondità prodotto (mm) : 120</p> 
	<p>MCAM538B</p>	<p>TELECAMERA BOX A COLORI DAY & NIGHT, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H. Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony EXview HAD II Sensibilità (lux) : 0.15 (colori) / 0.01 (bianco e nero) Rimozione meccanica filtro IR : Si Funzioni principali : DNR, D-WDR, BLC, HLC, Privacy masking, Motion Detection Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V Assorbimento : 4 W Larghezza prodotto (mm) : 66 Altezza prodotto (mm) : 56 Profondità prodotto (mm) : 120</p> 

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TELECAMERE E OBIETTIVI

	<p>HCAM433B</p>	<p>TELECAMERA BOX A COLORI DAY & NIGHT, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H. Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony EXview 960H Sensibilità (lux) : 0.1 (colori) / 0.01 (bianco e nero) / 0.0001 (sens-up) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali : EHLC, WDR-Lite, 3DNR, DIS, Analytics, Privacy mask, Zoom digitale, Mirror, RS485 Tensione di alimentazione CA : 24 V Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 3.5 W Larghezza prodotto (mm) : 66 Altezza prodotto (mm) : 56 Profondità prodotto (mm) : 120</p> <p style="text-align: right;">HIGH</p>
	<p>HCAM533B</p>	<p>TELECAMERA BOX A COLORI DAY & NIGHT, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H. Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony EXview 960H Sensibilità (lux) : 0.1 (colori) / 0.01 (bianco e nero) / 0.0001 (sens-up) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali : EHLC, WDR-Lite, 3DNR, DIS, Analytics, Privacy mask, Zoom digitale, Mirror, RS485 Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V Assorbimento : 4 W Larghezza prodotto (mm) : 66 Altezza prodotto (mm) : 56 Profondità prodotto (mm) : 120</p> <p style="text-align: right;">HIGH</p>
	<p>HCAM434B</p>	<p>TELECAMERA BOX A COLORI DAY & NIGHT, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H. Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony Super HAD II 960H PS Sensibilità (lux) : 0.1 (colori) / 0.01 (bianco e nero) / 0.0001 (sens-up) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali : EHLC, WDR, 3DNR, DIS, Analytics, Privacy mask, Zoom digitale, Mirror, RS485 Tensione di alimentazione CA : 24 V Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 3.5 W Larghezza prodotto (mm) : 78.8 Altezza prodotto (mm) : 64 Profondità prodotto (mm) : 118.4</p> <p style="text-align: right;">HIGH</p>
	<p>HCAM534B</p>	<p>TELECAMERA BOX A COLORI DAY & NIGHT, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H. Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony Super HAD II 960H PS Sensibilità (lux) : 0.1 (colori) / 0.01 (bianco e nero) / 0.0001 (sens-up) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali : EHLC, WDR, 3DNR, DIS, ATR-EX, Analytics, Privacy mask, Zoom digitale, Mirror, RS485 Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V Assorbimento : 4 W Larghezza prodotto (mm) : 78.8 Altezza prodotto (mm) : 64 Profondità prodotto (mm) : 118.4</p> <p style="text-align: right;">HIGH</p>

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100


SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

PTZ - TABELLA SINOTTICA

START

	SPTZ10IR 
Obiettivo	Varifocal, 5 ÷ 50 mm
Sistema	Day & Night
Sensore	1/3" CCD Sony EX-View HAD II
Risoluzione orizzontale a colori	650 TVL
Zoom	10x ottico, autofocus
Ingressi/Uscite di allarme	-
Zone di Privacy	-
Funzioni base	220 Preset, 4 Tour, 4 Pattern
Rimozione meccanica del filtro IR	Sì
Illuminazione minima (lux)	0.01 bianco e nero - led IR attivi
Compensazione del controllo luce	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	No
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	2D-NR
Uscita video	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm
Seriale	RS485
Case	Dome all-in-one, led IR 50 m
Grado di protezione IP	IP66
Alimentazione	24 Vca

MIDDLE

	MPTZ766A 	MPTZ767B 
Obiettivo	Varifocal, 3,9 ÷ 85,8 mm	Varifocal, 3,9 ÷ 85,8 mm
Sistema	Day & Night	Day & Night
Sensore	1/4" CCD Sony Super HAD II	1/4" CCD Sony Super HAD II
Risoluzione orizzontale a colori	580 TVL	700 TVL - 960H
Zoom	22x ottico, autofocus	22x ottico / 16x digitale, autofocus
Ingressi/Uscite di allarme	1 / 1	4 / 1
Zone di Privacy	No	8
Funzioni base	120 Preset, 4 Tour, 4 Autoscan	240 Preset, 8 Tour, 8 Pattern, 16 Autoscan
Rimozione meccanica del filtro IR	Sì	Sì
Illuminazione minima (lux)	0.5 colori	0.1 colori / 0.00001 low shutter + filtro IR
Compensazione del controllo luce	BLC, HLC	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	No	Sì
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	DNR	2D-NR, 3D-NR
Uscita video	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm
Seriale	RS485	RS485
Case	Minidome da interno	Minidome antivandalo
Grado di protezione IP	-	IP66
Alimentazione	12 Vcc	24 Vca

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TELECAMERE E OBIETTIVI

AHD

ANALOGICO



MPTZ768B	MPTZ371R
Varifocal, 3.9 ÷ 85.8 mm	Varifocal, 3.5 ÷ 129.5 mm
Day & Night	Day & Night
1/4" CCD Sony Super HAD II	1/4" CCD Interline Transfer, modulo Samsung 37x
700 TVL - 960H	650 TVL
22x ottico / 16x digitale, autofocus	37x ottico / 16x digitale, autofocus
4 / 1	4 / 2
8	8
240 Preset, 8 Tour, 8 Pattern, 16 Autoscan	220 Preset, 4 Tour, 4 Pattern, Scan A-B, Scan 360°
Sì	Sì
0.1 colori / 0.00001 low shutter + filtro IR	0.2 colori / 0.02 bianco e nero
BLC, HLC	BLC
Sì	Sì
2D-NR, 3D-NR	3D-NR
BNC, 1 Vp-p, 75 ohm	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm
RS485	RS485
Minidome antivandalo	Dome all-in-one, led IR 140 m
IP66	IP66
24 Vca	24 Vca

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700











HARD DISK

MONITOR

TELECAMERE PTZ

	MPTZ766A	<p>TELECAMERA MINIDOME PTZ A COLORI DAY & NIGHT, SERIE MINITRAX, ZOOM OTTICO 22X TRUE NIGHT SHOT, RISOLUZIONE DI 580 TVL, CONTENITORE DA INCASSO ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI.</p> <p>Sensore telecamera : 1/4 " CCD Sony Super HAD II Sensibilità (lux) : 0.5 (colori) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali : 120 Preset, 4 Tour, 4 Auto Scan, 8 Titolazioni, 1 ingresso/ 1 uscita di allarme, DNR, OSD Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 8 W Diametro (mm) : 154 Altezza prodotto (mm) : 151</p>	 MIDDLE
	MPTZ767B	<p>TELECAMERA MINIDOME PTZ A COLORI DAY E NIGHT, SERIE MINITRAX, ZOOM OTTICO 22X, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66 ANTIVANDALO.</p> <p>Sensore telecamera : 1/4" CCD Sony Super HAD II Zoom digitale telecamera : 16x Sensibilità (lux) : 0.1 (colori) / 0.00001 (bianco e nero & low shutter) Rimozione meccanica filtro IR : SI Grado di protezione antinvandalo IK : 10 Funzioni principali : 240 Preset, 8 Pattern, 8 Tour, 16 Autoscan, 4 ingressi/1 uscita allarme, WDR, 2/3DNR, 8 zone di Privacy, Rilevamento movimento Tensione di alimentazione CA : 24 V Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 12 W Diametro (mm) : 154 Altezza prodotto (mm) : 140</p>	 MIDDLE
	MPTZ768B	<p>TELECAMERA MINIDOME PTZ A COLORI DAY E NIGHT, SERIE MINITRAX, ZOOM OTTICO 22X, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66 ANTIVANDALO.</p> <p>Sensore telecamera : 1/4" CCD Sony Super HAD II Zoom digitale telecamera : 16x Sensibilità (lux) : 0.1 (colori) / 0.00001 (bianco e nero & low shutter) Rimozione meccanica filtro IR : SI Grado di protezione antinvandalo IK : 10 Funzioni principali : 240 Preset, 8 Pattern, 8 Tour, 16 Autoscan, 4 ingressi/1 uscita allarme, WDR, 2/3DNR, 8 zone di Privacy, Rilevamento movimento Tensione di alimentazione CA : 24 V Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 57 W max Diametro (mm) : 186 Altezza prodotto (mm) : 239</p>	 MIDDLE

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TELECAMERE E OBIETTIVI

	<p>MPTZ37IR</p>	<p>TELECAMERA DOME PTZ ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, ZOOM OTTICO 37X, RISOLUZIONE DI 650 TVL, CONTENITORE DA 7" WATERPROOF IP66, ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 140 METRI, COMPLETA DI SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A PARETE, CAVI DI COLLEGAMENTO E ALIMENTATORE.</p> <p>Modulo telecamera : Samsung 37x, 1/4" CCD Interline Transfer Zoom digitale telecamera : 16x Sensibilità (lux) : 0.2 (colori) / 0.02 (bianco e nero) Rimozione meccanica filtro IR : SI Ingressi / Uscite di allarme : 4 / 2 Funzioni principali : 220 Preset, 4 Pattern, 4 Tour, Scan A-B, Scan 360, 3D-NR, WDR, OSD, 8 Zone di Privacy Tensione di alimentazione CA : 24 V Assorbimento : 25 W max Accessori opzionali (art.) : PT-PSU24, PT-3701, PT-3702, PT-3703 Diametro (mm) : 230 Altezza prodotto (mm) : 310</p>	 MIDDLE
	<p>PT-3701</p>	<p>ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO A PALO (DIAMETRO DEL PALO DA 80 A 125 MM) DELLE TELECAMERE DOME ART. MPTZ37IR.</p>	 MIDDLE
	<p>PT-3702</p>	<p>ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO AD ANGOLO DELLE TELECAMERE DOME ART. MPTZ37IR.</p>	 MIDDLE
	<p>PT-3703</p>	<p>SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A SOFFITTO DELLA TELECAMERA DOME ART. MPTZ37IR.</p>	 MIDDLE
	<p>PT-PSU24</p>	<p>BOX DI ALIMENTAZIONE, COMPLETO DI TRASFORMATORE E COLLEGAMENTO RAPIDO, PER TELECAMERE DOME ART. MPTZ37IR.</p>	 MIDDLE

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700








HARD DISK

MONITOR

	<p>SPTZ10IR</p>	<p>TELECAMERA DOME PTZ ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, ZOOM OTTICO 10X, RISOLUZIONE DI 650 TVL, CONTENITORE DA 4,5" WATERPROOF IP66, ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 50 METRI, COMPLETA DI SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A PARETE, CAVI DI COLLEGAMENTO E ALIMENTATORE.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CCD Sony EX-View HAD II Sensibilità (lux) : 0.01 (bianco e nero - leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Sì Funzioni principali : 220 Preset, 4 Pattern, 4 Tour, 2D-NR, OSD Tensione di alimentazione CA : 24 V Assorbimento : 15 W max Accessori opzionali (art.) : PT-1001 Diametro (mm) : 141 Altezza prodotto (mm) : 206</p> <p> START</p>
	<p>PT-1001B</p>	<p>SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A SOFFITTO DELLA TELECAMERA DOME ART. SPTZ10IR.</p> <p> START</p>
	<p>SKYB001A</p>	<p>TASTIERA DI COMANDO RS485, PROTOCOLLO PELCO, PER TELECAMERE PTZ. ALIMENTATORE INCLUSO.</p> <p>Tipo display : LCD Tipo di joystick : movimento su 3 assi, velocità variabile Colore retroilluminazione : Verde Tipo di connessioni/porte : RS485 Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 6 W max Larghezza prodotto (mm) : 220 Altezza prodotto (mm) : 100 Profondità prodotto (mm) : 130</p> <p> START</p>

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TELECAMERE E OBIETTIVI

ACCESSORI PTZ

	40722	ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO AD ANGOLO DELLE CUSTODIE DOME UNIVERSALI, COMPATIBILE CON GLI ART. 40728, 40729 (CON ADATTATORE ART. 40725) E 40734, E DELLE TELECAMERE SERIE AFCAM (CON ADATTATORE ART. 40723).
	40725	PIASTRA DI FISSAGGIO/ANCORAGGIO PER ART. 40729 DA UTILIZZARE IN ABBINAMENTO AGLI ART. 40722 E 40726.
	40726	ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO A PALO (DIAMETRO DEL PALO DA 80 A 140 MM) DELLE CUSTODIE DOME UNIVERSALI, ADATTABILE AGLI ART. 40728, 40729 (CON ADATTATORE ART. 40725) E 40734 E DELLE TELECAMERE SERIE AFCAM (CON ADATTATORE 40723).
	40728	SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A PARETE DELLA CUSTODIA DOME ART. 40731 E DELLE TELECAMERE DOME ART. 40768, 40801, MPTZ768B, MPTZ801B E IPPTZ779A.
	40729	SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A PARETE, COMPLETO DI TRASFORMATORE E COLLEGAMENTO RAPIDO, DELLE TELECAMERE DOME ART. 40768, 40801, MPTZ768B, MPTZ801B E DELLA CUSTODIA DOME ART. 40731.
	40732	SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A SOFFITTO DELLE TELECAMERE DOME SERIE MINITRAX ART. 40767, MPTZ767B, HCAM633B, HCAM634B, HCAM635B, 40762 E MINIDOME IP ART. IPCAM722A, IPCAM727A E IPPTZ773A.
	40734	SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A PARETE DELLE TELECAMERE DOME SERIE MINITRAX ART. 40767, MPTZ767B, HCAM633B, HCAM634B, HCAM635B, 40762 E MINIDOME IP ART. IPCAM722A, IPCAM727A E IPPTZ773A.

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK






MONITOR

AFCAM

	40761	<p>TELECAMERA AFZ A COLORI DAY & NIGHT, SERIE AFCAM, ZOOM OTTICO 22X, RISOLUZIONE DI 580 TVL. Sensore telecamera : 1/4" CCD EX-view HAD 760H Zoom digitale telecamera : 16x Sensibilità (lux) : 0.5 (colori) / 0.05 (bianco e nero) / 0.001 (low shutter) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali : 10 Preset (zoom), 1 Tour (zoom), 2D-DNR, 3D-DNR, WDR, OSD, 16 Privacy zone, Face Detection, Motion Detection Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 4.5 W Larghezza prodotto (mm) : 62 Altezza prodotto (mm) : 62 Profondità prodotto (mm) : 105</p>	HIGH
	40762	<p>TELECAMERA MINIDOME AFZ A COLORI DAY & NIGHT, SERIE AFCAM, ZOOM OTTICO 22X, RISOLUZIONE DI 580 TVL, CONTENITORE WATERPROOF IP66 ANTIVANDALO. Sensore telecamera : 1/4" CCD EX-view HAD 760H Zoom digitale telecamera : 16x Sensibilità (lux) : 0.5 (colori) / 0.05 (bianco e nero) / 0.001 (low shutter) Rimozione meccanica filtro IR : SI Grado di protezione antivandalo IK : 10 Funzioni principali : 10 Preset (zoom), 1 Tour (zoom), 2D-DNR, 3D-DNR, WDR, OSD, 16 Privacy zone, Face Detection, Motion Detection Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 4.5 W Diametro (mm) : 152 Altezza prodotto (mm) : 120</p>	HIGH
	HAFZ763B	<p>TELECAMERA ALL-IN-ONE AFZ A COLORI DAY & NIGHT, SERIE AFCAM, ZOOM OTTICO 22X, RISOLUZIONE DI 700 TVL, 960H, CONTENITORE WATERPROOF IP66 ANTIVANDALO, 70 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 80 METRI. Sensore telecamera : 1/4" CCD Super HAD II 960H Zoom digitale telecamera : 16x Sensibilità (lux) : 0.1 (colori) / 0.01 (bianco e nero) / 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali : 10 Preset (zoom), 1 Tour (zoom), 2D-DNR, 3D-DNR, WDR, DIS, DSS, OSD, 16 zone di Privacy, Rilevamento movimento Tensione di alimentazione CA : 24 V Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 24 W max Larghezza prodotto (mm) : 120 Altezza prodotto (mm) : 131 Profondità prodotto (mm) : 339</p>	HIGH

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TELECAMERE E OBIETTIVI

ACCESSORI AFCAM

	40722	ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO AD ANGOLO DELLE CUSTODIE DOME UNIVERSALI, COMPATIBILE CON GLI ART. 40728, 40729 (CON ADATTATORE ART. 40725) E 40734, E DELLE TELECAMERE SERIE AFCAM (CON ADATTATORE ART. 40723).
	40723	PIASTRA DI ADATTAMENTO TRA GLI ART. 40722 E 40726 E LE TELECAMERE SERIE AFCAM ART. 40763 E HAFZ763B.
	40726	ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO A PALO (DIAMETRO DEL PALO DA 80 A 140 MM) DELLE CUSTODIE DOME UNIVERSALI, ADATTABILE AGLI ART. 40728, 40729 (CON ADATTATORE ART. 40725) E 40734 E DELLE TELECAMERE SERIE AFCAM (CON ADATTATORE 40723).
	40732	SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A SOFFITTO DELLE TELECAMERE DOME SERIE MINITRAX ART. 40767, MPTZ767B, HCAM633B, HCAM634B, HCAM635B, 40762 E MINIDOME IP ART. IPCAM722A, IPCAM727A E IPPTZ773A.
	40734	SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A PARETE DELLE TELECAMERE DOME SERIE MINITRAX ART. 40767, MPTZ767B, HCAM633B, HCAM634B, HCAM635B, 40762 E MINIDOME IP ART. IPCAM722A, IPCAM727A E IPPTZ773A.

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

OBIETTIVI

	42282	<p>OTTICA IR VARIFOCAL AUTOIRIS DC DRIVE DA 2.7 A 12 MM, F1.3-360, DIMENSIONE 1/3", PASSO CS, ZOOM/FUOCO MANUALI, IRIS REGOLATO SULLA TELECAMERA, DISTANZA MINIMA DELL'OGGETTO DA RIPRENDERE 0.3 M, CONNETTORE PREINTESTATO.</p>	
	42651	<p>OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS DC DRIVE DA 5 A 60 MM, F1,6-360, DIMENSIONE 1/3", PASSO CS, ZOOM/FUOCO MANUALI, IRIS REGOLATO SULLA TELECAMERA, DISTANZA MINIMA DELL'OGGETTO DA RIPRENDERE 0,3 M, CONNETTORE PREINTESTATO.</p>	
	42246	<p>OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA TAMRON, DC DRIVE DA 2,4 A 6 MM, F1,2-360, DIMENSIONE 1/3", PASSO CS, ZOOM/FUOCO MANUALI, IRIS REGOLATO SULLA TELECAMERA, DISTANZA MINIMA DELL'OGGETTO DA RIPRENDERE 0,3 M, CONNETTORE PREINTESTATO.</p>	
	42308	<p>OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA TAMRON, DC DRIVE DA 3 A 8 MM, F1-360, DIMENSIONE 1/3", PASSO CS, ZOOM/FUOCO MANUALI, IRIS REGOLATO SULLA TELECAMERA, DISTANZA MINIMA DELL'OGGETTO DA RIPRENDERE 0.3 M, CONNETTORE PREINTESTATO.</p>	
	42412	<p>OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA TAMRON, DC DRIVE DA 4 A 12 MM, F1,4-360, DIMENSIONE 1/3", PASSO CS, ZOOM/FUOCO MANUALI, IRIS REGOLATO SULLA TELECAMERA, DISTANZA MINIMA DELL'OGGETTO DA RIPRENDERE 0,3 M, CONNETTORE PREINTESTATO.</p>	
	42550	<p>OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA TAMRON, DC DRIVE DA 5 A 50 MM, F1,4-360, DIMENSIONE 1/3", PASSO CS, ZOOM/FUOCO MANUALI, IRIS REGOLATO SULLA TELECAMERA, DISTANZA MINIMA DELL'OGGETTO DA RIPRENDERE 0,3 M, CONNETTORE PREINTESTATO.</p>	

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA
TELECAMERE E OBIETTIVI

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR





- Codec H264, autodiagnostica degli HDD
S.M.A.R.T, trasmissione criptata SSL, funzione WATERMARKING, connettori USB aggiornamento firmware, esportazione immagini registrate, gestione di telecamere PTZ.
- Alta qualità costruttiva e qualità registrazioni per la sicurezza
- Gestione con iRAS, per tutte le soluzioni di DVR: START, MIDDLE & HIGH e Networking
- Controllo degli apparati di archiviazione tramite una vasta scelta di console di gestione collegabili in RS232, RS485 ed IP
- Massima flessibilità con matrici sia analogiche che digitali

DVR

Serie START	64
Software serie START	65
Serie MIDDLE	66
Serie HIGH	69
Software serie RAS	70

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100



SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

DVR - TABELLA SINOTTICA


START

	 SDVR040A	 SDVR080B
IPS in registrazione (PAL)	100@D1/960H	200@D1/960H
Compressione video	H264	H264
Ingressi video	4	8
Uscite video principali	1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI	1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI
Uscite video spot	No	No
Ingressi audio	2	2
Uscite audio	1	1
Ingressi di allarme	4	4
Uscite di allarme	1	1
Hard Disk SATA in dotazione	1 da 500 GB	1 da 1 TB
Hard Disk SATA aggiuntivi	No	1
Masterizzatore	No	No
Rete Ethernet 10/100	1 RJ45	1 RJ45
Porte seriali	RS485	RS485
Interfacce	2 USB	2 USB
Controllo da locale	Tastiera frontale, telecomando	Tastiera frontale, telecomando
Controllo da remoto Plug & Play	Web browser, software dedicato, iPhone, iPad, dispositivi mobili con OS Android	Web browser, software dedicato, iPhone, iPad, dispositivi mobili con OS Android

MIDDLE

	 MDVR804C	 MDVR824C
IPS in registrazione (PAL)	100@CIF / 50@HALF-D1 / 25@D1	100@D1 / 960H
Compressione video	H264 - Watermarking	H264 - Watermarking
Ingressi video	4	4
Uscite video principali	1 BNC, 1 VGA	1 VGA, 1 HDMI
Uscite video spot	No	No
Ingressi audio	No	4
Uscite audio	No	1
Ingressi di allarme	No	4
Uscite di allarme	No	1 relè
Hard Disk SATA in dotazione	1 TB	1 TB
Hard Disk SATA aggiuntivi	No	No
Masterizzatore	No	No
Rete Ethernet 10/100	1 RJ45	1 RJ45
Porte seriali	No	RS232, RS485
Interfacce	1 USB	2 USB
Controllo da locale	Telecomando	Tastiera frontale, telecomando
Controllo da remoto	Web browser, software dedicato, iPhone, iPad, dispositivi mobili con OS Android	Web browser, software dedicato, iPhone, iPad, dispositivi mobili con OS Android

HIGH

	 HDVR836C
IPS in registrazione (PAL)	400@D1 / 960H
Compressione video	H264 - Watermarking
Ingressi video	16 con loop
Uscite video principali	1 VGA, 1 HDMI
Uscite video secondarie	No
Uscite video spot	1
Ingressi audio	4
Uscite audio	1
Ingressi di allarme	16
Uscite di allarme	2 relè
Hard Disk SATA in dotazione	1 TB
Hard Disk SATA aggiuntivi	2
Masterizzatore	DVD-RW
Rete Ethernet 10/100/1000	1 RJ45
Porte seriali	RS232, RS485
Interfacce	2 USB, 1 eSATA
Controllo da locale	Tastiera frontale, telecomando
Controllo da remoto	Web browser, software dedicato, iPhone, iPad, dispositivi mobili con OS Android

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA DVR



SDVR160B

400@D1/960H
H264
16
1 BNC, 1 VGA, 1 HDMI
No
16
1
4
1
1 da 1 TB
1
No
1 RJ45
RS485
2 USB
Tastiera frontale, telecomando
Web browser, software dedicato, iPhone, iPad, dispositivi mobili con OS Android




MDVR828C

200@D1 / 960H
H264 - Watermarking
8
1 VGA ,1 HDMI
No
4
1
8
1 relè
1 TB
No
No
1 RJ45
RS232, RS485
2 USB
Tastiera frontale, telecomando
Web browser, software dedicato, iPhone, iPad, dispositivi mobili con OS Android



MDVR826C

400@D1 / 960H
H264 - Watermarking
16
1 VGA ,1 HDMI
No
4
1
16
1 relè
1 TB
1
No
1 RJ45
RS232, RS485
2 USB
Tastiera frontale, telecomando
Web browser, software dedicato, iPhone, iPad, dispositivi mobili con OS Android



MDVR808D

200@D1 / 960H
H264 - Watermarking
8 con loop
1 VGA ,1 HDMI
1
4
1
8
2 relè
1 TB
3
No
1 RJ45
RS232, RS485
2 USB
Tastiera frontale, telecomando
Web browser, software dedicato, iPhone, iPad, dispositivi mobili con OS Android



MDVR816D

400@D1 / 960H
H264 - Watermarking
16 con loop
1 VGA ,1 HDMI
1
4
1
16
2 relè
1 TB
3
No
1 RJ45
RS232, RS485
2 USB
Tastiera frontale, telecomando
Web browser, software dedicato, iPhone, iPad, dispositivi mobili con OS Android

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

SERIE START



SDVR040A

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE STAND-ALONE A 4 INGRESSI, SERIE START, 960H.

Compressione video : H264
 Sistema operativo : Linux Embedded
 Ingressi video : 4 (BNC)
 Uscite video principali : 1 (BNC), 1 (VGA), 1 (HDMI)
 Ingressi/Uscite audio : 2 (RCA) / 1 (RCA)
 Ingressi/Uscite allarme : 4/1
 Frame rate in visione / registrazione : 100 ips @ D1 / 960H Real Time
 Capacità hard disk in dotazione : 500 GB (4 TB max)
 Metodi di registrazione : Automatica, Manuale, Programmata, Motion Detection
 Protocolli supportati : TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, SMTP, UPnP
 Controllo remoto da browser : Internet Explorer, Firefox, Chrome
 Controllo remoto da software : COMELIT_CMS
 Controllo remoto da dispositivo mobile : App ESEENET+ (Android, iOS)
 Tipo di connessioni/porte : 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100, 1 x RS485
 Funzioni principali : Comelit DNS
 Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V
 Assorbimento : 15 W
 Larghezza prodotto (mm) : 270
 Altezza prodotto (mm) : 52
 Profondità prodotto (mm) : 213


 START



SDVR080B

VIDEOREGISTRATORE DIGITALE STAND-ALONE A 8 INGRESSI, SERIE START, 960H.

Compressione video : H264
 Sistema operativo : Linux Embedded
 Ingressi video : 8 (BNC)
 Uscite video principali : 1 (BNC), 1 (VGA), 1 (HDMI)
 Ingressi/Uscite audio : 2 (RCA) / 1 (RCA)
 Ingressi/Uscite allarme : 4/1
 Frame rate in visione / registrazione : 200 ips @ D1 / 960H Real Time
 Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max)
 Hard Disk aggiuntivi (SATA) : 1 (4 TB max)
 Metodi di registrazione : Automatica, Manuale, Programmata, Motion Detection
 Protocolli supportati : TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, SMTP, UPnP
 Controllo remoto da browser : Internet Explorer, Firefox, Chrome
 Controllo remoto da software : COMELIT_CMS
 Controllo remoto da dispositivo mobile : App ESEENET+ (Android, iOS)
 Tipo di connessioni/porte : 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100, 1 x RS485
 Funzioni principali : Comelit DNS
 Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V
 Assorbimento : 15 W
 Larghezza prodotto (mm) : 325
 Altezza prodotto (mm) : 52
 Profondità prodotto (mm) : 253


 START

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA DVR

	<p>SDVR160B</p>	<p>VIDEOREGISTRATORE DIGITALE STAND-ALONE A 16 INGRESSI, SERIE START, 960H. Compressione video : H264 Sistema operativo : Linux Embedded Ingressi video : 16 (BNC) Uscite video principali : 1 (BNC), 1 (VGA), 1 (HDMI) Ingressi/Uscite audio : 16 (RCA) / 1 (RCA) Ingressi/Uscite allarme : 4/1 Frame rate in visione / registrazione : 400 ips @ D1 / 960H Real Time Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA) : 1 (4 TB max) Metodi di registrazione : Automatica, Manuale, Programmata, Motion Detection Protocolli supportati : TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, SMTP, UPnP Controllo remoto da browser : Internet Explorer, Firefox, Chrome Controllo remoto da software : COMELIT_CMS Controllo remoto da dispositivo mobile : App ESEENET+ (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 2 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10/100, 1 x RS485 Funzioni principali : Comelit DNS Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V Assorbimento : 15 W Larghezza prodotto (mm) : 423 Altezza prodotto (mm) : 70 Profondità prodotto (mm) : 325</p>
---	------------------------	--



SOFTWARE SERIE START

	<p>COMELIT_CMS</p>	<p>SOFTWARE DI GESTIONE “COMELIT CMS” PER DVR DELLA SERIE START, DVR DELLA SERIE AHD E NVR DELLA SERIE EASY.</p> <p>Funzioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interfaccia grafica multilingua • Visione delle immagini in live e delle immagini registrate sul DVR/NVR • Configurazione da remoto DVR/NVR • Registrazione e riproduzione in locale • Possibilità di collegamento tramite codice univoco
	<p>ESEENET</p>	<p>SOFTWARE DI GESTIONE PER DISPOSITIVI MOBILI “ESEENET+” PER DVR DELLA SERIE START, DVR DELLA SERIE AHD E NVR DELLA SERIE EASY.</p> <p>Funzioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interfaccia grafica • Visione delle immagini in live e delle immagini registrate sul DVR/NVR • Registrazione e riproduzione in locale • Possibilità di collegamento tramite codice univoco • Disponibile per iOS e Android

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY



SERIE 100

SERIE 700



HARD DISK

MONITOR

SERIE MIDDLE

	<p>MDVR804C</p>	<p>VIDEOREGISTRATORE DIGITALE STAND-ALONE A 4 INGRESSI, SISTEMA RAS, SERIE MIDDLE, FUNZIONE FULL-DUPLEX. Compressione video : H264 Sistema operativo : Linux Embedded Ingressi video : 4 (BNC) Uscite video principali : 1 (BNC), 1 (VGA) Frame rate in visione / registrazione : 100 ips @ CIF Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (2 TB max) Metodi di registrazione : Automatica, Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati : TCP/IP, DHCP, DVRNS, PPPoE, SMTP Controllo remoto da browser : Internet Explorer Controllo remoto da software : iRas Controllo remoto da dispositivo mobile : Ras Mobile (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet 10 /100 Funzioni principali : Controllo HDD tramite S.M.A.R.T., Watermarking, SSL Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V Assorbimento : 15 W Larghezza prodotto (mm) : 260 Altezza prodotto (mm) : 45 Profondità prodotto (mm) : 187</p>
	<p>MDVR824C</p>	<p>VIDEOREGISTRATORE DIGITALE STAND-ALONE 4 INGRESSI, SISTEMA RAS, SERIE MIDDLE, FUNZIONE PENTAPLEX, 960H. Compressione video : H264 Sistema operativo : Linux Embedded Ingressi video : 4 (BNC) Uscite video principali : 1 (HDMI), 1 (VGA) Ingressi/Uscite audio : 4/1 Ingressi/Uscite allarme : 4/1 Frame rate in visione / registrazione : 100 ips @ D1 / 960H Real Time Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max) Metodi di registrazione : Automatica, Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati : TCP/IP, DHCP, DVRNS, PPPoE, SMTP, UPnP Controllo remoto da browser : Internet Explorer Controllo remoto da software : iRas Controllo remoto da dispositivo mobile : Ras Mobile (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 2 x USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, RS485, RS232 Funzioni principali : Controllo HDD tramite S.M.A.R.T., Watermarking, SSL Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V Assorbimento : 25W Larghezza prodotto (mm) : 265 Altezza prodotto (mm) : 52 Profondità prodotto (mm) : 188</p>

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA DVR

	<p>MDVR828C</p>	<p>VIDEOREGISTRATORE DIGITALE STAND-ALONE 8 INGRESSI, SISTEMA RAS, SERIE MIDDLE, FUNZIONE PENTAPLEX, 960H. Compressione video : H264 Sistema operativo : Linux Embedded Ingressi video : 8 (BNC) Uscite video principali : 1 (HDMI), 1 (VGA) Ingressi/Uscite audio : 4/1 Ingressi/Uscite allarme : 8/1 Frame rate in visione / registrazione : 200 ips @ D1 / 960H Real Time Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max) Metodi di registrazione : Automatica, Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati : TCP/IP, DHCP, DVRNS, PPPoE, SMTP, UPnP Controllo remoto da browser : Internet Explorer Controllo remoto da software : iRas Controllo remoto da dispositivo mobile : Ras Mobile (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 2 x USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, RS485, RS232 Funzioni principali : Controllo HDD tramite S.M.A.R.T., Watermarking, SSL Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V Assorbimento : 25W Larghezza prodotto (mm) : 265 Altezza prodotto (mm) : 52 Profondità prodotto (mm) : 188</p>
	<p>MDVR826C</p>	<p>VIDEOREGISTRATORE DIGITALE STAND-ALONE A 16 INGRESSI, SISTEMA RAS, SERIE MIDDLE, FUNZIONE PENTAPLEX, 960H. Compressione video : H264 Sistema operativo : Linux Embedded Ingressi video : 16 (BNC) Uscite video principali : 1 (HDMI), 1 (VGA) Ingressi/Uscite audio : 4/1 Ingressi/Uscite allarme : 16/1 Frame rate in visione / registrazione : 400 ips @ D1 / 960H Real Time Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA) : 1 (4 TB max) Metodi di registrazione : Automatica, Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati : TCP/IP, DHCP, DVRNS, PPPoE, SMTP, UPnP Controllo remoto da browser : Internet Explorer Controllo remoto da software : iRas Controllo remoto da dispositivo mobile : Ras Mobile (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 2 x USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, RS485, RS232 Funzioni principali : Controllo HDD tramite S.M.A.R.T., Watermarking, SSL Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V Assorbimento : 70W Larghezza prodotto (mm) : 300 Altezza prodotto (mm) : 62 Profondità prodotto (mm) : 231</p>

AHD

MIDDLE

ANALOGICO

IP





SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

	MDVR808D	<p>VIDEOREGISTRATORE DIGITALE STAND-ALONE A 8 INGRESSI, SISTEMA RAS, SERIE MIDDLE, FUNZIONE PENTAPLEX, 960H.</p> <p>Compressione video : H264 Sistema operativo : Linux Ingressi video : 8 (BNC) (+8 loop) Uscite video principali : 1 (VGA), 1 (HDMI) Uscite video spot : 1 (BNC) Ingressi/Uscite audio : 4/1 (RCA) Ingressi/Uscite allarme : 8/2 Frame rate in visione / registrazione : 200 ips @ D1 / 960H Real Time Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA): 2 (2 x 4TB max) + eSATA (4 x 6TB max) Metodi di registrazione : Automatica, Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati : TCP/IP, DHCP, DVRNS, PPPoE, SMTP Controllo remoto da browser : Internet Explorer Controllo remoto da software : iRAS Controllo remoto da dispositivo mobile : Ras Mobile (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 2 x USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, RS485, RS232 Funzioni principali : Controllo HDD tramite S.M.A.R.T., Watermarking, SSL Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V Assorbimento : 70 W Larghezza prodotto (mm) : 430 Altezza prodotto (mm) : 88 Profondità prodotto (mm) : 405</p>	 MIDDLE
	MDVR816D	<p>VIDEOREGISTRATORE DIGITALE STAND-ALONE 16 INGRESSI, SISTEMA RAS, SERIE MIDDLE, FUNZIONE PENTAPLEX, 960H.</p> <p>Compressione video : H264 Sistema operativo : Linux Ingressi video : 16 (BNC) (+16 loop) Uscite video principali : 1 (VGA), 1 (HDMI) Uscite video spot : 1 (BNC) Ingressi/Uscite audio : 4/1 (RCA) Ingressi/Uscite allarme : 16/2 Frame rate in visione / registrazione : 400 ips @ D1 / 960H Real Time Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA): 2 (2 x 4TB max) + eSATA (4 x 6TB max) Metodi di registrazione : Automatica, Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati : TCP/IP, DHCP, DVRNS, PPPoE, SMTP Controllo remoto da browser : Internet Explorer Controllo remoto da software : iRas Controllo remoto da dispositivo mobile : Ras Mobile (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 2 x USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, RS485, RS232 Funzioni principali : Controllo HDD tramite S.M.A.R.T., Watermarking, SSL Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V Assorbimento : 70 W Larghezza prodotto (mm) : 430 Altezza prodotto (mm) : 88 Profondità prodotto (mm) : 405</p>	 MIDDLE

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA DVR

AHD

SERIE HIGH

	<p>HDVR836C</p>	<p>VIDEOREGISTRATORE DIGITALE STAND-ALONE 16 INGRESSI ANALOGICI, SISTEMA RAS, SERIE HIGH, FUNZIONE PENTAPLEX, MASTERIZZATORE DVD IN DOTAZIONE, 960H. Compressione video : H264 Sistema operativo : Linux Ingressi video : 16 (BNC) (+16 loop) Uscite video principali : 1 (VGA), 1 (HDMI) Uscite video spot : 1 (BNC) Ingressi/Uscite audio : 4 (RCA) / 1 (RCA) Ingressi/Uscite allarme : 16/2 Frame rate in visione / registrazione : 400 ips @ D1 / 960H (Analog) Real Time Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA): 2 (2 x 4TB max) + eSATA (4 x 6TB max) Metodi di registrazione : Automatica, Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati : TCP/IP, DHCP, DVRNS, PPPoE, SMTP Controllo remoto da browser : Internet Explorer Controllo remoto da software : iRas Controllo remoto da dispositivo mobile : Ras Mobile (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 2 x USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, RS485, RS232 Funzioni principali : Controllo HDD tramite S.M.A.R.T., Watermarking, SSL Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V Assorbimento : 46 W Larghezza prodotto (mm) : 430 Altezza prodotto (mm) : 88 Profondità prodotto (mm) : 400</p>	 <p>HIGH</p>
	<p>40705</p>	<p>TASTIERA DI COMANDO RS485, SERIE CONTROLLER. Tipo display: LCD Tipo di joystick: Movimento su 3 assi, Movimento su 3 assi, velocità variabile. Colore retroilluminazione: Verde Tipo di connessioni/porte: 2 x RS485, 1 x RS232 Funzioni principali : Gestione tastiere secondarie, telecamere PTZ, DVR Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 6 W Larghezza prodotto (mm) : 405 Altezza prodotto (mm) : 107 Profondità prodotto (mm) : 176</p>	 <p>MIDDLE</p>

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

SOFTWARE SERIE RAS

	<p>IRAS</p>	<p>LA PIATTAFORMA IRAS (REMOTE ADMINISTRATION SYSTEM - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE DA REMOTO) È UN SOFTWARE PROGETTATO E STUDIATO PER ESSERE UTILIZZATO CON I VIDEOREGISTRATORI DIGITALI (DVR), I CODIFICATORI E DECODIFICATORI IP E LE TELECAMERE IP.</p> <p>Funzioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuova interfaccia grafica multilingua con funzioni avanzate • Controllo flessibile delle mappe grafiche • Visualizzazione multi-monitor dinamica • Visualizzazione contemporanea di 256 flussi video in live e 128 in playback • Possibilità di creare visualizzazioni HotSpot e EventSpot • Visualizzazione dello stato e gestione completa del sistema in tempo reale • Ricerca, Riproduzione e Salvataggio delle immagini flessibile
	<p>RASMOBILE</p>	<p>LA PIATTAFORMA RASMOBILE CONSENTE DI ACCEDERE, IN QUALSIASI MOMENTO E PRATICAMENTE DA OGNI LUOGO, A SITI REMOTI E DI MONITORARNE LE IMMAGINI DAL VIVO UTILIZZANDO UN PDA CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID.</p>
	<p>RASMOBILE/ IPHONE</p>	<p>LA PIATTAFORMA RASMOBILE PER IPHONE® CONSENTE DI ACCEDERE, IN QUALSIASI MOMENTO E PRATICAMENTE DA OGNI LUOGO, A SITI REMOTI E DI MONITORARNE LE IMMAGINI DAL VIVO UTILIZZANDO UN IPOD TOUCH® O UN IPHONE® (OS 3.0 O SUCCESSIVO) DELLA APPLE®.</p>
	<p>DVRNS</p>	<p>L'USO DI INDIRIZZI IP STATICI NELLE RETI LAN/WAN RICHIEDE SPESE DI GESTIONE ELEVATE E AUMENTA I COSTI. È ESSENZIALE CHE I VIDEOREGISTRATORI DIGITALI (DVR) SUPPORTINO GLI INDIRIZZI IP DINAMICI NELLE RETI ADSL CHE UTILIZZANO IL PROTOCOLLO DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL). CIÒ RIDUCE I COSTI E AUMENTA LA CONVENIENZA PER GLI UTENTI DEL SISTEMA.</p>

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA DVR

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR



AHD

ANALOGICO



- Flessibilità di installazione
- Sistemi semplici da utilizzare e da configurare
- Applicazioni stand-alone, multipunto e piena integrazione nella piattaforma IRAS

TASTIERE DI CONTROLLO E MATRICI

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

TASTIERE DI CONTROLLO E MATRICI



45332

MATRICE VIDEO ANALOGICA, 32 INGRESSI VIDEO

Matrice video analogica a 32 ingressi, serie MATRIX

Alimentatore in dotazione

Ingressi video: 32 (BNC)

Uscite video: 8 (BNC)

Porte: RS485, RS232

Ingressi/Uscite allarme: 16/2

Funzioni principali: Programmazione di 80 Sequenze, 80 Gruppi,

80 Macro, accesso tramite Password

Tensione di alimentazione CC: 12 V

Assorbimento: 15 W

Larghezza prodotto (mm): 432

Altezza prodotto (mm): 88

Profondità prodotto (mm): 310



40707

TASTIERA DI COMANDO RS 485 PER TELECAMERE PTZ E MATRICI

Tastiera di comando RS485 per matrici analogiche, serie CONTROLLER.

Tipo display: LCD

Tipo di joystick: Movimento su 3 assi, velocità variabile

Colore retroilluminazione: verde

Tipo di connessioni/porte: 2 x RS485, 1 x RS232

Funzioni principali: Gestione tastiere secondarie, telecamere PTZ, DVR, matrici art. 45332

Tensione di alimentazione CC: 12 V

Assorbimento: 6 W

Larghezza prodotto (mm): 405

Altezza prodotto (mm): 107

Profondità prodotto (mm): 176

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TASTIERE DI CONTROLLO E MATRICI

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR





- Vasta gamma per ogni applicazione
- Ripresa perfetta anche in assenza di luce
- Illuminatori a LED

CUSTODIE E ILLUMINATORI

Serie STANDARD	78
Serie UNICA	79
Serie EXTREME	81
Accessori EXTREME	83
Illuminatori Infrarossi	87

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY


SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

SERIE STANDARD

	44030	<p>SUPPORTO CORTO DA PARETE/SOFFITTO PER TELECAMERE, PORTATA 2 KG, LUNGHEZZA 140 MM, PRODOTTO IN ALLUMINIO VERNICIATO CON POLVERI DI EPOSSIPOLIESTERE, COLORE ALLUMINIO.</p>
	44130B	<p>CUSTODIA STAGNA DA ESTERNO/INTERNO CON TETTUCCIO PARASOLE, RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, ALIMENTAZIONE 230 VCA, APERTURA LATERALE, CONTENITORE IN ABS E ALLUMINIO PRESSOFUSO ESTRUSO, WATERPROOF IP66, COLORE BEIGE, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 97 X 87.5 X 210 MM, PESO 1.5 KG. STAFFA E SNODO INCLUSI. Larghezza prodotto (mm) : 141 Altezza prodotto (mm) : 111.4 Profondità prodotto (mm) : 315.7</p>
	44131	<p>ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO A PALO DELLA CUSTODIA ART. 44130 E 44130B, DIAMETRO DEL PALO DA 50 A 110 MM.</p>



START

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA CUSTODIE E ILLUMINATORI

AHD

SERIE UNICA

	<p>44120</p>	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE UNICA, DA ESTERNO/INTERNO CON TETTUCCIO PARASOLE, PASSAGGIO CAVI PROTETTO, RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, ALIMENTAZIONE 230 VCA, APERTURA POSTERIORE A SCATTO, CONTENITORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO ESTRUSO, WATERPROOF IP66, COLORE RAL9002, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 100 X 75 X 270 MM, PESO 4 KG. STAFFA E SNODO INCLUSI.</p> <p>Larghezza prodotto (mm) : 135,42 Altezza prodotto (mm) : 226,67 Profondità prodotto (mm) : 468,1</p> <p>HIGH</p>
	<p>44122</p>	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE UNICA, DA ESTERNO/INTERNO CON TETTUCCIO PARASOLE, ANTIVANDALICA, PASSAGGIO CAVI PROTETTO, RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE TERMOSTATATI, ALIMENTAZIONE 24 VCA, APERTURA POSTERIORE A SCATTO, CONTENITORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO ESTRUSO, WATERPROOF IP66, COLORE RAL9002, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 100 X 75 X 270 MM, PESO 4 KG. STAFFA E SNODO INCLUSI.</p> <p>Larghezza prodotto (mm) : 135,42 Altezza prodotto (mm) : 226,67 Profondità prodotto (mm) : 468,1</p> <p>HIGH</p>
	<p>44124</p>	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE UNICA, DA ESTERNO/INTERNO CON TETTUCCIO PARASOLE, ANTIVANDALICA CON VETRO ANTIFONDAMENTO, PASSAGGIO CAVI PROTETTO, RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE TERMOSTATATI, ALIMENTAZIONE 24 VCA, APERTURA POSTERIORE A SCATTO, CONTENITORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO ESTRUSO, WATERPROOF IP66, COLORE RAL9002, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 100 X 75 X 270 MM, PESO 4 KG. STAFFA E SNODO INCLUSI.</p> <p>Larghezza prodotto (mm) : 135,42 Altezza prodotto (mm) : 226,67 Profondità prodotto (mm) : 468,1</p> <p>HIGH</p>

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

ACCESSORI SERIE UNICA

	44102	SUPPORTO MEDIO DA SOFFITTO PER CUSTODIE SERIE UNICA, PORTATA 15 KG, LUNGHEZZA 450 MM, PRODOTTO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO ESTRUSO VERNICIATO CON POLVERI DI EPOSSIPOLIESTERE, COLORE RAL9002.
	44103	ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO DA PALO DEI SUPPORTI PER CUSTODIE SERIE UNICA, PORTATA 20 KG, PRODOTTO IN ALLUMINIO VERNICIATO CON POLVERI DI EPOSSIPOLIESTERE, COLORE RAL9002, PASSAGGIO CAVI INTEGRATO, DIAMETRO DEL PALO DA 50 A 140 MM.
	44104	ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO DA PALO DEI SUPPORTI PER CUSTODIE SERIE UNICA, PORTATA 40 KG, PRODOTTO IN ALLUMINIO VERNICIATO CON POLVERI DI EPOSSIPOLIESTERE, COLORE RAL9002, PASSAGGIO CAVI INTEGRATO, DIAMETRO DEL PALO DA 50 A 140 MM. POSSIBILITÀ DI MONTARE DUE CUSTODIE.
	44106	ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO AD ANGOLO DEI SUPPORTI PER CUSTODIE SERIE UNICA, PORTATA 20 KG, PRODOTTO IN ALLUMINIO VERNICIATO CON POLVERI DI EPOSSIPOLIESTERE, COLORE RAL9002.
	44194	ALIMENTATORE DA CUSTODIA, INGRESSO 230 VCA / 50-60 HZ, USCITA 12 VCC / 0,4A, ADATTO PER CUSTODIE ART. 44120 E ART. 44122.
	44195	TRASFORMATORE DA CUSTODIA, INGRESSO 230 VCA / 50-60 HZ, USCITA 24 VCA / 0,4A, ADATTO PER CUSTODIE ART. 44120 E ART. 44122.
	44121	KIT DI VENTILAZIONE PER CUSTODIA SERIE UNICA ART.44120, ALIMENTAZIONE 230 VCA.

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA CUSTODIE E ILLUMINATORI

AHD

	<p>44129</p>	<p>ADATTATORE PER IL MONTAGGIO DEI FARI INFRAROSSO ART.44671, 44672, 44673 E ART.44674 SULLE CUSTODIE SERIE UNICA.</p>
---	--------------	--

SERIE EXTREME 1

	<p>44180</p>	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE EXTREME, PER AMBIENTI ESTERNI/ INTERNI CON TETTUCCIO PARASOLE, RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, TEMPERATURA DA -40°C A +50°C, CONTENITORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L, WATERPROOF IP66, ALIMENTAZIONE DA 100 A 240V CA, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 85 X 92 X 251 MM, PESO 6 KG. STAFFA DI FISSAGGIO ART. 44160 NON INCLUSA.</p>	<p>HIGH</p>
	<p>44181</p>	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE EXTREME, PER AMBIENTI ESTERNI/ INTERNI CON TETTUCCIO PARASOLE, RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, TEMPERATURA DA -40°C A +50°C, CONTENITORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L, WATERPROOF IP66, ALIMENTAZIONE 24 VCA, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 85 X 92 X 251 MM, PESO 6 KG. STAFFA DI FISSAGGIO ART. 44160 NON INCLUSA.</p>	<p>HIGH</p>
	<p>44183</p>	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE EXTREME, PER AMBIENTI ESTERNI/ INTERNI CON TETTUCCIO PARASOLE, RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, TEMPERATURA DA -40°C A +50°C, CONTENITORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L, WATERPROOF IP66, VETRO AL GERMANIO, DISTANZIATORE PER TELECAMERA, ALIMENTAZIONE DA 100 A 240 VCA, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 85 X 92 X 251 MM, PESO 6 KG. STAFFA DI FISSAGGIO ART. 44160 NON INCLUSA.</p>	<p>HIGH</p>
	<p>44184</p>	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE EXTREME, PER AMBIENTI ESTERNI/ INTERNI CON TETTUCCIO PARASOLE, RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, TEMPERATURA DA -40°C A +50°C, CONTENITORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L, WATERPROOF IP66, TERGIVETRO, ALIMENTAZIONE DA 100 A 240 VCA, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 85 X 92 X 251 MM, PESO 6 KG. STAFFA DI FISSAGGIO ART. 44160 NON INCLUSA.</p>	<p>HIGH</p>

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

ACCESSORI SERIE EXTREME 1



44186

TANICA DA 25 LITRI PER CUSTODIA SERIE EXTREME ART.44184.

SERIE EXTREME 2



44140

CUSTODIA STAGNA, SERIE EXTREME, PER AMBIENTI ESTERNI/ INTERNI CON TETTuccio PARASOLE, RAFFREDDATA A LIQUIDO, RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, TEMPERATURA MASSIMA 130°C (400°C CON VETRO VYCOR ART. 44145), ALIMENTAZIONE DA 100 A 240 VCA, CONTENITORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L, GRADO DI PROTEZIONE IP68 PER IMMERSIONI FINO A 10M, 2 PRESSACAVI M16X1.5, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 85 X 85 X 282 MM, PESO 11,9 KG. STAFFA DI FISSAGGIO ART. 44160 NON INCLUSA.

HIGH



44141

CUSTODIA STAGNA, SERIE EXTREME, PER AMBIENTI ESTERNI/ INTERNI CON TETTuccio PARASOLE, RAFFREDDATA A LIQUIDO, RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, TEMPERATURA MASSIMA 130°C (400°C CON VETRO VYCOR ART. 44145), ALIMENTAZIONE 24 VCA, CONTENITORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L, GRADO DI PROTEZIONE IP68 PER IMMERSIONI FINO A 10M, 2 PRESSACAVI M16X1.5, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 85 X 85 X 282 MM, PESO 11,9 KG. STAFFA DI FISSAGGIO ART. 44160 NON INCLUSA.

HIGH

ACCESSORI SERIE EXTREME 2



44143

FLANGIA CON BARRIERA D'ARIA PER LA PULIZIA DEL VETRO DELLE CUSTODIE SERIE EXTREME ART. 44140 E ART. 44141.



44144

GRUPPO DI FILTRI ARIA COMPRESSA CON MANOMETRO PER BARRIERA D'ARIA SERIE EXTREME ART.44143.

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA CUSTODIE E ILLUMINATORI

	44145	VETRO VYCOR PER ALTE TEMPERATURE (DISPONIBILE SOLO IN ABBINAMENTO ALL'ART. 44143) PER CUSTODIE SERIE EXTREME ART.44140 E ART.44141.
	44146	FILTRI INFRAROSSO (DISPONIBILE SOLO IN ABBINAMENTO ALL'ART. 44147) PER CUSTODIE SERIE EXTREME ART.44140 E ART.44141.
	44147	PORTA FILTRI INFRAROSSO (DISPONIBILE SOLO IN ABBINAMENTO ALL'ART. 44146) PER CUSTODIE SERIE EXTREME ART.44140 E ART.44141.

SERIE EXTREME 3

	44150	CUSTODIA STAGNA, SERIE EXTREME, CERTIFICATA ATEX E IECEX PER AMBIENTI ESTERNI/INTERNI PERICOLOSI CLASSIFICATI 1-21 E ZONE IN CUI È POSSIBILE LA FORMAZIONE DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE, RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, PRESSACAVI PER I GAS DEI GRUPPI IIA (PROPANO) E IIB (ETILENE), DIMENSIONE PRESSACAVI DA 1/2" O 3/4" SU RICHIESTA, TEMPERATURA DA -20°C A +50°C, CONTENITORE IN ALLUMINIO ANTICORODAL IP66/67, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 110 X 84 X 220 MM, PESO 11 KG. STAFFA DI FISSAGGIO ART. 44160 NON INCLUSA.	HIGH
	44151	CUSTODIA STAGNA, SERIE EXTREME, CERTIFICATA ATEX E IECEX PER AMBIENTI ESTERNI/INTERNI PERICOLOSI CLASSIFICATI 1-21 E ZONE IN CUI È POSSIBILE LA FORMAZIONE DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE, RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, PRESSACAVI PER I GAS DEI GRUPPI IIA (PROPANO) E IIB (ETILENE), DIMENSIONE PRESSACAVI DA 1/2" O 3/4" SU RICHIESTA, TEMPERATURA DA -20°C A +50°C, CONTENITORE IN ALLUMINIO ANTICORODAL IP66/67, CON FINESTRA IN GERMANIO E GRIGLIA, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 110 X 84 X 220 MM, PESO 11 KG. STAFFA DI FISSAGGIO ART. 44160 NON INCLUSA.	HIGH
	44152	CUSTODIA STAGNA, SERIE EXTREME, CERTIFICATA ATEX E IECEX PER AMBIENTI ESTERNI/INTERNI PERICOLOSI CLASSIFICATI 1-21 E ZONE IN CUI È POSSIBILE LA FORMAZIONE DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE, RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, PRESSACAVI PER I GAS DEL GRUPPO IIC (ACETILENE E IDROGENO), DIMENSIONE PRESSACAVI DA 1/2" O 3/4" SU RICHIESTA, TEMPERATURA DA -20°C A +50°C, CONTENITORE IN ALLUMINIO ANTICORODAL IP66/67, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 110 X 84 X 220 MM, PESO 11 KG. STAFFA DI FISSAGGIO ART. 44160 NON INCLUSA.	HIGH

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

	44153	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE EXTREME, CERTIFICATA ATEX E IECEX PER AMBIENTI ESTERNI/INTERNI PERICOLOSI CLASSIFICATI 1-21 E ZONE IN CUI È POSSIBILE LA FORMAZIONE DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE, RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, PRESSACAVI PER I GAS DEL GRUPPO IIC (ACETILENE E IDROGENO), DIMENSIONE PRESSACAVI DA 1/2" O 3/4" SU RICHIESTA, TEMPERATURA DA -20°C A +50°C, CONTENITORE IN ALLUMINIO ANTICORODAL IP66/67, CON FINESTRA IN GERMANIO E GRIGLIA, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 110 X 84 X 220 MM, PESO 11 KG. STAFFA DI FISSAGGIO ART. 44160 NON INCLUSA.</p>	 HIGH
	44154	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE EXTREME, CERTIFICATA ATEX E IECEX PER AMBIENTI ESTERNI/INTERNI PERICOLOSI CLASSIFICATI 1-21 E ZONE IN CUI È POSSIBILE LA FORMAZIONE DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE, TRIPLO RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, PRESSACAVI PER I GAS DEI GRUPPI IIA (PROPANO), IIB (ETILENE) E IIC (ACETILENE E IDROGENO), DIMENSIONE PRESSACAVI DA 1/2" O 3/4" SU RICHIESTA, TEMPERATURA DA -50°C A +50°C, CONTENITORE IN ALLUMINIO ANTICORODAL IP66/67, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 110 X 84 X 220 MM, PESO 11 KG. STAFFA DI FISSAGGIO ART. 44160 NON INCLUSA.</p>	 HIGH
	44155	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE EXTREME, CERTIFICATA ATEX E IECEX PER AMBIENTI ESTERNI/INTERNI PERICOLOSI CLASSIFICATI 1-21 E ZONE IN CUI È POSSIBILE LA FORMAZIONE DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE, TRIPLO RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, PRESSACAVI PER I GAS DEL GRUPPO IIC (ACETILENE E IDROGENO), DIMENSIONE PRESSACAVI DA 1/2" O 3/4" SU RICHIESTA, TEMPERATURA DA -50°C A +50°C, CONTENITORE IN ALLUMINIO ANTICORODAL IP66/67, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 110 X 84 X 220 MM, PESO 11 KG. STAFFA DI FISSAGGIO ART. 44160 NON INCLUSA.</p>	 HIGH
	44156	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE EXTREME, CERTIFICATA ATEX E IECEX PER MINIERE (GAS GRISÙ), RISCALDAMENTO TERMOSTATATO, PRESSACAVI PER I GAS DEL GRUPPO IIC (ACETILENE E IDROGENO), DIMENSIONE PRESSACAVI DA 1/2" O 3/4" SU RICHIESTA, TEMPERATURA DA -20°C A +50°C, CONTENITORE IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L OPPURE IN BRONZO B14, GRADO DI PROTEZIONE IP66/67, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 110 X 84 X 220 MM, PESO 11 KG. STAFFA DI FISSAGGIO ART. 44160 NON INCLUSA.</p>	 HIGH

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA CUSTODIE E ILLUMINATORI

AHD

ACCESSORI SERIE EXTREME 3



44159

GRIGLIA PROTETTIVA VETRO PER CUSTODIE SERIE EXTREME ART.44150, ART.44151, ART.44152, ART.44153, ART.44154, ART.44155, ART.44156.

ACCESSORI SERIE EXTREME 1-2-3

ANALOGICO



44160

SUPPORTO A PARETE IN ACCIAIO INOX 316L PER TUTTE LE CUSTODIE DELLA SERIE EXTREME, PESO 2,9 KG.



44161

TETTuccio PARASOLE IN ACCIAIO INOX 316L PER CUSTODIE SERIE EXTREME ART.44150, ART.44151, ART.44152, ART.44153, ART.44154, ART.44155, ART.44156.



44162

ADATTATORE DA ANGOLO IN ACCIAIO INOX 316L PER TUTTE LE CUSTODIE DELLA SERIE EXTREME.



44163

ADATTATORE DA PALO IN ACCIAIO INOX 316L PER TUTTE LE CUSTODIE DELLA SERIE EXTREME.



44164

ADATTATORE DA SOFFITTO IN ACCIAIO INOX 316L PER TUTTE LE CUSTODIE DELLA SERIE EXTREME.

IP







SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK




MONITOR

	44173	RISCALDAMENTO TERMOSTATATO ALIMENTATO A 100/230 VCA ADATTO PER CUSTODIE SERIE EXTREME.
	44174	RISCALDAMENTO TERMOSTATATO CON TERMOSTATO ALIMENTATO A 12 VCC ADATTO PER CUSTODIE SERIE EXTREME.
	44175	RISCALDAMENTO TERMOSTATATO CON TERMOSTATO ALIMENTATO A 24 VCA ADATTO PER CUSTODIE SERIE EXTREME.
	44176	TRIPLO RISCALDAMENTO TERMOSTATATO CON TERMOSTATO ALIMENTATO DA 100 A 230 VCA ADATTO PER CUSTODIE SERIE EXTREME.
	44177	TRIPLO RISCALDAMENTO TERMOSTATATO CON TERMOSTATO ALIMENTATO A 12 VCC ADATTO PER CUSTODIE SERIE EXTREME.
	44178	TRIPLO RISCALDAMENTO TERMOSTATATO CON TERMOSTATO ALIMENTATO A 24 VCA ADATTO PER CUSTODIE SERIE EXTREME.

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA CUSTODIE E ILLUMINATORI

AHD

ILLUMINATORI INFRAROSSI

	44671	FARO INFRAROSSO A LED, ALIMENTAZIONE 230 VCA, INTERRUTTORE CREPUSCOLARE INCORPORATO CON CONTATTO LIBERO, ANGOLO DI ILLUMINAZIONE DI 15°, LUNGHEZZA D'ONDA 850NM, DISTANZA DI ILLUMINAZIONE DI 150 M, CONSUMO 16 W, DIMENSIONI (L X H X P) 192 X 195 X 83 MM, PESO 2,160 KG.	 MIDDLE
	44672	FARO INFRAROSSO A LED, ALIMENTAZIONE 230 VCA, INTERRUTTORE CREPUSCOLARE INCORPORATO CON CONTATTO LIBERO, ANGOLO DI ILLUMINAZIONE DI 30°, LUNGHEZZA D'ONDA 850NM, DISTANZA DI ILLUMINAZIONE DI 100 M, CONSUMO 16 W, DIMENSIONI (L X H X P) 192 X 195 X 83 MM, PESO 2,160 KG.	 MIDDLE
	44673	FARO INFRAROSSO A LED, ALIMENTAZIONE 230 VCA, INTERRUTTORE CREPUSCOLARE INCORPORATO CON CONTATTO LIBERO, ANGOLO DI ILLUMINAZIONE DI 60°, LUNGHEZZA D'ONDA 850NM, DISTANZA DI ILLUMINAZIONE DI 70 M, CONSUMO 16 W, DIMENSIONI (L X H X P) 192 X 195 X 83 MM, PESO 2,160 KG.	 MIDDLE
	44674	FARO INFRAROSSO A LED, ALIMENTAZIONE 230 VCA, INTERRUTTORE CREPUSCOLARE INCORPORATO CON CONTATTO LIBERO, ANGOLO DI ILLUMINAZIONE DI 120°, LUNGHEZZA D'ONDA 850NM, DISTANZA DI ILLUMINAZIONE DI 35 M, CONSUMO 16 W, DIMENSIONI (L X H X P) 192 X 195 X 83 MM, PESO 2,160 KG.	 MIDDLE
	44129	ADATTATORE PER IL MONTAGGIO DEI FARI INFRAROSSO ART.44671, 44672, 44673 E ART.44674 SULLE CUSTODIE SERIE UNICA.	
	44660	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE A CELLULA FOTOELETTRICA, PORTATA DEI CONTATTI 5A (1200W A 230V CA), RITARDO ALL'ACCENSIONE 10 SECONDI, RITARDO ALLO SPEGNIMENTO 240 SECONDI, CONTENITORE IN POLICARBONATO E WATERPROOF IP66.	

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR





- Distribuzione e trasmissione del segnale video
- Trasporto delle immagini a differenti distanze

TRASMISSIONE E ACCESSORI

Trasmissione wireless	90
Trasmissione fibra ottica	90
Trasmissione UTP	94
Accessori vari	95
Trasmissione COAX	98
Alimentatori	100

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY




SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR








TRASMISSIONE WIRELESS

	48086	<p>RICETRASMETTITORE DATI 5 GHZ ALL-IN-ONE FULL-DUPLEX MULTIFUNZIONE, ANTENNA DA 13 DBI INCORPORATA, STANDARD IEEE 802.11A (COMPATIBILE 808.11H), INTERFACCIA TRAMITE RETE LAN 10/100, CONFIGURABILE COME ACCESS POINT, CLIENT, WDS BRIDGE, REPEATER, ROUTER WISP O ROUTER AP, ALIMENTAZIONE POE (ALIMENTATORE INCLUSO), CONTENITORE PLASTICO A TENUTA STAGNA.</p>	 HIGH
	48087	<p>KIT METALLICO DI FISSAGGIO DA MURO/PALO PER RICETRASMETTITORI VIDEO ART. 48086.</p>	

TRASMISSIONE SU FIBRA OTTICA

	48201	<p>TRASMETTITORE VIDEO (PAL/SECAM/NTSC) VIA FIBRA OTTICA MULTIMODALE MINIATURIZZATO, LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORE INGRESSO TIPO BNC, CONNETTORE OTTICO TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.</p>	 HIGH
	48211	<p>TRASMETTITORE VIDEO DA RACK 19" (1 SLOT)(PAL/SECAM/NTSC) VIA FIBRA OTTICA MULTIMODALE, LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORE INGRESSO VIDEO TIPO BNC, CONNETTORE OTTICO TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.</p>	 HIGH
	48212	<p>TRASMETTITORE VIDEO DA RACK 19" (1 SLOT) (PAL/SECAM/NTSC) VIA 2 FIBRE OTTICHE MULTIMODALE, 2 INGRESSI VIDEO, LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORI INGRESSO TIPO BNC, CONNETTORI OTTICI TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.</p>	 HIGH
	48221	<p>TRASMETTITORE VIDEO STAND-ALONE (PAL/SECAM/NTSC) VIA FIBRA OTTICA MULTIMODALE, LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORE INGRESSO TIPO BNC, CONNETTORE OTTICO TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.</p>	 HIGH

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TRASMISSIONE E ACCESSORI

	48222	TRASMETTITORE VIDEO STAND-ALONE (PAL/SECAM/NTSC) VIA 2 FIBRE OTTICHE MULTIMODALE, 2 INGRESSI VIDEO, LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORI INGRESSO TIPO BNC, CONNETTORI OTTICI TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.	HIGH
	48291	TRASMETTITORE DATI RS485 STAND-ALONE VIA FIBRA OTTICA MULTIMODALE, LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORE INGRESSO DATI TIPO MINI-DIN, CONNETTORE OTTICO TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.	HIGH
	48311	RICEVITORE VIDEO DA RACK 19" (1 SLOT) (PAL/SECAM/NTSC) VIA FIBRA OTTICA MULTIMODALE, LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORE USCITA VIDEO TIPO BNC, CONNETTORE OTTICO TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.	HIGH
	48312	RICEVITORE VIDEO DA RACK 19" (1 SLOT) (PAL/SECAM/NTSC) VIA 2 FIBRE OTTICHE MULTIMODALE, 2 USCITE VIDEO, LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORI USCITE VIDEO TIPO BNC, CONNETTORI OTTICI TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.	HIGH
	48321	RICEVITORE VIDEO STAND-ALONE (PAL/SECAM/NTSC) VIA FIBRA OTTICA MULTIMODALE, LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORE USCITA VIDEO TIPO BNC, CONNETTORE OTTICO TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.	HIGH
	48322	RICEVITORE VIDEO STAND-ALONE (PAL/SECAM/NTSC) VIA 2 FIBRE OTTICHE MULTIMODALE, 2 USCITE VIDEO, LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORI USCITE VIDEO TIPO BNC, CONNETTORI OTTICI TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.	HIGH
	48391	RICEVITORE DATI RS485 STAND-ALONE VIA FIBRA OTTICA MULTIMODALE, LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORE USCITA DATI TIPO MINI-DIN, CONNETTORE OTTICO TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.	HIGH

AHD

ANALOGICO

IP















SERIE EASY

SERIE 100







SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

	48400	<p>RICETRASMETTITORE STAND-ALONE VIA 2 FIBRE OTTICHE MULTIMODALI, TRASMETTITORE SEGNALE VIDEO, TRASMETTITORE/RICEVITORE DATI (RS232/RS485/RS422), LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORE INGRESSO VIDEO TIPO BNC, CONNETTORE DATI TIPO MINI-DIN, 2 CONNETTORI OTTICI TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.</p>	 HIGH
	48401	<p>RICETRASMETTITORE STAND-ALONE VIA 2 FIBRE OTTICHE MULTIMODALI, RICEVITORE SEGNALE VIDEO, TRASMETTITORE/RICEVITORE DATI (RS232/RS485/RS422), LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORE USCITA VIDEO TIPO BNC, CONNETTORE DATI TIPO MINI-DIN, 2 CONNETTORI OTTICI TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.</p>	 HIGH
	48410	<p>RICETRASMETTITORE DA RACK 19" (1 SLOT) VIA 2 FIBRE OTTICHE MULTIMODALI, TRASMETTITORE SEGNALE VIDEO, TRASMETTITORE/RICEVITORE DATI (RS232/RS485/RS422), LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORE INGRESSO VIDEO TIPO BNC, CONNETTORE DATI TIPO MINI-DIN, 2 CONNETTORI OTTICI TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.</p>	 HIGH
	48411	<p>RICETRASMETTITORE DA RACK 19" (1 SLOT) VIA 2 FIBRE OTTICHE MULTIMODALI, RICEVITORE SEGNALE VIDEO, TRASMETTITORE/RICEVITORE DATI (RS232/RS485/RS422), LUNGHEZZA D'ONDA 850 NM, CONNETTORE USCITA VIDEO TIPO BNC, CONNETTORE DATI TIPO MINI-DIN, 2 CONNETTORI OTTICI TIPO ST, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.</p>	 HIGH
	48442	<p>CONVERTITORE ATTIVO DA LAN 10/100 BASE A FIBRA OTTICA MULTIMODALE/DA FIBRA OTTICA MULTIMODALE A LAN 10/100 BASE, CONNETTORE TIPO RJ45 PER LAN, 2 CONNETTORI OTTICI TIPO ST, HALF/FULL DUPLEX, ALIMENTAZIONE 5VCC, CONTENITORE PLASTICO, COLORE ANTRACITE, ALIMENTATORE COMPRESO.</p>	 HIGH
	48501	<p>CONTENITORE RACK 19" (3 UNITÀ) PER RICETRASMETTITORI VIA FIBRA OTTICA, 14 SLOT (10 PER I MODULI DI TRASMISSIONE/RICEZIONE), CARICAMENTO ANTERIORE, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO.</p>	 HIGH
	48502	<p>CONTENITORE RACK 19" (3 UNITÀ) PER RICETRASMETTITORI VIA FIBRA OTTICA, 10 SLOTS DISPONIBILI PER I MODULI DI TRASMISSIONE/RICEZIONE, CARICAMENTO ANTERIORE, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO, ALIMENTATORE INCLUSO.</p>	 HIGH

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TRASMISSIONE E ACCESSORI

	48506	PANNELLO CIECO PER CONTENITORE RACK 19" (1 SLOT), REALIZZATO IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO, ADATTO PER ART. 48501 E ART. 48502.	HIGH
	48511	ALIMENTATORE PER CONTENITORE RACK 19" (4 SLOT) ALIMENTAZIONE DA 85 A 264 VCA / 50-60 HZ, TENSIONE DI USCITA 12 VCC, PROTETTO DA CORTO CIRCUITI, PROTETTO DA SOVRACARICHI, CONTENITORE IN ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO, ADATTO PER ART. 48501.	HIGH
	48650	CONTENITORE RACK 19" (2.5 UNITÀ) PER CONVERTITORI DA LAN 10/100 BASE A FIBRA OTTICA MULTIMODALE/DA FIBRA OTTICA MULTIMODALE A LAN 10/100 BASE, 15 SLOTS, CARICAMENTO ANTERIORE, ALIMENTAZIONE 230 VCA, CONTENITORE METALLICO, COLORE NERO, ADATTO PER ART. 48442.	HIGH
	48652	CASSETTO OTTICO RACK 19" (1 UNITÀ), 24 POSIZIONI VUOTE PER BUSSOLE ST-ST, CONTENITORE IN LAMIERA VERNICIATA, COLORE GRIGIO RAL7035.	HIGH
	48654	CONNETTORE PASSANTE TIPO ST-ST PER FIBRE OTTICHE MULTIMODALI, FISSAGGIO A PANNELLO, ABBINABILE ALL'ART. 48652.	HIGH
	48656	BRETELLA BIFIBRA PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE 50/125, LUNGHEZZA 2 METRI, TERMINATA DA ENTRAMBI I LATI CON CONNETTORI ST-ST.	HIGH

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY




SERIE 100

SERIE 700





HARD DISK

MONITOR

TRASMISSIONE SU UTP

	SUTP610C	<p>KIT PASSIVO DI CONVERSIONE DEL SEGNALE VIDEO SU CAVO CAT5/UTP E VICEVERSA, CONNETTORI TIPO BNC PER INGRESSO/USCITA DEL SEGNALE VIDEO, TERMINALI A VITE PER IL COLLEGAMENTO DEL CAVO CAT5/UTP, DISTANZA RAGGIUNGIBILE 300 M (COLORI) / 600 M (BIANCO E NERO), CONTENITORI PLASTICI, COLORE NERO.</p>	
	48611	<p>TRASMETTITORE/RICEVITORE PASSIVO DI SEGNALE VIDEO SU CAVO CAT5/UTP OPPURE VICEVERSA, CONNETTORE TIPO BNC PER INGRESSO/USCITA SEGNALE VIDEO, TERMINALI A VITE PER COLLEGAMENTO CAVO CAT5/UTP, DISTANZA RAGGIUNGIBILE 300 M (COLORI)/600 M (BIANCO E NERO), CONTENITORE PLASTICO, COLORE NERO.</p>	
	48613	<p>TRASMETTITORE ATTIVO DI SEGNALE VIDEO SU CAVO CAT5/UTP, CONNETTORE TIPO BNC PER INGRESSO SEGNALE VIDEO, TERMINALI A VITE PER COLLEGAMENTO CAVO CAT5/UTP E ALIMENTAZIONE, DISTANZA RAGGIUNGIBILE 1200 M (COLORI)/2000 M (BIANCO E NERO) CON RICEVITORE ATTIVO ART. 48615, CONTENITORE PLASTICO, COLORE NERO, ALIMENTATORE INCLUSO.</p>	
	48615	<p>RICEVITORE ATTIVO DI SEGNALE VIDEO SU CAVO CAT5/UTP, CONNETTORE TIPO BNC PER USCITA SEGNALE VIDEO, TERMINALI A VITE PER COLLEGAMENTO CAVO CAT5/UTP E ALIMENTAZIONE, DISTANZA RAGGIUNGIBILE 1200 M (COLORI)/2000 M (BIANCO E NERO) CON TRASMETTITORE ATTIVO ART. 48613, CONTENITORE PLASTICO, COLORE NERO, ALIMENTATORE INCLUSO.</p>	
	48621	<p>RICEVITORE PASSIVO DI SEGNALE VIDEO SU CAVO CAT5/UTP DA RACK 19" (1 UNITÀ), 16 CONNETTORI TIPO BNC PER USCITA SEGNALE VIDEO, TERMINALI A VITE PER COLLEGAMENTO CAVO CAT5/UTP, DISTANZA RAGGIUNGIBILE 300 M (COLORI)/600 M (BIANCO E NERO) CON TRASMETTITORE PASSIVO, CONTENITORE METALLICO, COLORE NERO.</p>	
	48623	<p>RICEVITORE ATTIVO DI SEGNALE VIDEO SU CAVO CAT5/UTP DA RACK 19" (1 UNITÀ), 16 CONNETTORI TIPO BNC PER USCITA SEGNALE VIDEO, TERMINALI A VITE PER COLLEGAMENTO CAVO CAT5/UTP, DISTANZA RAGGIUNGIBILE 1200 M (COLORI)/2000 M (BIANCO E NERO) CON TRASMETTITORE ATTIVO, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE METALLICO, COLORE NERO.</p>	

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TRASMISSIONE E ACCESSORI

	48752	<p>CONVERTITORE PASSIVO DI SERIALE DA RS232 A RS485 (BRANDEGGI E TELECAMERE DOME), 1 CONNETTORE TIPO DB9 PER INGRESSO RS232, 1 CONNETTORE TIPO MORSETTIERA PER USCITA RS485 (32 ID MAX), HALF-DUPLEX, AUTOCONFIGURAZIONE BAUD RATE, CONTENITORE PLASTICO, COLORE GRIGIO.</p>	 START
	SCON752B	<p>CONVERTITORE ATTIVO DI SERIALE DA RS232 A RS485 (BRANDEGGI E TELECAMERE DOME), 1 CONNETTORE TIPO DB9 PER INGRESSO RS232, 1 CONNETTORE TIPO MORSETTIERA PER USCITA RS485 (32 ID MAX), HALF-DUPLEX, AUTOCONFIGURAZIONE BAUD RATE, ALIMENTAZIONE 5 VCC (ALIMENTATORE IN DOTAZIONE), CONTENITORE PLASTICO, COLORE GRIGIO.</p>	 START
VARI			
	48758	<p>DISTRIBUTORE ATTIVO DI SERIALE DA RS232/RS485 A 8 X RS485 SU RACK 19" (1 UNITÀ), 1 CONNETTORE TIPO DB9 PER INGRESSO RS232, 2 CONNETTORI A MORSETTIERA PER INGRESSI RS485, 8 CONNETTORI TIPO MORSETTIERA PER USCITE RS485, DISTANZA MASSIMA 1200 M, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE METALLICO, COLORE NERO, ALIMENTATORE COMPRESO.</p>	
	43012	<p>CONVERTITORE STABILIZZATO DI TENSIONE, INGRESSO DA 20 A 28 VCA/DA 16 A 30 VCC, USCITA 12 VCC/0,5 A.</p>	
	43202	<p>PROTEZIONE DA SCARICHE ELETTROSTATICHE SUL CAVO COASSIALE, CONTENITORE METALLICO.</p>	
	43208	<p>PROTEZIONE DA SCARICHE ELETTROSTATICHE SUL CAVO COASSIALE, SUL CAVO DATI E SUL CAVO DI ALIMENTAZIONE IN BASSA TENSIONE, CONTENITORE METALLICO, COLORE NERO.</p>	

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

	43212	<p>FILTRO CORRETTIVO PASSIVO, ELIMINA I DISTURBI CAUSATI DAI DIVERSI POTENZIALI DI TERRA (GROUND LOOP).</p>
	4555/A	<p>DISTRIBUTORE VIDEO, 1 INGRESSO, 4 USCITE, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE PLASTICO DIN (4 MODULI), COLORE BIANCO.</p>
	43112	<p>DISTRIBUTORE VIDEO AMPLIFICATO, 1 INGRESSO VIDEO, 2 USCITE VIDEO, DISTANZA RAGGIUNGIBILE CON CAVO RG59 1000 M, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE PLASTICO, ALIMENTATORE INCLUSO.</p>
	43116	<p>DISTRIBUTORE VIDEO AMPLIFICATO DA RACK 19", 8 INGRESSI, 16 USCITE, DISTANZA RAGGIUNGIBILE CON CAVO RG59 1000 M, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE METALLICO, ALIMENTATORE INCLUSO.</p>
	43117	<p>DISTRIBUTORE VIDEO DA RACK 19", 8 INGRESSI, 16 USCITE PROGRAMMABILI, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE METALLICO, ALIMENTATORE INCLUSO.</p>
	43132	<p>DISTRIBUTORE VIDEO AMPLIFICATO, 16 INGRESSI, 32 USCITE, DISTANZA RAGGIUNGIBILE CON CAVO RG59 1000 M, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE METALLICO DA RACK 19", ALIMENTATORE INCLUSO.</p>
	43528	<p>DISTRIBUTORE VIDEO PROGRAMMABILE, 2 INGRESSI, 8 USCITE, PAL/NTSC, ALIMENTAZIONE 12 VCC, CONTENITORE METALLICO, COLORE GRIGIO, ALIMENTATORE COMPRESO.</p>

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TRASMISSIONE E ACCESSORI

	43600	<p>VIDEOTESTER LCD DA 3.5", RISOLUZIONE 320X240, ALIMENTAZIONE A BATTERIE RICARICABILI, CONTENITORE PLASTICO, 1 INGRESSO VIDEO, 1 USCITA VIDEO. FUNZIONI AGGIUNTIVE: MISURATORE LIVELLO SEGNALE VIDEO, TESTER AC & DC, TEST PTZ, TEST MONITOR. CARICABATTERIE COMPRESO.</p>
	43610	<p>MICROFONO AD ALTA SENSIBILITÀ CON 45 CM DI CAVO, ALIMENTAZIONE 12 VCC.</p>
	44950	<p>MODULATORE AUDIO/VIDEO, BANDE S E III, INGRESSI AUDIO/VIDEO CON CONNETTORI RCA, USCITA MODULATA DISPONIBILE CON PRESA TV, ALIMENTAZIONE 230 VCA, CONTENITORE IN MATERIALE PLASTICO, COLORE NERO.</p>
	SVGA671B	<p>CONVERTITORE ATTIVO DI SEGNALE VIDEO COMPOSITO (PAL/NTSC) IN SEGNALE VGA, 1 CONNETTORE TIPO BNC INGRESSO VIDEO COMPOSITO, 1 CONNETTORE VGA PER USCITA VIDEO, PROTEZIONE ESD INTEGRATA, ALIMENTAZIONE 5 VCC, CONTENITORE METALLICO, COLORE NERO, ALIMENTATORE INCLUSO.</p>
	SVGA672C	<p>CONVERTITORE ATTIVO DA SEGNALE VIDEO VGA A SEGNALE VIDEO COMPOSITO (PAL/NTSC), 1 CONNETTORE VGA PER INGRESSO VIDEO, 1 CONNETTORE VGA PER USCITA VIDEO, 1 CONNETTORE RCA (CON ADATTATORE BNC IN DOTAZIONE) PER USCITA VIDEO COMPOSITO, MENU OSD, ALIMENTAZIONE TRAMITE CAVO USB (IN DOTAZIONE), CONTENITORE PLASTICO, COLORE NERO.</p>
	43500	<p>CARTELLO "AREA VIDEOSORVEGLIATA" IN METALLO VERNICIATO E SERIGRAFATO.</p>

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700







HARD DISK

MONITOR

 TRASMISSIONE SU COAX

	43660	<p>CONNETTORE TIPO BNC DA SALDARE E AVVITARE, CORPO IN OTTONE NICHELATO ED ISOLAMENTO IN TEFLON, ADATTO PER CAVO ART.43751-RG59/U (CONFEZIONE DA 50 PEZZI).</p>
	43661	<p>CONNETTORE TIPO BNC DA CRIMPARE, CORPO IN OTTONE NICHELATO ED ISOLAMENTO IN TEFLON, ADATTO PER CAVO ART.43751-RG59/U (CONFEZIONE DA 50 PEZZI).</p>
	43662	<p>ADATTATORE DA PRESA TIPO BNC A PRESA TIPO BNC, CORPO IN OTTONE NICHELATO ED ISOLAMENTO IN POLIESTERE, ADATTO PER CONNETTORI ART.43660, ART.43661, ART.43663 E ART.43665 (CONFEZIONE DA 10 PEZZI).</p>
	43663	<p>CONNETTORE TIPO BNC DA CRIMPARE, CORPO IN OTTONE NICHELATO ED ISOLAMENTO IN TEFLON, ADATTO PER CAVI ART.43753-RG174, ART.43754 (CONFEZIONE DA 50 PEZZI).</p>
	43665	<p>SPINA TIPO BNC AD ANGOLO RETTO DA AVVITARE, CORPO IN OTTONE NICHELATO ED ISOLAMENTO IN POLIPROPILENE, ADATTA PER CAVI ART.43751-RG59/U, ART.43753-RG174 E ART.43754 (CONFEZIONE DA 50 PEZZI).</p>
	43668	<p>ADATTATORE A T DA SPINA TIPO BNC A DOPPIA PRESA TIPO BNC, CORPO IN OTTONE NICHELATO ED ISOLAMENTO IN TEFLON, ADATTO PER CONNETTORI ART.43660, ART.43661, ART.43663 E ART.43665 (CONFEZIONE DA 10 PEZZI).</p>
	43950	<p>ADATTATORE DA CONNETTORE TIPO RCA MASCHIO A CONNETTORE TIPO BNC FEMMINA, CORPO IN OTTONE NICHELATO, ISOLAMENTO PTFE.</p>

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TRASMISSIONE E ACCESSORI

	43952	CONNETTORE TIPO BNC DA SALDARE E AVVITARE, CORPO IN OTTONE NICHELATO, ISOLAMENTO IN TEFLON, ADATTO PER CAVI COMELIT ART.43752-RG11.
	43960	CONNETTORE TIPO RCA MASCHIO, CORPO IN OTTONE NICHELATO, ISOLAMENTO IN BACHELITE, TERMINALI A SALDARE, FISSACAVO A CRIMPARE.
	43970	CONNETTORE TIPO JACK FEMMINA, CORPO IN OTTONE NICHELATO, FISSACAVO A CRIMPARE.
	43971	CONNETTORE TIPO JACK MASCHIO, CORPO IN OTTONE NICHELATO, FISSACAVO A CRIMPARE, DIAMETRO DEL PIEDINO CENTRALE DA 2,1 MM.
	43751	CAVO COASSIALE TIPO RG59/U, IMPEDENZA 75 OHM, CONDUTTORE DA 0,6 MM, SCHERMO IN RAME, ISOLAMENTO IN POLIETILENE SOLIDO, GUAINA IN PVC, COLORE NERO, ADATTO PER TRATTE MEDIE (MAX 300 M A COLORI).
	43752	CAVO COASSIALE TIPO RG11, IMPEDENZA 75 OHM, CONDUTTORE DA 0,6 MM, SCHERMO IN RAME, ISOLAMENTO IN POLIETILENE SOLIDO, GUAINA IN PVC, COLORE NERO, ADATTO PER TRATTE LUNGHE (MAX 600 M A COLORI).
	43753	CAVO COASSIALE MINIATURIZZATO TIPO RG174, IMPEDENZA 75 OHM, CONDUTTORE DA 0,6 MM, SCHERMO IN RAME, ISOLAMENTO IN POLIETILENE SOLIDO, GUAINA IN PVC, COLORE NERO, ADATTO PER TRATTE CORTE (MAX 15 M A COLORI).

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

	43754	CAVO COASSIALE MINIATURIZZATO + 4 CONDUTTORI (2 X 0,5 MMQ, 2 X 0,25 MMQ), IMPEDENZA 75 OHM, CONDUTTORE DA 0,64 MM, SCHERMO IN RAME, ISOLAMENTO IN POLIETILENE CELLULARE, GUAINA IN PVC, COLORE NERO, ADATTO PER TRATTE CORTE.
	43670	PINZA CRIMPATRICE PER CONNETTORI TIPO BNC, AZIONAMENTO A CREMAGLIERA, ADATTA PER CONNETTORI ART.43661.
ALIMENTATORI		
	1195	TRASFORMATORE APPLICABILE A GUIDA DIN (6 MODULI), INGRESSO 230 VCA / 50-60 HZ, USCITA 12 V / 24 VCA CON MORSETTIERA.
	43015	ALIMENTATORE APPLICABILE A GUIDA DIN (3 MODULI), INGRESSO DA 110 A 240 VCA / 50-60 HZ, USCITA 12 VCC / 1,5 A CON MORSETTIERA.
	43025	ALIMENTATORE APPLICABILE A GUIDA DIN (6 MODULI), INGRESSO DA 110 A 254 VCA / 50-60 HZ, USCITA 12 VCC / 2,5 A CON MORSETTIERA.
	43081	ALIMENTATORE, INGRESSO DA 100 A 240 VCA/50-60 HZ, USCITA 12 VCC/2.5 A CON CONNETTORE JACK.

VIDEOSORVEGLIANZA ANALOGICA TRASMISSIONE E ACCESSORI

	43082	ALIMENTATORE A SPINA, INGRESSO DA 100 A 240 VCA/50-60 HZ, USCITA 12 VCC/1.33A CON CONNETTORE JACK.
	43083	ALIMENTATORE A SPINA, INGRESSO DA 100 A 240 VCA/50-60 HZ, USCITA 12 VCC/ 0.7 A CON CONNETTORE JACK.
	43084	ALIMENTATORE A SPINA, INGRESSO 230 VCA/50 HZ, USCITA 12 VCC/0.5 A CON CONNETTORE JACK.

AHD

ANALOGICO

IP


SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

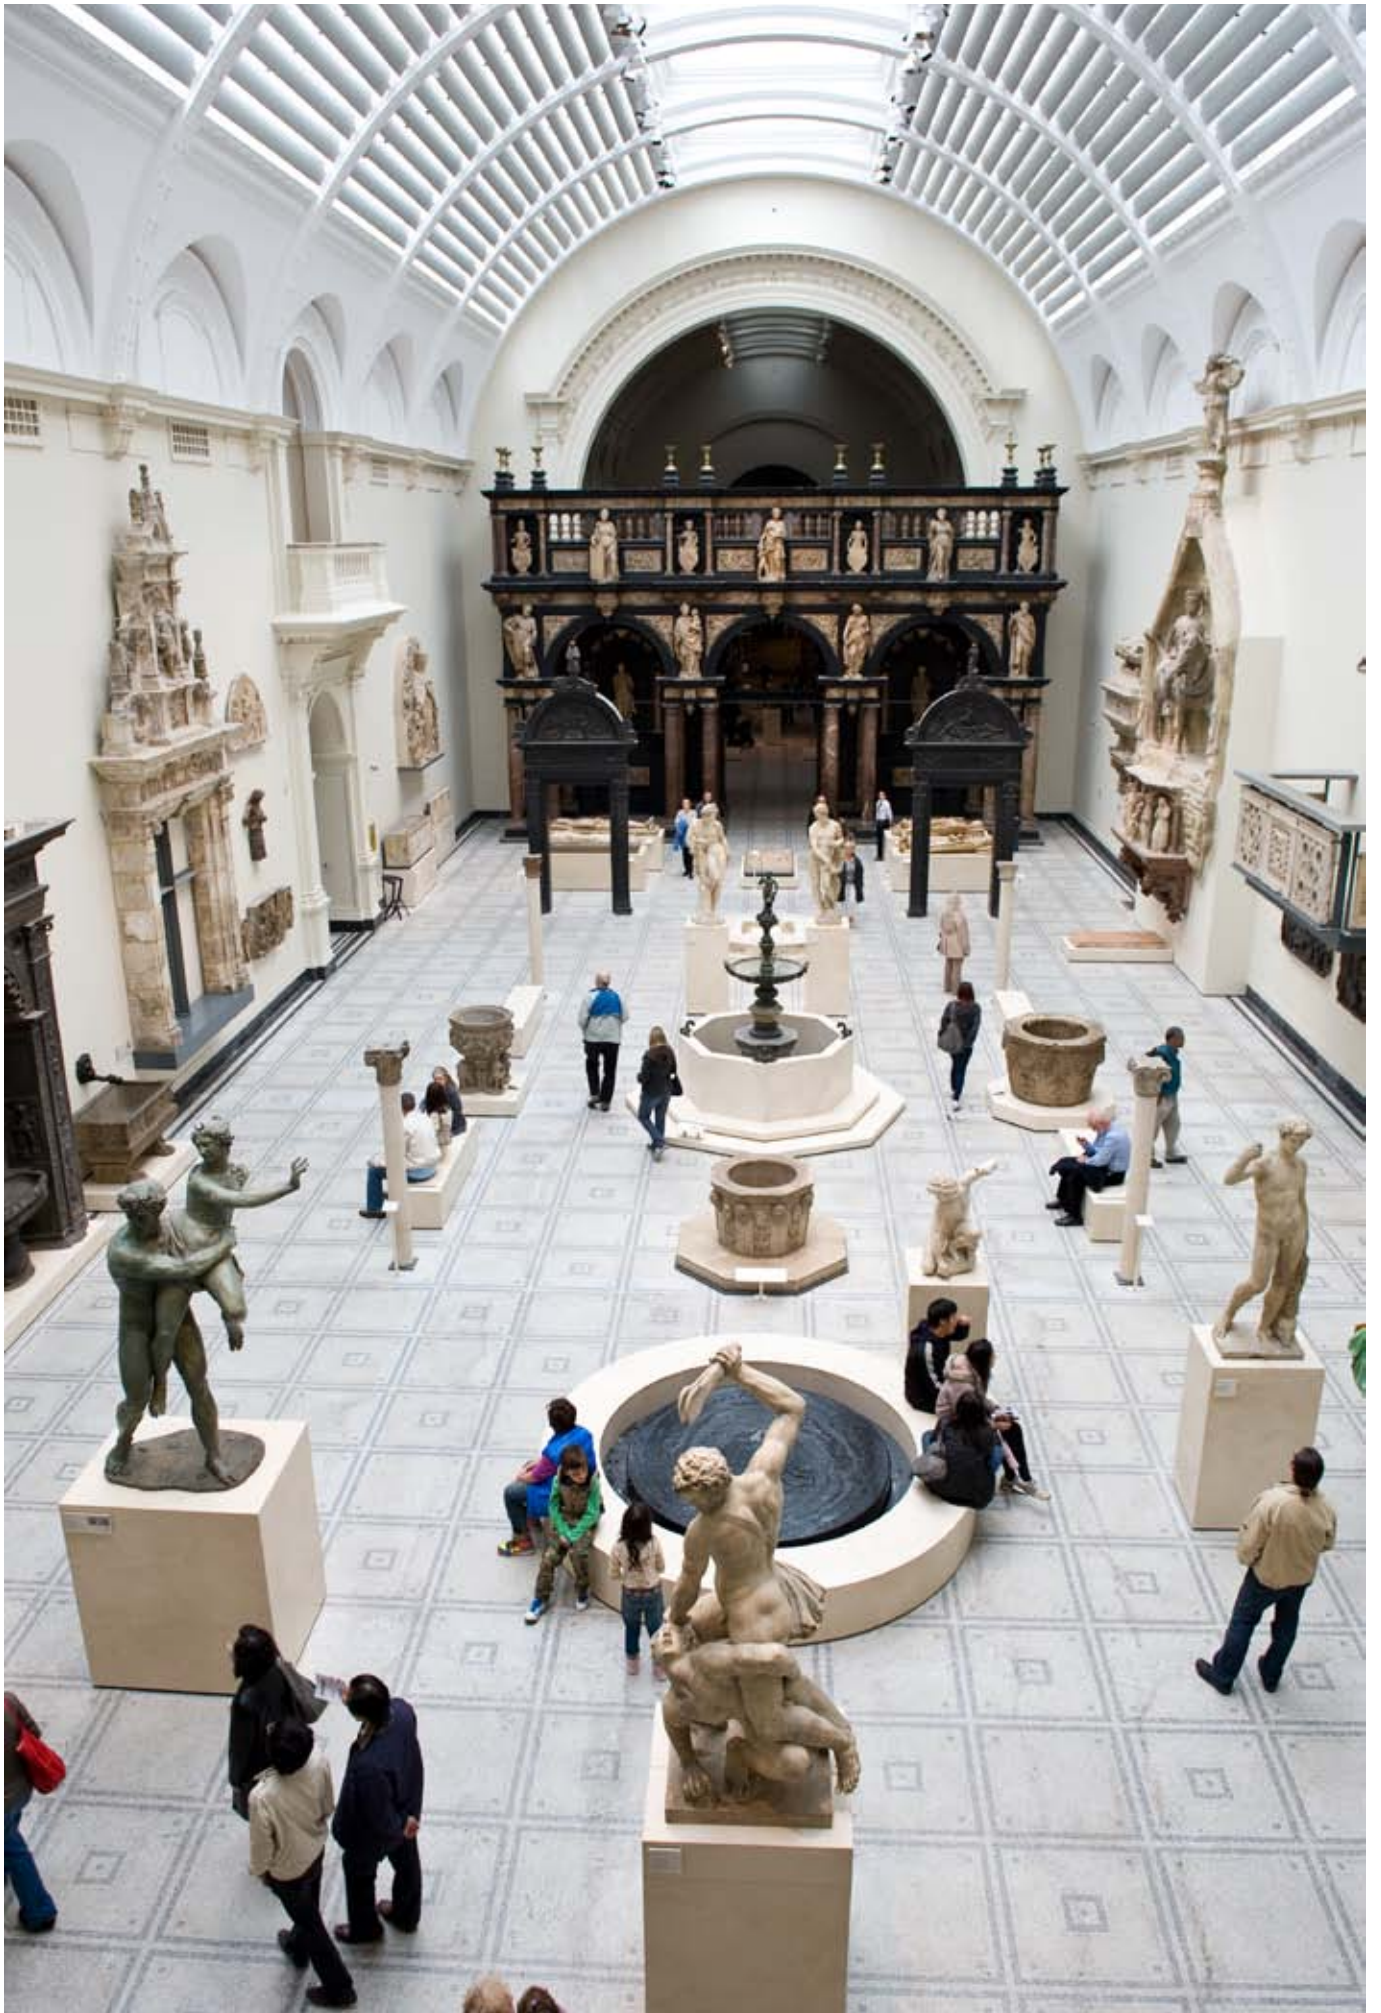



IP

SERIE EASY
SERIE 100
SERIE 700



AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

LE PERFORMANCE DI RILIEVO DELLA TECNOLOGIA IP COMELIT


RISOLUZIONE	>	1080p
DISTANZE	>	Illimitate
REGISTRAZIONE	>	In tempo reale su tutti gli ingressi
APPLICAZIONI	>	Nuovi impianti Sostituzione di impianti obsoleti



1920X1080 FULL HD

1280X720 HD

720X576

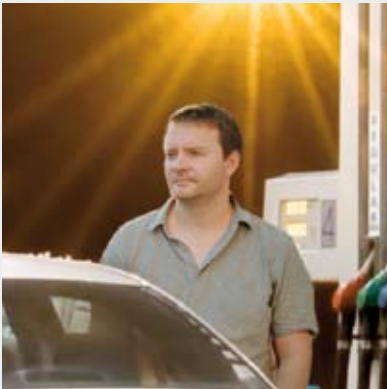

1280X720 FULL HD

1280X720 HD

720X576



L'effettiva visualizzazione dipende dal tipo di telecamera scelta e dalla distanza dell'oggetto. Fate riferimento alla tabella di Guida alla scelta della telecamera.

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

LA POTENZA DELLA “RETE” AL SERVIZIO DELLA SORVEGLIANZA

Distanze illimitate, facile trasmissione; con la banda minima garantita è facile visualizzare / registrare le immagini in qualsiasi punto della rete.



POE: SEMPLICE INSTALLAZIONE

Il cavo di rete come unico cavo per il cablaggio. Lo stesso cavo è in grado di portare dati e alimentazione. Gli apparati POE permettono di semplificare e risparmiare sul cablaggio dell'impianto.



TELECAMERE INTELLIGENTI

Le alte prestazioni delle telecamere IP ne fanno degli apparati "intelligenti" in grado di svolgere numerose operazioni in maniera autonoma.



Tutela della Privacy e impianti TVCC

Inquadra il QR code a lato con il tuo dispositivo per accedere alla pagina web Comelit dedicata.



AHD

ANALOGICO

IP


SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

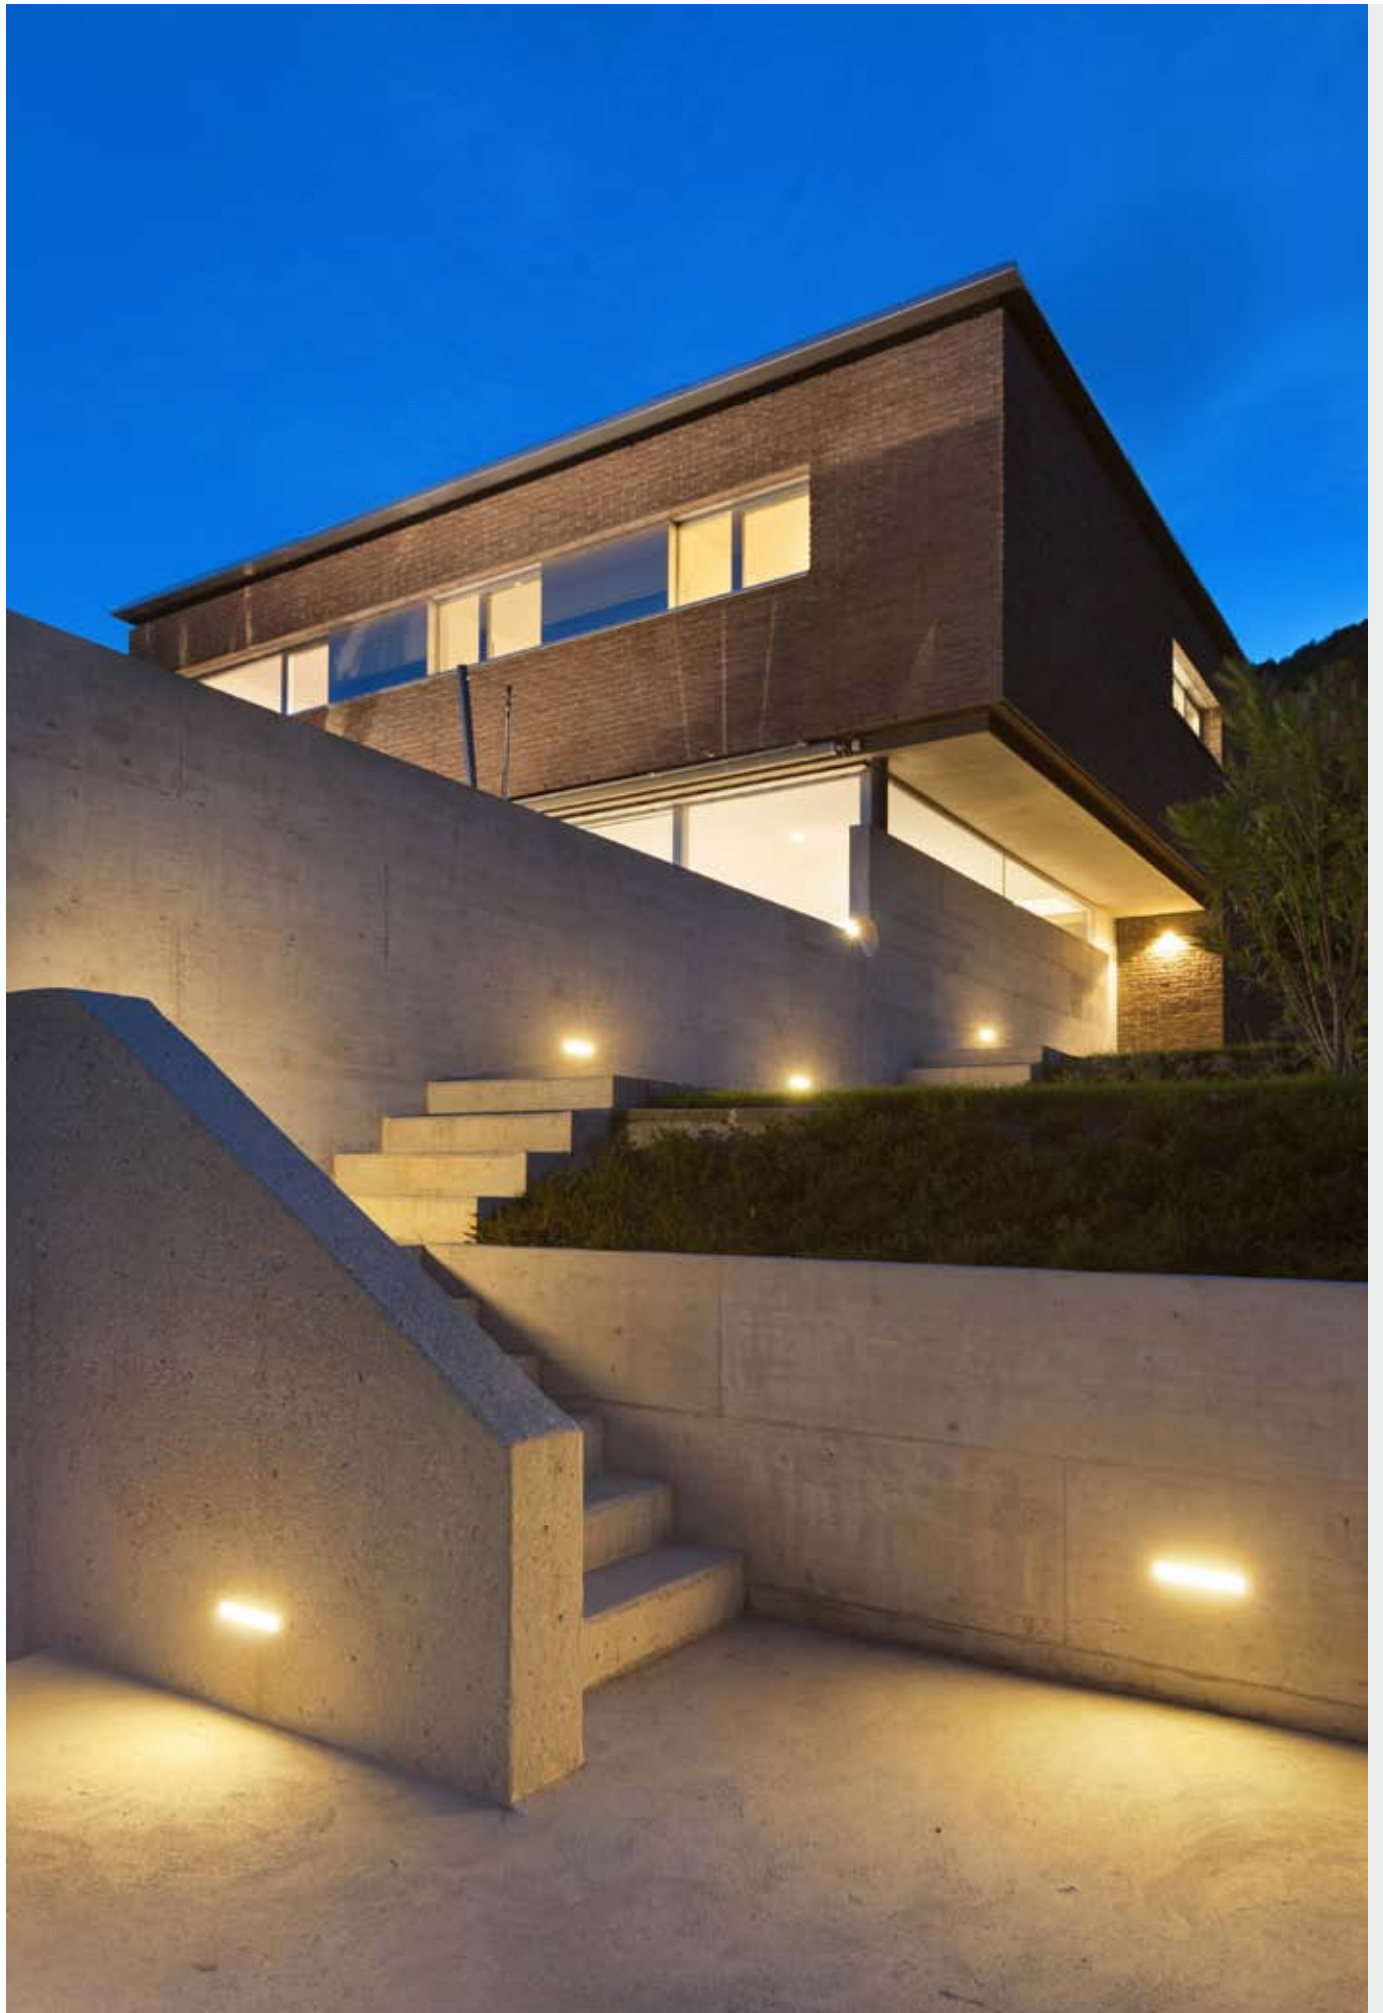



- Nuova linea IP con risoluzione HD e FULL HD
 - Plug and Play*
 - Autoacquisizione telecamere*
 - Nessuna configurazione IP*
 - Nessuna configurazione NAT (p2p) *
- * modelli 4&8 ingressi POE

SERIE EASY

TELECAMERE E OBIETTIVI

Telecamere COMPACT 114

Telecamere MINIDOME 115

NVR 117

SOFTWARE 119

SWITCH E TRASMISSIONE 120

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

SOLUZIONI IP: **NUOVA GAMMA IP SERIE EASY**

Una nuova linea IP con risoluzione HD e FULL HD, che combina tre elementi principali: facilità installativa, prezzo competitivo e alte prestazioni.

TELECAMERE

	IPCAM010A IPCAM020A	Risoluzione HD (720p) o FULL-HD (1080p), obiettivo fisso da 3.6 mm, leds IR con portata di 30 metri, Waterproof IP66, PoE
	IPCAM061A IPCAM062A	Risoluzione HD (960p) o FULL-HD (1080p), obiettivo varifocale da 2.8-12 mm, leds IR con portata di 25 metri, Waterproof IP66, PoE.
	IPCAM066A IPCAM067A	Risoluzione HD (720p) o FULL-HD (1080p), obiettivo fisso da 3.6mm, led IR con portata di 30 metri, Waterproof IP66, PoE
	IPCAM068A IPCAM069A	Risoluzione HD (960p) o FULL-HD (1080p), obiettivo varifocale da 2.8-12 mm, leds IR con portata di 30 metri, Waterproof IP66, PoE

LINEA START COMPLETA

Le apparecchiature IP, analogiche e analogiche AHD di questa serie possono essere gestite da un unico software, Comelit CMS, e da un'unica app, ESEENET+ (disponibile per Android e iOS).



SOFTWARE DI GESTIONE

Visualizza le immagini LIVE e registrate, permette la ricerca e l'esportazione dei file.



AHD

ANALOGICO

IP


SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR



PLUG & PLAY

Aquisizione automatica. Le telecamere connesse alle porte di rete PoE del NVR vengono automaticamente acquisite e visualizzate senza che l'utente debba fare nessuna operazione.



IPSWC005A
IPSWC008A
IPSWC024B

5 / 8 / 24 porte LAN

IPSWP005B
IPSWP008B
IPSWP009B

5 / 8 / 9 porte PoE



IPNVR006A
IPNVR025A
IPNVR036A

16 / 25 / 36 ingressi IP FULL-HD (1080p), 4 ingressi / 1 uscita di allarme, uscite video HDMI e VGA, porte USB, Hard Disk da 2 TB incluso



IPNVR004APOE
IPNVR008APOE

4/8 ingressi IP PoE FULL-HD (1080p), uscite video HDMI e VGA, porte USB, Hard Disk da 2 TB incluso

VISUALIZZAZIONE DA MOBILE

Permette la gestione e la visualizzazione tramite la connessione con dispositivi Android, iPhone e iPad








TABELLA SINOTTICA

START

	 IPCAM010A	 IPCAM020A
Obiettivo	Fisso, 3,6 mm	Fisso, 3,6 mm
Tipo di sensore	1/4" CMOS Omnivision	1/3" CMOS Sony
Risoluzione	720p (HD)	1080p (FULL-HD)
Rimozione meccanica del filtro IR	Sì	Sì
Illuminazione infrarosso integrata	Sì, 30 led	Sì, 30 led
Distanza massima illuminazione infrarosso (m)	30	30
Illuminazione minima (lux)	0.5 (colori)	0.5 (colori)
Slot per scheda micro-SD	-	-
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	-	-
Case	All-in-one	All-in-one
Grado di protezione IP	66	66
Alimentazione	12 Vcc, PoE	12 Vcc, PoE

START

	 IPCAM068A	 IPCAM069A
Obiettivo	Varifocal, 2,8-12 mm	Varifocal, 2,8-12 mm
Tipo di sensore	1/3" CMOS Aptina	1/3" CMOS Omnivision
Risoluzione	960p (HD)	1080p (FULL-HD)
Rimozione meccanica del filtro IR	Sì	Sì
Illuminazione infrarosso integrata	Sì, 30 led	Sì, 30 led
Distanza massima illuminazione infrarosso (m)	30	30
Illuminazione minima (lux)	0.5 (colori)	0.5 (colori)
Slot per scheda micro-SD	-	-
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	-	-
Case	Minidome	Minidome
Grado di protezione IP	66	66
Alimentazione	12 Vcc, PoE	12 Vcc, PoE

START

	 IPNVR004APOE	 IPNVR008APOE
Ingressi IP	4 (FULL-HD)	8 (FULL-HD)
Uscite video principali	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI
Switch Ethernet a bordo	Sì, 4 porte PoE (IEEE 802.3af)	Sì, 8 porte PoE (IEEE 802.3af)
Hard Disk in dotazione (SATA)	2 TB	2 TB
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	-	1
Ingressi di allarme	-	-
Uscite di allarme	-	-
Ingressi audio	-	-
Uscite audio	-	-
Frame rate in registrazione	100@FULL-HD (1080p) Real Time	200@FULL-HD (1080p) Real Time
Modalità di registrazione	Manuale, Programmata, Evento	Manuale, Programmata, Evento
Accesso da remoto	Web, Viewer	Web, Viewer
Accesso da remoto tramite dispositivo mobile	iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)	iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)
Porte	Ethernet, RS485, 2 x USB	Ethernet, RS485, 2 x USB
Backup	USB, Network	USB, Network

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE EASY



IPCAM061A	IPCAM062A	IPCAM066A	IPCAM067A
Varifocal, 2.8-12 mm	Varifocal, 2.8-12 mm	Fisso, 3.6 mm	Fisso, 3.6 mm
1/3" CMOS Aptina	1/3" CMOS Sony	1/4" CMOS Omnivision	1/3" CMOS Omnivision
960p (HD)	1080p (FULL-HD)	720p (HD)	1080p (FULL-HD)
Sì	Sì	Sì	Sì
Sì, 28 led	Sì, 28 led	Sì, 36 led	Sì, 36 led
25	25	30	30
0.5 (colori)	0.5 (colori)	0.5 (colori)	0.5 (colori)
-	-	-	-
-	-	-	-
All-in-one	All-in-one	Minidome	Minidome
66	66	66	66
12 Vcc, PoE	12 Vcc, PoE	12 Vcc, PoE	12 Vcc, PoE

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700




HARD DISK

MONITOR




IPNVR006A	IPNVR025A	IPNVR036A
16 (FULL-HD)	25 (FULL-HD)	36 (FULL-HD)
1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI
-	-	-
2 TB	2 TB	2 TB
1	3	3
4	4	4
1	1	1
-	-	-
-	-	-
400@FULL-HD (1080p) Real Time	625@FULL-HD (1080p) Real Time	900@FULL-HD (1080p) Real Time
Manuale, Programmata, Evento	Manuale, Programmata, Evento	Manuale, Programmata, Evento
Web, Viewer	Web, Viewer	Web, Viewer
iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)	iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)	iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)
Ethernet, RS485, 2 x USB	Ethernet, RS485, 2 x USB	Ethernet, RS485, 2 x USB
USB, Network	USB, Network	USB, Network

TELECAMERE E OBIETTIVI

	<p>IPCAM010A</p>	<p>TELECAMERA IP ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.6 MM, RISOLUZIONE HD (720P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 30 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI. Sensore telecamera: 1/4" CMOS Omnivision Compressione video: H264 Sensibilità (lux): 0.5 (colori) Rimozione meccanica filtro IR: SI Protocolli supportati: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, PPPoE Alimentazione POE telecamera: IEEE 802.3af Tensione di alimentazione CC: 12 V Assorbimento: 6 W max Larghezza prodotto (mm): 87 Altezza prodotto (mm): 70 Profondità prodotto (mm): 207</p>
	<p>IPCAM020A</p>	<p>TELECAMERA IP ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.6 MM, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 30 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI. Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony Compressione video: H264 Sensibilità (lux): 0.5 (colori) Rimozione meccanica filtro IR: SI Protocolli supportati: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, PPPoE Alimentazione POE telecamera: IEEE 802.3af Tensione di alimentazione CC: 12 V Assorbimento: 6 W max Larghezza prodotto (mm): 87 Altezza prodotto (mm): 70 Profondità prodotto (mm): 207</p>
	<p>IPCAM061A</p>	<p>TELECAMERA IP ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE HD (960P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 28 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 25 METRI. Sensore telecamera: 1/3" CMOS Aptina Compressione video: H264 Sensibilità (lux): 0.5 (colori) Rimozione meccanica filtro IR: SI Protocolli supportati: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, PPPoE Alimentazione POE telecamera: IEEE 802.3af Tensione di alimentazione CC: 12 V Assorbimento: 6 W max Larghezza prodotto (mm): 113 Altezza prodotto (mm): 80 Profondità prodotto (mm): 250</p>

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE EASY

	<p>IPCAM062A</p>	<p>TELECAMERA IP ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 28 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 25 METRI. Sensore telecamera: 1/3" CMOS Sony Compressione video: H264 Sensibilità (lux): 0.5 (colori) Rimozione meccanica filtro IR: SI Protocolli supportati: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, PPPOE Alimentazione POE telecamera: IEEE 802.3af Tensione di alimentazione CC: 12 V Assorbimento: 6 W max Larghezza prodotto (mm): 113 Altezza prodotto (mm): 80 Profondità prodotto (mm): 250</p> <p></p>
	<p>IPCAM066A</p>	<p>TELECAMERA IP MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.6 MM, RISOLUZIONE HD (720P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI. Sensore telecamera: 1/4" CMOS Omnivision Compressione video: H264 Sensibilità (lux): 0.5 (colori) Rimozione meccanica filtro IR: SI Protocolli supportati: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, PPPOE Alimentazione POE telecamera: IEEE 802.3af Tensione di alimentazione CC: 12 V Assorbimento: 6 W max Larghezza prodotto (mm): 140 Altezza prodotto (mm): 105 Profondità prodotto (mm): 140</p> <p></p>
	<p>IPCAM067A</p>	<p>TELECAMERA IP MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.6 MM, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI. Sensore telecamera: 1/3" CMOS Omnivision Compressione video: H264 Sensibilità (lux): 0.5 (colori) Rimozione meccanica filtro IR: SI Protocolli supportati: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, PPPOE Alimentazione POE telecamera: IEEE 802.3af Tensione di alimentazione CC: 12 V Assorbimento: 6 W max Larghezza prodotto (mm): 140 Altezza prodotto (mm): 105 Profondità prodotto (mm): 140</p> <p></p>

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR



IPCAM068A

TELECAMERA IP MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE HD (960P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 30 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI, REGOLAZIONE GRUPPO TELECAMERA SU 3 ASSI.

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Aptina

Compressione video: H264

Sensibilità (lux): 0.5 (colori)

Rimozione meccanica filtro IR: SI

Protocolli supportati: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, PPPoE

Alimentazione POE telecamera: IEEE 802.3af

Tensione di alimentazione CC: 12 V

Assorbimento: 6 W max

Larghezza prodotto (mm): 145

Altezza prodotto (mm): 125

Profondità prodotto (mm): 145


 A small rectangular button with the word "START" printed on it.

START



IPCAM069A

TELECAMERA IP MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 30 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 30 METRI, REGOLAZIONE GRUPPO TELECAMERA SU 3 ASSI.

Sensore telecamera: 1/3" CMOS Omnivision

Compressione video: H264

Sensibilità (lux): 0.5 (colori)

Rimozione meccanica filtro IR: SI

Protocolli supportati: TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, PPPoE

Alimentazione POE telecamera: IEEE 802.3af

Tensione di alimentazione CC: 12 V

Assorbimento: 6 W max

Larghezza prodotto (mm): 145

Altezza prodotto (mm): 125





Profondità prodotto (mm): 145


 A small rectangular button with the word "START" printed on it.

START

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE EASY

NVR

	IPNVR004APOE	<p>VIDEOREGISTRATORE DI RETE (NVR) STAND-ALONE PER 4 INGRESSI IP POE FULL-HD (1080P). Compressione video: H264 Sistema operativo: Linux Embedded Ingressi video: 4 (FULL-HD) Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI) Frame rate in visione / registrazione: 100 ips @ FULL-HD Real Time Capacità hard disk in dotazione: 1 TB (4 TB max) Metodi di registrazione: Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS Controllo remoto da browser: Internet Explorer Controllo remoto da software: Comelit_CMS Controllo remoto da dispositivo mobile: Eseenet+ (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte: 2 x USB, 4 x Ethernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s Tensione di alimentazione CA: 100 - 240 V / 50-60 Hz Assorbimento: 20 W max Larghezza prodotto (mm): 325 Altezza prodotto (mm): 52 Profondità prodotto (mm): 253</p>	
	IPNVR008APOE	<p>VIDEOREGISTRATORE DI RETE (NVR) STAND-ALONE PER 8 INGRESSI IP POE FULL-HD (1080P). Compressione video: H264 Sistema operativo: Linux Embedded Ingressi video: 8 (FULL-HD) Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI) Frame rate in visione / registrazione: 200 ips @ FULL-HD Real Time Capacità hard disk in dotazione: 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max) Metodi di registrazione: Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS Controllo remoto da browser: Internet Explorer Controllo remoto da software: Comelit_CMS Controllo remoto da dispositivo mobile: Eseenet+ (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte: 2 x USB, 8 x Ethernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af), 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s Tensione di alimentazione CA: 100 - 240 V / 50-60 Hz Assorbimento: 20 W max Larghezza prodotto (mm): 423 Altezza prodotto (mm): 70 Profondità prodotto (mm): 325</p>	

AHD

ANALOGICO

IP





SERIE EASY

SERIE 100



SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

	IPNVR006A	<p>VIDEOREGISTRATORE DI RETE (NVR) STAND-ALONE PER 16 INGRESSI IP FULL-HD (1080P) Compressione video: H264 Sistema operativo: Linux Embedded Ingressi video: 16 (FULL -HD) Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI) Ingressi/Uscite allarme: 4/1 Frame rate in visione / registrazione: 400 ips @ FULL -HD Real Time Capacità hard disk in dotazione: 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max) Metodi di registrazione: Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP , SMTP, DHCP , DDNS Controllo remoto da browser: Internet Explorer Controllo remoto da software: Comelit_CMS Controllo remoto da dispositivo mobile: Eseenet+ (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte: 2 x USB, Ethernet 10/100/1000 Mbit/s Tensione di alimentazione CC : 12V Assorbimento: 30 W max Larghezza prodotto (mm): 423 Altezza prodotto (mm): 70 Profondità prodotto (mm): 325</p>	 START
	IPNVR025A	<p>VIDEOREGISTRATORE DI RETE (NVR) STAND-ALONE PER 25 INGRESSI IP FULL-HD (1080P). Compressione video: H264 Sistema operativo: Linux Embedded Ingressi video: 25 (FULL-HD) Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI) Ingressi/Uscite allarme: 4/1 Frame rate in visione / registrazione: 625 ips @ FULL-HD Real Time Capacità hard disk in dotazione: 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA): 3 (3 x 4TB max) Metodi di registrazione: Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS Controllo remoto da browser: Internet Explorer Controllo remoto da software: Comelit_CMS Controllo remoto da dispositivo mobile: Eseenet+ (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte: 2 x USB, Ethernet 10/100/1000 Mbit/s Tensione di alimentazione CC: 12V Assorbimento: 30 W max Larghezza prodotto (mm): 423 Altezza prodotto (mm): 70 Profondità prodotto (mm): 325</p>	 START

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE EASY

	<p>IPNVR036A</p>	<p>VIDEOREGISTRATORE DI RETE (NVR) STAND-ALONE PER 36 INGRESSI IP FULL-HD (1080P). Compressione video: H264 Sistema operativo: Linux Embedded Ingressi video: 36 (FULL-HD) Uscite video principali: 1 (VGA), 1 (HDMI) Ingressi/Uscite allarme: 4/1 Frame rate in visione / registrazione: 900 ips @ FULL-HD Real Time Capacità hard disk in dotazione: 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA): 3 (3 x 4TB max) Metodi di registrazione: Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati: HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS Controllo remoto da browser: Internet Explorer Controllo remoto da software: Comelit_CMS Controllo remoto da dispositivo mobile: Eseenet+ (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte: 2 x USB, Ethernet 10/100/1000 Mbit/s Tensione di alimentazione CC: 12V Assorbimento: 30 W max Larghezza prodotto (mm): 423 Altezza prodotto (mm): 70 Profondità prodotto (mm): 325</p>	
---	------------------	--	---

SOFTWARE

	<p>COMELIT_CMS</p>	<p>SOFTWARE DI GESTIONE "COMELIT CMS" PER DVR DELLA SERIE START, DVR DELLA SERIE AHD E NVR DELLA SERIE EASY.</p> <p>Funzioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interfaccia grafica multilingua • Visione delle immagini in live e delle immagini registrate sul DVR/NVR • Configurazione da remoto DVR/NVR • Registrazione e riproduzione in locale • Possibilità di collegamento tramite codice univoco
	<p>ESEENET</p>	<p>SOFTWARE DI GESTIONE PER DISPOSITIVI MOBILI "ESEENET+" PER DVR DELLA SERIE START, DVR DELLA SERIE AHD E NVR DELLA SERIE EASY.</p> <p>Funzioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interfaccia grafica • Visione delle immagini in live e delle immagini registrate sul DVR/NVR • Registrazione e riproduzione in locale • Possibilità di collegamento tramite codice univoco • Disponibile per iOS e Android

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700


HARD DISK

MONITOR

SWITCH E TRASMISSIONE

	IPSWP005B	<p>SWITCH DI RETE, 5 PORTE 10/100 MBPS (4 POE, 56W MAX EROGABILI). ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN: 1 (10/100) Numero porte LAN PoE: 4 (10/100), 48 VDC (56 W max), standard IEEE 802.3af Metodo/i di trasmissione: Store and Forward Tensione di alimentazione CA: 100 - 240 V / 50-60 Hz Assorbimento: 60 W max Larghezza prodotto (mm): 115 Altezza prodotto (mm): 25 Profondità prodotto (mm): 86</p>	 START
	IPSWP008B	<p>SWITCH DI RETE, 8 PORTE POE 10/100 MBPS (112W MAX EROGABILI). ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN PoE: 8 (10/100), 48 VDC (112 W max), standard IEEE 802.3af Metodo/i di trasmissione: Store and Forward Tensione di alimentazione CA: 100 - 240 V / 50-60 Hz Assorbimento: 120 W max Larghezza prodotto (mm): 190 Altezza prodotto (mm): 43 Profondità prodotto (mm): 140</p>	 START
	IPSWP009B	<p>SWITCH DI RETE, 9 PORTE (8 POE 10/100 MBPS, 112W MAX, 1 PORTA 10/100/1000 MBPS, 1 PORTA SFP). ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN: 1 (10/100/1000) Numero porte LAN PoE: 8 (10/100), 48 VDC (112 W max), standard IEEE 802.3af Numero porte SFP: 1 (10/100/1000) Metodo/i di trasmissione: Store and Forward Tensione di alimentazione CA: 110 - 240 V / 50-60 Hz Assorbimento: 120 W max Larghezza prodotto (mm): 210 Altezza prodotto (mm): 45 Profondità prodotto (mm): 170</p>	 START
	IPSWC005A	<p>SWITCH DI RETE A 5 PORTE. ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN: 5 (10/100) Tensione di alimentazione CC: 12 V</p>	 START
	IPSWC008A	<p>SWITCH DI RETE A 8 PORTE. ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN: 8 (10/100 Mbit/sec.) Tensione di alimentazione CC: 12 V</p>	 START
	IPSCW024B	<p>SWITCH DI RETE A 24 PORTE GIGABIT, PREDISPOSTO PER IL MONTAGGIO A RACK 19" (1 UNITÀ, ADATTATORI IN DOTAZIONE). Numero porte LAN: 24 (10/100/1000) Tensione di alimentazione CA: 230 V</p>	 START

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE EASY

	<p>IPEOC001A</p>	<p>CONVERTITORE ATTIVO DA LAN 10/100 BASE T A CAVO COASSIALE RG59 75 OHM E VICEVERSA PER LA TRASMISSIONE DEL SEGNALE DI APPARECCHIATURE IP, COMPRESA L'ALIMENTAZIONE POE. DISTANZA MASSIMA 125 METRI, CONNETTORI TIPO RJ45 PER RETE LAN, CONNETTORI TIPO BNC PER CAVO COASSIALE, ALIMENTAZIONE 48 VCC (ALIMENTATORE INCLUSO). Dimensioni Tx (L x H x P): 130 x 27 x 67 mm. Dimensioni Rx (L x H x P): 117 x 33 x 75 mm.</p>	
	<p>48086</p>	<p>RICETRASMETTITORE DATI 5 GHZ ALL-IN-ONE FULL-DUPLEX MULTIFUNZIONE, ANTENNA DA 13 DBI INCORPORATA, STANDARD IEEE 802.11A (COMPATIBILE 808.11H), INTERFACCIA TRAMITE RETE LAN 10/100, CONFIGURABILE COME ACCESS POINT, CLIENT, WDS BRIDGE, REPEATER, ROUTER WISP O ROUTER AP, ALIMENTAZIONE POE (ALIMENTATORE INCLUSO), CONTENITORE PLASTICO A TENUTA STAGNA.</p>	
	<p>48087</p>	<p>KIT METALLICO DI FISSAGGIO DA MURO/PALO PER RICETRASMETTITORI VIDEO ART. 48086.</p>	

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR





- Registrazione Full HD in tempo reale su tutti gli ingressi
- Auto-configurazione degli indirizzi IP

SERIE 100

TELECAMERE E OBIETTIVI

Telecamere COMPACT	128
Telecamere BOX	130
Telecamere MINIDOME	130
Telecamere PTZ	132

CUSTODIE E ACCESSORI	133
----------------------	-----

OBIETTIVI ASFERICI	135
--------------------	-----

NVR	136
-----	-----

SOFTWARE	137
----------	-----

SWITCH E TRASMISSIONE	138
-----------------------	-----

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

SOLUZIONI IP: **SERIE 100**

Soluzione che utilizza l'unità di registrazione NVR che registra e gestisce le telecamere IP. Tramite software Comelit Video Surveillance Client è possibile gestire gli NVR (visualizzazione live e registrato) da qualsiasi punto delle rete.

TELECAMERE

	IPCAM101C	Risoluzione HD (720p), obiettivo fisso da 2.8 mm, Motion detection, Zone di Privacy, leds IR con portata di 15 metri, Waterproof IP66, PoE
	IPCAM102B	Risoluzione FULL-HD (1080p), obiettivo fisso da 3.6 mm, Motion detection, Zone di Privacy, leds IR con portata di 15 metri, Waterproof IP66, PoE
	IPCAM152A	Risoluzione FULL-HD (1080p), Motion detection, Zone di Privacy, audio bidirezionale, PoE
	IPCAM161A IPCAM162A	Risoluzione HD (720p) e FULL-HD (1080p), obiettivo varifocale 2.8-12 mm, Motion detection, Zone di Privacy, leds IR con portata di 50 metri, Waterproof IP66, PoE
	IPCAM166C IPCAM167A	Risoluzione FULL-HD (1080p)/HD (720p), obiettivo fisso da 2.8 mm, Motion detection, Zone di Privacy
	IPCAM168A	Risoluzione FULL-HD (1080p), obiettivo varifocale 2.8-12 mm, Motion detection, Zone di Privacy, leds IR con portata di 15 metri, Waterproof IP66, PoE
	IPPTZ773A IPPTZ779A	Risoluzione FULL-HD (1080p), zoom ottico 20x / zoom digitale 12x, Preset, Scan, Tour, Pattern, Wide Dynamic Range, zone di Privacy, con o senza leds IR con portata fino a 100 metri, brandeggio, waterproof IP66 o IP67
	IPPTZ120IR	Risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips; zoom ottico 20x; 256 Preset, 8 Tour, 4 Pattern, Defog, D-WDR, DNR, Motion detection, Web browser; waterproof IP66.



SOFTWARE DI GESTIONE NVR

Visualizza le immagini LIVE e registrate, permette la ricerca e l'esportazione dei file, la gestione ed il controllo delle telecamere PTZ e delle mappe grafiche.

SWITCH



IPSWC005A
IPSWC008A
IPSWC024B

5 / 8 / 24 porte
LAN 10 / 100 / 1000

IPSWP005B
IPSWP008B
IPSWP009B

5 / 8 / 9 porte
LAN 10 / 100 / 1000, PoE

NVR



IPNVR104APOE
IPNVR108APOE
IPNVR116A

4 / 8 / 16 ingressi network
FULL-HD (1080p), ingressi/uscite di allarme, uscite video HDMI e VGA, porte USB e RS485, Hard Disk da 1 TB incluso, compatibili ONVIF

VISUALIZZAZIONE DA MOBILE

Permette la gestione e la visualizzazione tramite la connessione con dispositivi Android, iPhone e iPad.

iOS



AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY


SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

TABELLA SINOTTICA




START

	 IPCAM101C	 IPCAM161A
Obiettivo	Fisso, 2,8 mm	Varifocal, 2,8 ÷ 12 mm
Tipo di sensore	1/4" CMOS Omnivision	1/3" CMOS Sony
Risoluzione	720p (HD)	960p (HD)
Rimozione meccanica del filtro IR	Sì	Sì
Illuminazione infrarosso integrata	Sì, 30 led	Sì, 66 led
Distanza massima illuminazione infrarosso (m)	15	50
Illuminazione minima (lux)	0 (led IR ON)	0 (led IR ON)
Funzioni principali/particolari	Zone di Privacy, Motion Detection	Zone di Privacy, Motion Detection, D-WDR
Slot per scheda micro-SD	-	-
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	-	3D-NR
Case	All-in-one	All-in-one
Grado di protezione IP	66	66
Alimentazione	12 Vcc, PoE	12 Vcc, PoE



START

	 IPCAM167A	 IPCAM168A
Obiettivo	Fisso, 3,6 mm	Varifocal, 2,8 ÷ 12 mm
Tipo di sensore	1/2.8" CMOS Sony	1/2.8" CMOS Sony
Risoluzione	1080p (FULL-HD)	1080p (FULL-HD)
Rimozione meccanica del filtro IR	Sì	Sì
Illuminazione infrarosso integrata	Sì, 36 led	Sì, 18 led
Distanza massima illuminazione infrarosso (m)	15	15
Illuminazione minima (lux)	0 (led IR ON)	0 (led IR ON)
Funzioni principali/particolari	Zone di Privacy, Motion Detection, D-WDR	Zone di Privacy, Motion Detection
Slot per scheda micro-SD	-	-
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	3D-NR	-
Case	Minidome	Minidome
Grado di protezione IP	65	66
Alimentazione	12 Vcc, PoE	12 Vcc, PoE




START

	 IPNVR104APOE	 IPNVR108APOE
Ingressi IP	4 (FULL-HD)	8 (FULL-HD)
Uscite video principali	1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI
Switch Ethernet a bordo	Sì, 4 porte PoE (IEEE 802.3af)	Sì, 8 porte PoE (IEEE 802.3af)
Hard Disk in dotazione (SATA)	1 TB	1 TB
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	-	1
Ingressi di allarme	-	4
Uscite di allarme	-	1
Ingressi audio	-	-
Uscite audio	-	-
Frame rate in registrazione	100@FULL-HD (1080p) Real Time	200@FULL-HD (1080p) Real Time
Modalità di registrazione	Manuale, Programmata, Evento	Manuale, Programmata, Evento
Accesso da remoto	Web, Viewer	Web, Viewer
Accesso da remoto tramite dispositivo mobile	iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)	iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)
Porte	Ethernet, RS485, 2 x USB	Ethernet, RS485, 2 x USB
Backup	USB, Network	USB, Network

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE 100

			
IPCAM166C	IPCAM102B	IPCAM162A	IPCAM152A
Fisso, 2.8 mm	Fisso, 3.6 mm	Varifocal, 2.8 ÷ 12 mm	-
1/4" CMOS Omnivision	1/2.8" CMOS Sony	1/2.8" CMOS Sony	1/2.8" CMOS Sony
720p (HD)	1080p (FULL-HD)	1080p (FULL-HD)	1080p (FULL-HD)
Sì	Sì	Sì	Sì
Sì, 36 led	Sì, 30 led	Sì, 66 led	-
15	15	50	-
0 (led IR ON)	0 (led IR ON)	0 (led IR ON)	0.2 (colori) / 0.02 (bianco e nero)
Zone di Privacy, Motion Detection, D-WDR	Zone di Privacy, Motion Detection	Zone di Privacy, Motion Detection	Zone di Privacy, Motion Detection, Audio bidirezionale
-	-	-	-
3D-NR	-	-	-
Minidome	All-in-one	All-in-one	Box
65	66	66	-
12 Vcc, PoE	12 Vcc, PoE	12 Vcc, PoE	12 Vcc, PoE

		
IPPTZ773A	IPPTZ120IR	IPPTZ779A
Varifocal, 5.32 ÷ 62.61 mm	Varifocal, 4.7 ÷ 94 mm	Varifocal, 4.3 ÷ 129 mm
1/2.8" CMOS Sony EXMOR Progressive Scan	1/2.9" CMOS Progressive Scan, modulo Canon 20x	1/2.8" CMOS Sony Progressive Scan
1080p (FULL-HD)	1080p (FULL-HD) @ 30 ips	1080p (FULL-HD) @ 60 ips
Sì	Sì	Sì
-	Sì	Sì
-	100	150
0.5 (colori) / 0.1 (bianco e nero)	0.5 (bianco e nero - led IR attivi)	0.5 (colori) / 0.1 (bianco e nero)
PTZ, Zoom ottico 12x, Zoom digitale 16x, 240 Preset, 8 Tour, WDR, DIS, Zone di Privacy, Motion Detection, Analisi video, audio bidirezionale, messaggio audio locale, ONVIF	PTZ, Zoom ottico 20x, 256 Preset, 8 Tour, 4 Pattern, D-WDR, Motion Detection, ONVIF	PTZ, Zoom ottico 30x, Zoom digitale 16x, 240 Preset, 8 Tour, WDR, DIS, Zone di Privacy, Motion Detection, Analisi video, audio bidirezionale, messaggio audio locale, ONVIF
-	Sì	-
Sì	Sì	Sì
Minidome	Dome all-in-one	Dome all-in-one
66	66	66
12 Vcc, 24 Vca, PoE	12 Vcc (alimentatore incluso)	12 Vcc (alimentatore incluso)


IPNVR116A
16 (FULL-HD), 20 (HD)
1 VGA, 1 HDMI
-
1 TB
1
4
2
1
1
400@FULL-HD (1080p) Real Time
Manuale, Programmata, Evento
Web, Viewer
iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)
Ethernet, RS485, 2 x USB
USB, Network

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

TELECAMERE



IPCAM101C

TELECAMERA IP ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 2.8 MM, RISOLUZIONE HD (720P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 30 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 15 METRI, COMPATIBILE ONVIF 2.2.

Sensore telecamera : 1/4" CMOS Omnivision

Trasmissione video : Dual streaming (H264, MJPEG)

Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON)

Rimozione meccanica filtro IR : Si

Protocolli supportati : TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP

Funzioni principali : Privacy mask, Motion detection, 3D-NR, D-WDR, Web browser

Alimentazione POE telecamera : IEEE 802.3af

Tensione di alimentazione CC : 12 V

Assorbimento : 6 W max

Diametro (mm) : 66

Profondità prodotto (mm) : 166.7

A horizontal bar with a red segment on the left and a white segment on the right.

MIDDLE



IPCAM102B

TELECAMERA IP ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.6 MM, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 30 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 15 METRI, COMPATIBILE ONVIF 2.2.

Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Sony

Trasmissione video : Dual streaming (H264, MJPEG)

Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON)

Rimozione meccanica filtro IR : Si

Uscita video analogica : Si

Protocolli supportati : TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP

Funzioni principali : Privacy mask, Motion detection, Web browser

Alimentazione POE telecamera : IEEE 802.3af

Tensione di alimentazione CC : 12 V

Assorbimento : 6 W

Diametro (mm) : 66

Profondità prodotto (mm) : 167.7

A horizontal bar with a red segment on the left and a white segment on the right.

MIDDLE

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE 100

	<p>IPCAM161A</p>	<p>TELECAMERA IP ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM, RISOLUZIONE 960P @30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 66 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 50 METRI, COMPATIBILE ONVIF 2.2.</p> <p>Sensore telecamera : 1/3" CMOS Sony Risoluzione in uscita IP : 1280 x 960 Trasmissione video : Dual streaming (H264, MJPEG) Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Tipo di segnale audio : G.711A (64 kbps) Protocolli supportati : TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP Funzioni principali : D-WDR, Specchio, 3D-NR, Privacy mask, Motion detection, Web browser Alimentazione POE telecamera : IEEE 802.3af Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 9 W max Larghezza prodotto (mm) : 121 Altezza prodotto (mm) : 83 Profondità prodotto (mm) : 241</p>	 <p>MIDDLE</p>
	<p>IPCAM162A</p>	<p>TELECAMERA IP ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL 2.8-12 MM, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 66 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 50 METRI, COMPATIBILE ONVIF 2.2.</p> <p>Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Sony Trasmissione video : Dual streaming (H264, MJPEG) Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Uscita video analogica : Si Protocolli supportati : TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP Funzioni principali : Privacy mask, Motion detection, Web browser Alimentazione POE telecamera : IEEE 802.3af Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 8 W Larghezza prodotto (mm) : 121 Altezza prodotto (mm) : 83 Profondità prodotto (mm) : 241</p>	 <p>MIDDLE</p>

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

	<p>IPCAM152A</p>	<p>TELECAMERA IP BOX A COLORI DAY & NIGHT, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, COMPATIBILE ONVIF 2.2. Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Sony Trasmissione video : Dual streaming (H264, JPEG) Sensibilità (lux) : 0.2 (colori) / 0.02 (bianco e nero) Rimozione meccanica filtro IR : Sì Uscita video analogica : Sì Ingressi / Uscite di allarme : 1 / 1 Tipo di segnale audio : Bidirezionale (G.711A) Ingressi/Uscite audio : 1 / 1 Protocolli supportati : TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP Funzioni principali : Privacy mask, Motion detection, Web browser Alimentazione POE telecamera : IEEE 802.3af Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 5 W Larghezza prodotto (mm): 58 Altezza prodotto (mm): 62 Profondità prodotto (mm): 138</p>
	<p>IPCAM166C</p>	<p>TELECAMERA IP MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 2.8 MM, RISOLUZIONE HD (720P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP65, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 15 METRI, COMPATIBILE ONVIF 2.2. Sensore telecamera : 1/4" CMOS Omnicision Trasmissione video : Dual Streaming (H264, MJPEG) Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Sì Protocolli supportati : TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP Funzioni principali: Privacy mask, Motion detection, 3D-NR, D-WDR, web browser Alimentazione POE telecamera : IEEE 802.3af Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento: 5 W max Diametro (mm): 120 Altezza prodotto (mm): 95</p>



MIDDLE



MIDDLE

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE 100

	<p>IPCAM167A</p>	<p>TELECAMERA IP MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.6 MM, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP65, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 15 METRI, COMPATIBILE ONVIF 2.2.</p> <p>Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Sony Risoluzione in uscita IP : 1920 x 1080 Trasmissione video : Dual streaming (H264, MJPEG) Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Uscita video analogica : Si Tipo di segnale audio : G.711A (64 kbps) Protocolli supportati : TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP Funzioni principali : D-WDR, Specchio, 3D-NR, Privacy mask, Motion detection, Web browser Alimentazione POE telecamera : IEEE 802.3af Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 7 W max Diametro (mm) : 120 Altezza prodotto (mm) : 95</p>	 MIDDLE
	<p>IPCAM168A</p>	<p>TELECAMERA IP MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 2.8-12 MM, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP65, 18 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 15 METRI, REGOLAZIONE DEL GRUPPO TELECAMERA SU 3 ASSI, COMPATIBILE ONVIF 2.2.</p> <p>Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Sony Trasmissione video : Dual streaming (H264, MJPEG) Sensibilità (lux) : 0 (leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Grado di protezione antinvandalo IK : 10 Uscita video analogica : Si Protocolli supportati : TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTP/RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP Funzioni principali : Privacy mask, Motion detection, Web browser Alimentazione POE telecamera : IEEE 802.3af Tensione di alimentazione CC: 12 V Assorbimento: 6 W Diametro (mm) : 150 Altezza prodotto (mm): 112</p>	 MIDDLE
	<p>IPPT-1004W</p>	<p>BOX DI CONNESSIONE, ADATTO PER LE TELECAMERE MINIDOME ART. IPCAM168A, ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI, COLORE BIANCO.</p>	 MIDDLE

AHD

ANALOGICO

IP









SERIE EASY

SERIE 100


SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

	<p>IPPTZ773A</p>	<p>TELECAMERA IP MINIDOME PTZ A COLORI DAY & NIGHT, ZOOM OTTICO 12X, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@60 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, COMPATIBILE ONVIF 2.4 Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Sony Exmor Progressive Scan Obiettivo telecamera : 5.32 - 62.61 mm, autofocus Zoom digitale telecamera : 16x Trasmissione video : Triple streaming Sensibilità (lux) : 0.5 (colori) / 0.1 (bianco e nero) Rimozione meccanica filtro IR : SI Ingressi / Uscite di allarme : 1 / 1 Tipo di segnale audio : Bidirezionale, Messaggio di allarme audio locale Funzioni principali : 240 Preset, 8 Tour, WDR, DNR, DIS, Privacy mask, Motion detection, Analisi video, Web browser Funzioni particolari : RS485 Sicurezza della rete : Multi-users authority, IP filtering, HTTPS, SSL Tensione di alimentazione CA : 24 V Alimentazione POE telecamera : SI Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento: 12 W Diametro (mm): 154 Altezza prodotto (mm): 150</p>	 MIDDLE
	<p>IPPTZ120IR</p>	<p>TELECAMERA IP DOME PTZ ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, ZOOM OTTICO 20X, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, ILLUMINATORI AD INFRAROSSI CON PORTATA FINO A 100 METRI, COMPATIBILE ONVIF 2.2. ALIMENTATORE INCLUSO. Modulo telecamera : Canon 20x, 1/2.9" CMOS Progressive Scan Obiettivo telecamera : Varifocal, 4.7 - 94 mm, Autofocus Trasmissione video : Dual streaming (H264, MJPEG) Sensibilità (lux) : 0.5 (bianco e nero - led IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : SI Ingressi / Uscite di allarme : 2 / 1 Tipo di segnale audio : Bidirezionale Funzioni principali : 256 Preset, 8 Tour, 4 Pattern, Defog, D-WDR, DNR, Motion detection, Web browser Tensione di alimentazione CC: 12 V Assorbimento: 50 W max Diametro (mm): 243 Altezza prodotto (mm): 415 Profondità prodotto (mm): 357</p>	 MIDDLE
	<p>IPPT-1201</p>	<p>ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO A PALO (DIAMETRO DEL PALO DA 95 A 135 MM) DELLE TELECAMERE DOME ART. IPPTZ120IR.</p>	 MIDDLE
	<p>IPPT-1202</p>	<p>ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO AD ANGOLO DELLE TELECAMERE DOME ART. IPPTZ120IR.</p>	 MIDDLE

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE 100



	<p>IPPTZ779A</p>	<p>TELECAMERA IP DOME PTZ ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, ZOOM OTTICO 30X, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@60 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, ILLUMINATORI AD INFRAROSSI SINCRONIZZATI CON PORTATA FINO A 150 METRI, COMPATIBILE ONVIF 2.4 ALIMENTATORE INCLUSO.</p> <p>Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Sony Progressive Scan Obiettivo telecamera : Varifocal, 4.3-129 Zoom digitale telecamera : 16x Sensibilità (lux) : 0.5 (colori) / 0.1 (bianco e nero) Rimozione meccanica filtro IR : SI Ingressi / Uscite di allarme : 1 / 1 Tipo di segnale audio : Bidirezionale, Messaggio di allarme audio locale Funzioni principali : 240 Preset, 8 Tour, WDR, DNR, DIS, Privacy mask, Motion detection, Analisi video, Web browser Funzioni particolari : RS485 Sicurezza della rete : Multi-users authority, IP filtering, HTTPS, SSL Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento: 36 W Diametro (mm) : 202 Altezza prodotto (mm) : 371 Profondità prodotto (mm): 349</p>
---	-------------------------	--

MIDDLE

AHD

ANALOGICO

CUSTODIE E ACCESSORI

	<p>44126</p>	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE UNICA, DA ESTERNO/INTERNO CON TETTUCCIO PARASOLE, TECNOLOGIA POE (STANDARD IEEE802.3AT DRAFT - 30 W), PASSAGGIO CAVI PROTETTO, APERTURA POSTERIORE A SCATTO, SPLITTER DI ALIMENTAZIONE INTEGRATO COMPATIBILE CON RETI DA 1 GIGABIT IMPERMEABILE CON CONNETTORE RJ45 STAGNO, RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE TERMOSTATATI, CONTENITORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO ESTRUSO, WATERPROOF IP66, COLORE RAL9002, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 100 X 75 X 270 MM, PESO 4 KG. STAFFA E SNODO INCLUSI.</p> <p>Larghezza prodotto (mm) : 135.42 Altezza prodotto (mm) : 226.67 Profondità prodotto (mm) : 468.1</p>
	<p>44128</p>	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE UNICA, DA ESTERNO/INTERNO CON TETTUCCIO PARASOLE, ANTIVANDALICA CON VETRO ANTIFONDAMENTO, TECNOLOGIA POE (STANDARD IEEE802.3AT DRAFT - 30 W), PASSAGGIO CAVI PROTETTO, APERTURA POSTERIORE A SCATTO, SPLITTER DI ALIMENTAZIONE INTEGRATO COMPATIBILE CON RETI DA 1 GIGABIT IMPERMEABILE CON CONNETTORE RJ45 STAGNO, RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE TERMOSTATATI, CONTENITORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO ESTRUSO, WATERPROOF IP66, COLORE RAL9002, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 100 X 75 X 270 MM, PESO 4 KG. STAFFA E SNODO INCLUSI.</p> <p>Larghezza prodotto (mm) : 135.42 Altezza prodotto (mm) : 226.67 Profondità prodotto (mm) : 468.1</p>

IP








SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

	44125	<p>INIETTORE POE (STANDARD IEEE802.3AT - 33.6 W) PER CUSTODIE SERIE UNICA ART.44126 E ART.44128. Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V Larghezza prodotto (mm): 65 Altezza prodotto (mm): 36 Profondità prodotto (mm): 155 Cavo di alimentazione NON in dotazione</p>
	44103	<p>ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO DA PALO DEI SUPPORTI PER CUSTODIE SERIE UNICA, PORTATA 20 KG, PRODOTTO IN ALLUMINIO VERNICIATO CON POLVERI DI EPOSSIPOLIESTERE, COLORE RAL9002, PASSAGGIO CAVI INTEGRATO, DIAMETRO DEL PALO DA 50 A 140 MM.</p>
	40722	<p>ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO AD ANGOLO DELLE CUSTODIE DOME UNIVERSALI, COMPATIBILE CON GLI ART. 40728, 40729 (CON ADATTATORE ART. 40725) E 40734, E DELLE TELECAMERE SERIE AFCAM (CON ADATTATORE ART. 40723).</p>
	40726	<p>ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO A PALO (DIAMETRO DEL PALO DA 80 A 140 MM) DELLE CUSTODIE DOME UNIVERSALI, ADATTABILE AGLI ART. 40728, 40729 (CON ADATTATORE ART. 40725) E 40734 E DELLE TELECAMERE SERIE AFCAM (CON ADATTATORE 40723).</p>
	40728	<p>SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A PARETE DELLA CUSTODIA DOME ART. 40731 E DELLE TELECAMERE DOME ART. 40768, 40801, MPTZ768B, MPTZ801B E IPPTZ779A.</p>
	40732	<p>SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A SOFFITTO DELLE TELECAMERE DOME SERIE MINITRAX ART. 40767, MPTZ767B, HCAM633B, HCAM634B, HCAM635B, 40762 E MINIDOME IP ART. IPCAM722A, IPCAM727A E IPPTZ773A.</p>
	40734	<p>SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A PARETE DELLE TELECAMERE DOME SERIE MINITRAX ART. 40767, MPTZ767B, HCAM633B, HCAM634B, HCAM635B, 40762 E MINIDOME IP ART. IPCAM722A, IPCAM727A E IPPTZ773A.</p>

OBIETTIVI ASFERICI

	42246	OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA TAMRON, DC DRIVE DA 2,4 A 6 MM, F1,2-360, DIMENSIONE 1/3", PASSO CS, ZOOM/FUOCO MANUALI, IRIS REGOLATO SULLA TELECAMERA, DISTANZA MINIMA DELL'OGGETTO DA RIPRENDERE 0,3 M, CONNETTORE PREINTESTATO.	 HIGH
	42308	OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA TAMRON, DC DRIVE DA 3 A 8 MM, F1-360, DIMENSIONE 1/3", PASSO CS, ZOOM/FUOCO MANUALI, IRIS REGOLATO SULLA TELECAMERA, DISTANZA MINIMA DELL'OGGETTO DA RIPRENDERE 0.3 M, CONNETTORE PREINTESTATO.	 HIGH
	42412	OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA TAMRON, DC DRIVE DA 4 A 12 MM, F1,4-360, DIMENSIONE 1/3", PASSO CS, ZOOM/FUOCO MANUALI, IRIS REGOLATO SULLA TELECAMERA, DISTANZA MINIMA DELL'OGGETTO DA RIPRENDERE 0,3 M, CONNETTORE PREINTESTATO.	 HIGH
	42550	OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA TAMRON, DC DRIVE DA 5 A 50 MM, F1,4-360, DIMENSIONE 1/3", PASSO CS, ZOOM/FUOCO MANUALI, IRIS REGOLATO SULLA TELECAMERA, DISTANZA MINIMA DELL'OGGETTO DA RIPRENDERE 0,3 M, CONNETTORE PREINTESTATO.	 HIGH

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY



SERIE 100

SERIE 700



HARD DISK

MONITOR

NVR

	IPNVR104APOE	<p>VIDEOREGISTRATORE DI RETE (NVR) STAND-ALONE PER 4 INGRESSI IP POE FULL-HD (1080P), COMPATIBILE ONVIF 2.2. Compressione video : H264 Sistema operativo : Linux Embedded Ingressi video : 4 (FULL-HD) Uscite video principali : 1 (VGA), 1 (HDMI) Frame rate in visione / registrazione : 100 ips @ FULL-HD Real Time Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max) Metodi di registrazione : Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati : HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPOE, NTP Controllo remoto da browser : Internet Explorer Controllo remoto da software : Comelit Video Surveillance Client Controllo remoto da dispositivo mobile: app Comelit IP 100, GOOLINK (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 2 x USB, RS485, 4 x Ethernet 10/100 Mbit/sec. PoE (IEEE 802.3af), 1 x Ethernet 10/100 Mbit/sec. Tensione di alimentazione CC : 48 V (3A max) Assorbimento : 5 W (NVR) Larghezza prodotto (mm): 218 Altezza prodotto (mm): 48 Profondità prodotto (mm): 213</p>	 MIDDLE
	IPNVR108APOE	<p>VIDEOREGISTRATORE DI RETE (NVR) STAND-ALONE PER 8 INGRESSI IP POE FULL-HD (1080P), COMPATIBILE ONVIF 2.2. Compressione video : H264 Sistema operativo : Linux Embedded Ingressi video : 8 (FULL-HD) Uscite video principali : 1 (VGA), 1 (HDMI) Ingressi/Uscite allarme : 4 / 1 Frame rate in visione / registrazione : 200 ips @ FULL-HD Real Time Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA) : 1 (4 TB max) Metodi di registrazione : Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati : HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPOE, NTP Controllo remoto da browser : Internet Explorer Controllo remoto da software : Comelit Video Surveillance Client Controllo remoto da dispositivo mobile: app Comelit IP 100, GOOLINK (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 2 x USB, RS485, 8 x Ethernet 10/100 Mbit/sec. PoE (IEEE 802.3af), 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/sec. Tensione di alimentazione CC: 12 V (3A max) - 48 V (PoE, 3A max) Assorbimento: 10 W Larghezza prodotto (mm): 360 Altezza prodotto (mm): 48 Profondità prodotto (mm): 242.4</p>	 MIDDLE




VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE 100

	IPNVR116A	<p>VIDEOREGISTRATORE DI RETE (NVR) STAND-ALONE PER 16 INGRESSI IP FULL-HD (1080P) O 20 INGRESSI IP HD (720P), COMPATIBILE ONVIF 2.2. Compressione video : H264 Sistema operativo : Linux Embedded Ingressi video : 16 (FULL-HD) / 20 (HD) Uscite video principali : 1 (VGA), 1 (HDMI) Ingressi/Uscite audio : 1/1 (G.711A) Ingressi/Uscite allarme : 4/2 Frame rate in visione / registrazione : 400 ips @ FULL-HD Real Time / 500 ips @ HD Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA) : 1 (4 TB max) Metodi di registrazione : Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati : HTTP, TCP/IP, UPnP, SMTP, DHCP, DDNS, IP Filtering Controllo remoto da browser : Internet Explorer Controllo remoto da software : Comelit Video Surveillance Client Controllo remoto da dispositivo mobile: app Comelit IP 100, GOOLINK (iOS, Android) Tipo di connessioni/porte : 2 x USB, RS485, Ethernet 10/100/1000 Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento: 20 W Larghezza prodotto (mm): 360 Altezza prodotto (mm): 44 Profondità prodotto (mm): 250</p>	 MIDDLE
---	-----------	--	---

AHD

ANALOGICO

SOFTWARE

	COMELIT_VSC	<p>SOFTWARE DI GESTIONE COMELIT VIDEO SURVEILLANCE CLIENT Software di gestione "COMELIT VIDEO SURVEILLANCE CLIENT" per dispositivi IP serie 100. Funzioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finestre di monitoraggio per la visualizzazione dal vivo e la riproduzione • Visualizzazione E-map (mappa elettronica) • Supporto NVR • Varie modalità di registrazione • Varie modalità di ricerca • Configurazione remota dei dispositivi di rete • Semplice controllo delle funzioni PTZ, zoom digitale e allarmi • Gestione utenti e livelli di autorizzazione 	IP
	COMELIT IP 100	<p>SOFTWARE DI GESTIONE PER DISPOSITIVI MOBILI "COMELIT IP 100" PER DISPOSITIVI IP SERIE 100. COLLEGAMENTO TRAMITE INDIRIZZO IP O DDNS. Funzioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visione delle immagini • Gestione PTZ • Supporta NVR • Disponibile per iOS e Android 	SERIE EASY
	GOOLINK	<p>SOFTWARE DI GESTIONE PER DISPOSITIVI MOBILI "GOOLINK" PER DISPOSITIVI IP SERIE 100. COLLEGAMENTO TRAMITE P2P. Funzioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visione delle immagini in live e delle immagini registrate sul NVR • Gestione PTZ • Supporta NVR • Disponibile per iOS e Android 	SERIE 100

SERIE 700




HARD DISK

MONITOR

SWITCH E TRASMISSIONE

	IPSWP005B	<p>SWITCH DI RETE, 5 PORTE 10/100 MBPS (4 POE, 56W MAX EROGABILI). ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN : 1 (10/100) Numero porte LAN PoE : 4 (10/100), 48 VDC (56 W max), standard IEEE 802.3af Metodo/i di trasmissione : Store and Forward Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V / 50-60 Hz Assorbimento: 60 W max Larghezza prodotto (mm): 115 Altezza prodotto (mm): 25 Profondità prodotto (mm): 86</p>
	IPSWP008B	<p>SWITCH DI RETE, 8 PORTE POE 10/100 MBPS (112W MAX EROGABILI). ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN PoE : 8 (10/100), 48 VDC (112 W max), standard IEEE 802.3af Metodo/i di trasmissione : Store and Forward Tensione di alimentazione CA: 100 - 240 V / 50-60 Hz Assorbimento : 120 W max Larghezza prodotto (mm) : 190 Altezza prodotto (mm): 43 Profondità prodotto (mm): 140</p>
	IPSWP009B	<p>SWITCH DI RETE, 9 PORTE (8 POE 10/100 MBPS, 112W MAX, 1 PORTA 10/100/1000 MBPS, 1 PORTA SFP). ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN : 1 (10/100/1000) Numero porte LAN PoE : 8 (10/100), 48 VDC (112 W max), standard IEEE 802.3af Numero porte SFP : 1 (10/100/1000) Metodo/i di trasmissione : Store and Forward Tensione di alimentazione CA: 110 - 240 V / 50-60 Hz Assorbimento : 120 W max Larghezza prodotto (mm) : 210 Altezza prodotto (mm): 45 Profondità prodotto (mm): 170</p>
	IPSWC005A	<p>SWITCH DI RETE A 5 PORTE. ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN : 5 (10/100) Tensione di alimentazione CC : 12 V</p>
	IPSWC008A	<p>SWITCH DI RETE A 8 PORTE. ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN : 8 (10/100 Mbit/sec.) Tensione di alimentazione CC : 12 V</p>
	IPSWC024B	<p>SWITCH DI RETE A 24 PORTE GIGABIT, PREDISPOSTO PER IL MONTAGGIO A RACK 19" (1 UNITÀ, ADATTATORI IN DOTAZIONE). Numero porte LAN : 24 (10/100/1000) Tensione di alimentazione CA : 230 V</p>

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE 100

	<p>IPEOC001A</p>	<p>CONVERTITORE ATTIVO DA LAN 10/100 BASE T A CAVO COASSIALE RG59 75 OHM E VICEVERSA PER LA TRASMISSIONE DEL SEGNALE DI APPARECCHIATURE IP, COMPRESA L'ALIMENTAZIONE POE. DISTANZA MASSIMA 125 METRI, CONNETTORI TIPO RJ45 PER RETE LAN, CONNETTORI TIPO BNC PER CAVO COASSIALE, ALIMENTAZIONE 48 VCC (ALIMENTATORE INCLUSO). DIMENSIONI TX (L X H X P): 130 X 27 X 67 MM. DIMENSIONI RX (L X H X P): 117 X 33 X 75 MM.</p>
	<p>48086</p>	<p>RICETRASMETTITORE DATI 5 GHz ALL-IN-ONE FULL-DUPLEX MULTIFUNZIONE, ANTENNA DA 13 DBI INCORPORATA, STANDARD IEEE 802.11A (COMPATIBILE 808.11H), INTERFACCIA TRAMITE RETE LAN 10/100, CONFIGURABILE COME ACCESS POINT, CLIENT, WDS BRIDGE, REPEATER, ROUTER WISP O ROUTER AP, ALIMENTAZIONE POE (ALIMENTATORE INCLUSO), CONTENITORE PLASTICO A TENUTA STAGNA.</p>
	<p>48087</p>	<p>KIT METALLICO DI FISSAGGIO DA MURO/PALO PER RICETRASMETTITORI VIDEO ART. 48086.</p>

AHD

MIDDLE

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR





- Registrazione FULL HD su tutti gli ingressi.
- NVR con Switch POE integrati.
- Smart Focus, per aggiustare a distanza la messa a fuoco (disponibile con telecamere IPCAM752A - IPCAM767A).

SERIE 700

TELECAMERE E OBIETTIVI

Telecamere COMPACT	151
Telecamere MINIDOME	151
Telecamere BOX	153
Telecamere PTZ	154

CODIFICATORI E DECODIFICATORI	155
----------------------------------	-----

CUSTODIE E ACCESSORI	156
----------------------	-----

OBIETTIVI ASFERICI	158
--------------------	-----

NVR	159
-----	-----

SOFTWARE	161
----------	-----

TASTIERE	162
----------	-----

SWITCH E TRASMISSIONE	162
-----------------------	-----

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700




HARD DISK

MONITOR

SOLUZIONI IP: **SERIE 700**

Comelit Ras Solution, il Video Management Software di Comelit, completamente scalabile, con funzioni di registrazione e gestione dello streaming video avanzate direttamente da postazioni PC o tramite NVR.

TELECAMERE

	IPCAM700A	Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 3.7 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP67, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri, compatibile ONVIF 2.2.1.	
	IPCAM720A	Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.7 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore adatto all'utilizzo in ambienti interni, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri, compatibile ONVIF 2.2.1.	
	IPCAM722A	Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.7 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri, compatibile ONVIF 2.2.1.	
	IPCAM702A	Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 3.5-16 mm, risoluzione FULL-HD (1080P)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri, compatibile ONVIF 2.2.1.	
	IPCAM727A	Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 3.5-16 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri, compatibile ONVIF 2.2.1.	
	IPCAM742A	Telecamera IP box a colori Day & Night, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, compatibile ONVIF 2.2.1.	
		IPCAM752A	Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3-9 mm, risoluzione FULL-HD (1080P)@30 ips, contenitore waterproof IP66, 32 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.2.1.
		IPCAM767A	Telecamera IP minidome a colori Day & Night, ottica motorizzata varifocal da 3-9 mm, risoluzione FULL-HD (1080p)@30 ips, contenitore waterproof IP66 antivandalo, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 20 metri, compatibile ONVIF 2.2.1.
	IPPTZ773A	Telecamera IP minidome PTZ a colori Day & Night, zoom ottico 12x, risoluzione FULL-HD (1080p)@60 ips, contenitore waterproof IP66, compatibile ONVIF 2.2.1.	
	IPPTZ779A	Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 30x, risoluzione FULL-HD (1080p)@60 ips, contenitore waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi sincronizzati con portata fino a 150 metri, compatibile ONVIF 2.2.1.	



VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE

SWITCH



IPSWC005A
IPSWC008A
IPSWC024B

5 / 8 / 24 porte
LAN 10 / 100 / 1000

IPSWP005B
IPSWP008B
IPSWP009B

5 / 8 / 9 porte
LAN 10 / 100 / 1000, PoE

NVR



IPNVR704A
IPNVR708A
IPNVR746A

4 / 8 / 16 ingressi network FULL-HD (1080p), 4 uscite di allarme,
uscite video HDMI e VGA, porte USB, Hard Disk da 1 TB incluso

VISUALIZZAZIONE DA MOBILE

Permette la gestione e la visualizzazione tramite la connessione con dispositivi Android, iPhone e iPad.

iOS



AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR


IP SERIE 700: **SOLUZIONE WI FI**

FUNZIONE WPS.
AUTOCONFIGURAZIONE TELECAMERA
TRAMITE PULSANTE WPS.



IPCAM791A

Risoluzione HD (720p), obiettivo fisso da 2.6 mm, audio bidirezionale, slot per scheda micro-SD, Motion detection, Zone di Privacy, rilevatore di movimento integrato, illuminatore ad infrarossi

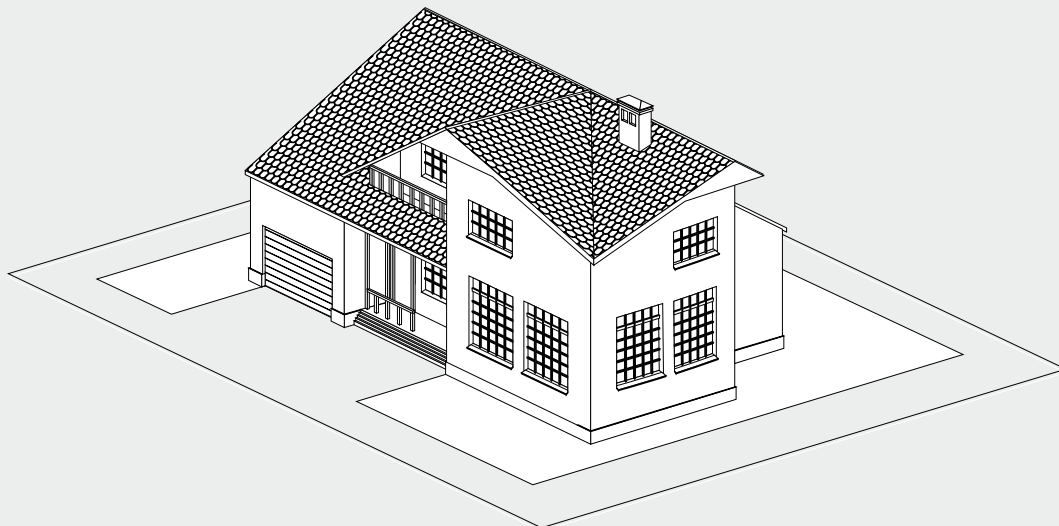

IPCAM794A

Risoluzione FULL-HD (1080p), obiettivo fisso da 3.7 mm, audio bidirezionale, slot per scheda micro-SD, Motion detection, Zone di Privacy, PoE

SOFTWARE DI GESTIONE COMELIT RAS SOLUTION



IPNVR700A

4 ingressi network FULL-HD (1080p), Access Point Wi-Fi, porte USB, Hard Disk da 1 TB incluso

Caratteristiche

- MJPEG, H.264, G.711
- Audio Bidirezionale
- Registrazione Locale
- Visualizzazione sino a 24 telecamere contemporanee
- Impostazione Remota delle telecamere

VISUALIZZAZIONE DA MOBILE

Permette la gestione e la visualizzazione tramite la connessione con dispositivi Android, iPhone e iPad.

iOS



AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100


SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

IP SERIE 700: **COMELIT RAS SOLUTION**

Soluzione VMS / Video Management Software - Registrazione sino a 64 telecamere @2Mbps direttamente connesse
Gestione diretta di NVR.

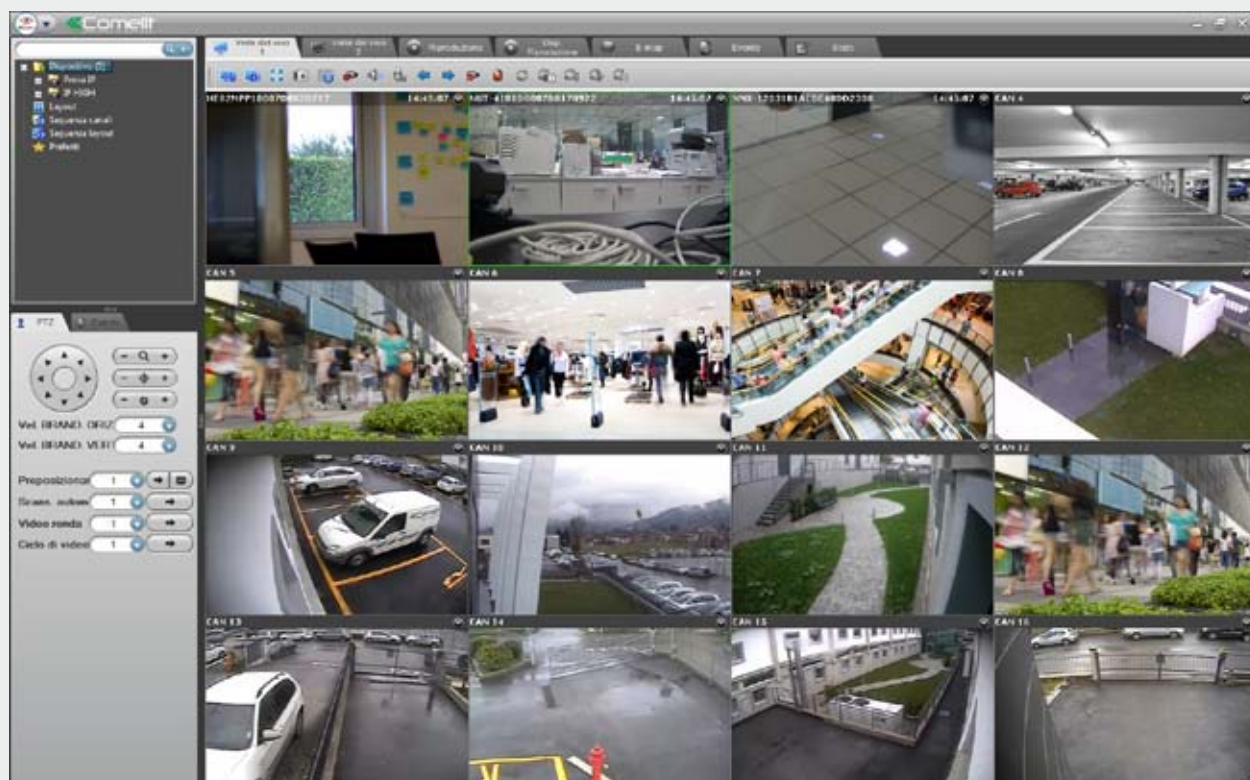



SMART FOCUS

Funzione disponibile con telecamere IPCAM752A e IPCAM767A



GESTIONE EVENTI

Tramite registro eventi e finestra di visualizzazione



CONTROLLO PTZ

da pannello di controllo o direttamente dall'immagine



MAPPE GRAFICHE

Con funzione di Sinottico su evento




Monitoraggio


Evento



Telecamere



Allarmi



Uscite attivabili

ESEMPI DI OGGETTI POSIZIONABILI SULLA MAPPA CON POSSIBILITÀ DI INTERAZIONE

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100



SERIE 700

HARD DISK



MONITOR

TABELLA SINOTTICA



HIGH

	 PCAM791A	 IPCAM794A
Obiettivo	Fisso, 2.6 mm	Fisso, 3.7 mm
Tipo di sensore	1/4" CMOS Progressive Scan	1/2.8" CMOS Progressive Scan
Risoluzione	720p (HD)	1080p (FULL-HD)
Rimozione meccanica del filtro IR	-	-
Illuminazione infrarosso integrata	-	-
Distanza massima illuminazione infrarosso (m)	-	-
Illuminazione minima (lux)	1 (colori - led OFF) / 0 (colori - led ON)	0.2 (colori)
Funzioni principali/particolari	Zone di Privacy, Motion Detection, MAT, audio bidirezionale, messaggio audio locale, PIR, led di illuminazione, pulsante WPS per la configurazione automatica Wi-Fi, ONVIF	Zone di Privacy, Motion Detection, MAT, audio bidirezionale, pulsante WPS per la configurazione automatica Wi-Fi, ONVIF
Slot per scheda micro-SD	Sì	Sì
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	2DNR	2DNR
Case	Cube	Minidome
Grado di protezione IP	-	65
Alimentazione	5 Vcc (alimentatore in dotazione)	12 Vcc, PoE

HIGH

	 IPCAM727A	 IPCAM742A
Obiettivo	Varifocal, 3.5 ÷ 16 mm	-
Tipo di sensore	1/2.8" CMOS Progressive Scan	1/2.7" CMOS Progressive Scan
Risoluzione	1080p (FULL-HD)	1080p (FULL-HD)
Rimozione meccanica del filtro IR	Sì	Sì
Illuminazione infrarosso integrata	Sì, 36 led	-
Distanza massima illuminazione infrarosso (m)	20	-
Illuminazione minima (lux)	1 (colori) / 0 (led IR ON)	0.9 (colori) / 0.2 (bianco e nero)
Funzioni principali/particolari	Zone di Privacy, Motion Detection, MAT, ONVIF	Zone di Privacy, Motion Detection, MAT, audio bidirezionale, messaggio audio locale, ONVIF
Slot per scheda micro-SD	Sì	Sì
Riduzione del Rumore Digitale (DNR)	2DNR	2DNR
Case	Minidome	Box
Grado di protezione IP	66	-
Alimentazione	12 Vcc, PoE	12 Vcc, 24 Vca, PoE



HIGH

	 IPNVR700A	 IPNVR704A
Ingressi IP	4 (FULL-HD filari o 2 Wi-Fi)	4 (FULL-HD)
Uscite video principali	-	1 VGA, 1 HDMI
Switch Ethernet a bordo	-	PoE
Hard Disk in dotazione (SATA)	1 TB	1 TB
Hard Disk aggiuntivi (SATA)	eSATA	1 + eSATA
Ingressi di allarme	8	4
Uscite di allarme	8	4
Ingressi audio	-	-
Uscite audio	-	1
Frame rate in registrazione	100@FULL-HD (1080p) Real Time	100@FULL-HD (1080p) Real Time
Modalità di registrazione	Programmata, Evento	Automatica, Manuale, Programmata, Evento
Accesso da remoto	Web, Viewer	Web, Viewer
Accesso da remoto tramite dispositivo mobile	iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)	iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)
Wi-Fi	Sì, pulsante WPS per la configurazione automatica	-
Porte	Ethernet, 2 x USB	5 x Ethernet (4 PoE), 2 x USB
Backup	USB, Network	USB, Network

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE 700

 IPCAM700A	 IPCAM702A	 IPCAM720A	 IPCAM722A
Fisso, 3.7 mm	Varifocal, 3.5 ÷ 16 mm	Fisso, 3.7 mm	Fisso, 3.7 mm
1/2.8" CMOS Progressive Scan	1/2.8" CMOS Progressive Scan	1/2.8" CMOS Progressive Scan	1/2.8" CMOS Progressive Scan
1080p (FULL-HD)	1080p (FULL-HD)	1080p (FULL-HD)	1080p (FULL-HD)
Sì	Sì	Sì	Sì
Sì, 24 led	Sì, 36 led	Sì, 24 led	Sì, 24 led
20	20	20	20
0.2 (colori) / 0 (led IR ON)	1 (bianco e nero) / 0 (led IR ON)	0.2 (colori) / 0 (led IR ON)	0.2 (colori) / 0 (bianco e nero - leds IR ON)
Zone di Privacy, Motion Detection, MAT, ONVIF	Zone di Privacy, Motion Detection, MAT, ONVIF	Zone di Privacy, Motion Detection, MAT, ONVIF	Zone di Privacy, Motion Detection, MAT, ONVIF
Sì	Sì	Sì	Sì
2DNR	2DNR	2DNR	2DNR
All-in-one	All-in-one	Minidome	Minidome
67	66	-	66
12 Vcc, PoE	12 Vcc, PoE	12 Vcc, PoE	12 Vcc, PoE

 IPCAM752A	 IPCAM767A	 IPPTZ773A	 IPPTZ779A
Varifocal, 3 ÷ 9 mm, Smart Focus	Varifocal, 3 ÷ 9 mm, Smart Focus	Varifocal, 5.32 ÷ 62.61 mm	Varifocal, 4.3 ÷ 129 mm
1/2.8" CMOS Progressive Scan	1/2.8" CMOS Progressive Scan	1/2.8" CMOS Sony Progressive Scan	1/2.8" CMOS Sony Progressive Scan
1080p (FULL-HD)	1080p (FULL-HD)	1080p (FULL-HD)	1080p (FULL-HD)
Sì	Sì	Sì	Sì
Sì, 32 led	Sì, 24 led	-	Sì
25	20	-	150
0.2 (colori) / 0 (led IR ON)	0.2 (colori) / 0 (led IR ON)	0.5 (colori) / 0.1 (bianco e nero)	0.5 (colori) / 0.1 (bianco e nero)
Zone di Privacy, Motion Detection, MAT, ONVIF	Zone di Privacy, Motion Detection, MAT, audio bidirezionale, messaggio audio locale, ONVIF	PTZ, Zoom ottico 12x, Zoom digitale 16x, 240 Preset, 8 Tour, WDR, DIS, Zone di Privacy, Motion Detection, Analisi video, audio bidirezionale, messaggio audio locale, ONVIF	PTZ, Zoom ottico 30x, Zoom digitale 16x, 240 Preset, 8 Tour, WDR, DIS, Zone di Privacy, Motion Detection, Analisi video, audio bidirezionale, messaggio audio locale, ONVIF
Sì	Sì	-	-
2DNR	2DNR	Sì	Sì
All-in-one	Minidome	Minidome	Dome all-in-one
66	66	66	66
12 Vcc, PoE	12 Vcc, 24 Vca, PoE	12 Vcc, 24 Vca, PoE	12 Vcc (alimentatore incluso)

 IPNVR708A	 IPNVR746A
8 (FULL-HD)	16 (FULL-HD)
1 VGA, 1 HDMI	1 VGA, 1 HDMI
PoE (4 ingressi)	PoE
1 TB	1 TB
1 + eSATA	3 + eSATA
4	16
4	4
-	-
1	1
200@FULL-HD (1080p) Real Time	400@FULL-HD (1080p) Real Time
Automatica, Manuale, Programmata, Evento	Automatica, Manuale, Programmata, Evento
Web, Viewer	Web, Viewer
iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)	iPhone, iPad, Android (Viewer proprietario)
-	-
5 x Ethernet (4 PoE), 2 x USB	17 x Ethernet (16 PoE), 2 x USB
USB, Network	USB, Network

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

TELECAMERE



IPCAM791A

TELECAMERA IP ALL-IN-ONE A COLORI, COLLEGAMENTO WIRELESS E FILARE, OTTICA FISSA DA 2.6 MM, RISOLUZIONE HD (720P)@30 IPS O 2 MEGAPIXEL@15 IPS, CONTENITORE TIPO CUBE ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI, PULSANTE WPS PER LA CONFIGURAZIONE AUTOMATICA, SENSORE PIR, LED DI ILLUMINAZIONE BIANCO CON PORTATA DI 5 METRI, MICROFONO, ALTOPARLANTE, COMPATIBILE ONVIF 2.4.
ALIMENTATORE INCLUSO.

Sensore telecamera : 1/4" CMOS Progressive Scan

Trasmissione video : Triple streaming

Sensibilità (lux): 1 (led OFF) / 0 (led ON)

Tipo di segnale audio: Bidirezionale, Messaggio di allarme audio locale

Funzioni principali: 2DNR, Privacy mask, Motion detection, Registrazione evento su micro-SD, Web browser

Funzioni particolari: MAT

Sicurezza della rete : Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL

Tensione di alimentazione CC: 5

Assorbimento: 3.5 W

Larghezza prodotto (mm): 62

Altezza prodotto (mm): 97

Profondità prodotto (mm): 38.5

HIGH



IPCAM794A

TELECAMERA IP MINIDOME PT A COLORI DAY & NIGHT, COLLEGAMENTO WIRELESS E FILARE, OTTICA FISSA DA 3.7 MM, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP65 ANTIVANDALO, PULSANTE WPS PER LA CONFIGURAZIONE AUTOMATICA, MICROFONO, COMPATIBILE ONVIF 2.4.

Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Progressive Scan

Trasmissione video : Triple streaming

Sensibilità (lux) : 0.2 (colori)

Rimozione meccanica filtro IR: SI

Ingressi / Uscite di allarme: 1 / 1

Tipo di segnale audio: Bidirezionale

Funzioni principali: 2DNR, Privacy mask, Motion detection, Registrazione evento su micro-SD, Web browser

Funzioni particolari: MAT

Sicurezza della rete: Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL

Alimentazione POE telecamera: SI

Tensione di alimentazione CC: 12

Assorbimento: 4.5 W

Diametro (mm): 140

Altezza prodotto (mm): 68

HIGH

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE 700

	<p>IPCAM700A</p>	<p>TELECAMERA IP ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.7 MM, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP67, 24 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 20 METRI, COMPATIBILE ONVIF 2.4.</p> <p>Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Progressive Scan Sensibilità (lux) : 0.2 (colori) / 0 (bianco e nero - leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali: 2DNR, Privacy mask, Motion detection, Registrazione eventi su micro-SD, Web browser Funzioni particolari : MAT Sicurezza della rete: Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL Alimentazione POE telecamera: SI Tensione di alimentazione CC: 12 V Assorbimento: 6 W Diametro (mm): 66 Profondità prodotto (mm): 173</p>	<p>HIGH</p>
	<p>IPCAM702A</p>	<p>TELECAMERA IP ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 3.5-16 MM, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 20 METRI, COMPATIBILE ONVIF 2.4.</p> <p>Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Progressive Scan Trasmissione video : Triple streaming Sensibilità (lux) : 1 (colori) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali : 2DNR, Privacy mask, Motion detection, Registrazione evento su micro-SD, Web browser Funzioni particolari : MAT Sicurezza della rete : Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL Alimentazione POE telecamera :SI Tensione di alimentazione CC: 12 V Assorbimento: 6 W Larghezza prodotto (mm): 87 Altezza prodotto (mm): 98.4 Profondità prodotto (mm): 300</p>	<p>HIGH</p>
	<p>IPCAM720A</p>	<p>TELECAMERA IP MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.7 MM, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI, 24 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 20 METRI, COMPATIBILE ONVIF 2.4.</p> <p>Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Progressive Scan Trasmissione video : Triple streaming Sensibilità (lux) : 0.2 (colori) / 0 (bianco e nero - leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali : 2DNR, Privacy mask, Motion detection, Registrazione eventi su micro-SD, Web browser Funzioni particolari : MAT Sicurezza della rete : Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL Alimentazione POE telecamera : SI Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 6 W Diametro (mm) : 120 Altezza prodotto (mm) : 87.9</p>	<p>HIGH</p>

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

	<p>IPCAM722A</p>	<p>TELECAMERA IP MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA FISSA DA 3.7 MM, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66 ANTIVANDALO, 24 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 20 METRI, REGOLAZIONE DEL GRUPPO TELECAMERA SU 3 ASSI, COMPATIBILE ONVIF 2.4.</p> <p>Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Progressive Scan Trasmissione video : Triple streaming Sensibilità (lux) : 0.2 (colori) / 0 (bianco e nero- leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : SI Grado di protezione antinvandalo IK: 10 Tipo di segnale audio: Bidirezionale, messaggio di allarme audio Funzioni principali : 2DNR, Privacy mask, Motion detection, Registrazione evento su micro-SD, Web browser Funzioni particolari : MAT Sicurezza della rete : Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL Alimentazione POE telecamera : SI Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 6 W Diametro (mm) : 144 Altezza prodotto (mm) : 98</p> <p style="text-align: right;">HIGH</p>
	<p>IPCAM727A</p>	<p>TELECAMERA IP MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA VARIFOCAL DA 3.5-16 MM, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66 ANTIVANDALO, 36 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 20 METRI, REGOLAZIONE DEL GRUPPO TELECAMERA SU 3 ASSI, COMPATIBILE ONVIF 2.4.</p> <p>Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Progressive Scan Trasmissione video : Triple streaming Sensibilità (lux) : 1 (colori) Rimozione meccanica filtro IR : SI Grado di protezione antinvandalo IK: 10 Tipo di segnale audio: Bidirezionale, messaggio di allarme audio Funzioni principali : 2DNR, Privacy mask, Motion detection, Registrazione evento su micro-SD, Web browser Funzioni particolari : MAT Sicurezza della rete : Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL Alimentazione POE telecamera : SI Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 6 W Diametro (mm) : 146 Altezza prodotto (mm) : 106</p> <p style="text-align: right;">HIGH</p>

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE 700

	<p>IPCAM742A</p>	<p>TELECAMERA IP BOX A COLORI DAY & NIGHT, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, COMPATIBILE ONVIF 2.4. Sensore telecamera : 1/2.7" CMOS Progressive Scan Trasmissione video : Dual streaming Sensibilità (lux) : 0.9 (colori) / 0.2 (bianco e nero) Rimozione meccanica filtro IR : SI Ingressi / Uscite di allarme : 1 / 1 Tipo di segnale audio : Bidirezionale, Messaggio di allarme audio locale Funzioni principali : 2DNR, Privacy mask, Motion detection, Registrazione evento su micro-SD, Web browser Funzioni particolari : MAT Sicurezza della rete : Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL Tensione di alimentazione CA : 24 V Alimentazione POE telecamera : SI Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 3.5 W Larghezza prodotto (mm) : 81.6 Altezza prodotto (mm) : 68 Profondità prodotto (mm) : 123.1</p>	<p>AHD</p>
	<p>IPCAM752A</p>	<p>TELECAMERA IP ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA MOTORIZZATA VARIFOCAL DA 3-9 MM CON FUNZIONE SMART FOCUS, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, 32 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 25 METRI, COMPATIBILE ONVIF 2.4. Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Progressive Scan Zoom ottico telecamera : 3x Trasmissione video : Triple streaming Sensibilità (lux) : 0.2 (colori) / 0 (bianco e nero - leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : SI Funzioni principali : 2DNR, Privacy mask, Motion detection, Registrazione evento su micro-SD, Web browser Funzioni particolari : MAT Sicurezza della rete : Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL Alimentazione POE telecamera : SI Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 24 W@12 V / 4.3 W@PoE Larghezza prodotto (mm) : 98.4 Altezza prodotto (mm) : 168.5 Profondità prodotto (mm) : 284</p>	<p>ANALOGICO</p> <p>HIGH</p> <p>IP</p> <p>SERIE EASY</p> <p>SERIE 100</p> <p>SERIE 700</p>

AHD

ANALOGICO

IP



SERIE EASY

SERIE 100


SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

	<p>IPCAM767A</p>	<p>TELECAMERA IP MINIDOME A COLORI DAY & NIGHT, OTTICA MOTORIZZATA VARIFOCAL DA 3-9 MM CON FUNZIONA SMART FOCUS, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@30 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66 ANTIVANDALO, 24 ILLUMINATORI AD INFRAROSSO CON PORTATA DI 20 METRI, REGOLAZIONE DEL GRUPPO TELECAMERA SU 3 ASSI, COMPATIBILE ONVIF 2.4. Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Progressive Scan Zoom ottico telecamera : 3x Trasmissione video : Triple streaming Sensibilità (lux) : 0.2 (colori) / 0 (bianco e nero - leds IR ON) Rimozione meccanica filtro IR : Si Grado di protezione antinvandalo IK : 10 Ingressi / Uscite di allarme : 1 / 1 Tipo di segnale audio : Bidirezionale, Messaggio di allarme audio locale Funzioni principali : 2DNR, Privacy mask, Motion detection, Registrazione evento su micro-SD, Web browser Funzioni particolari : MAT Sicurezza della rete : Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL Tensione di alimentazione CA : 24 V Alimentazione POE telecamera : SI Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 6.5 W Diametro (mm) : 152 Altezza prodotto (mm) : 120</p>	<p>HIGH</p>
	<p>IPPTZ773A</p>	<p>TELECAMERA IP MINIDOME PTZ A COLORI DAY & NIGHT, ZOOM OTTICO 12X, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@60 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, COMPATIBILE ONVIF 2.4 Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Sony Exmor Progressive Scan Obiettivo telecamera : 5.32 - 62.61 mm, autofocus Zoom digitale telecamera : 16x Trasmissione video : Triple streaming Sensibilità (lux) : 0.5 (colori) / 0.1 (bianco e nero) Rimozione meccanica filtro IR : SI Ingressi / Uscite di allarme : 1 / 1 Tipo di segnale audio : Bidirezionale, Messaggio di allarme audio locale Funzioni principali : 240 Preset, 8 Tour, WDR, DNR, DIS, Privacy mask, Motion detection, Analisi video, Web browser Funzioni particolari : RS485 Sicurezza della rete : Multi-users authority, IP filtering, HTTPS, SSL Tensione di alimentazione CA : 24 V Alimentazione POE telecamera : SI Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 12 W Diametro (mm) : 154 Altezza prodotto (mm) : 150</p>	<p>HIGH</p>

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE 700

	<p>IPPTZ779A</p>	<p>TELECAMERA IP DOME PTZ ALL-IN-ONE A COLORI DAY & NIGHT, ZOOM OTTICO 30X, RISOLUZIONE FULL-HD (1080P)@60 IPS, CONTENITORE WATERPROOF IP66, ILLUMINATORI AD INFRAROSSI SINCRONIZZATI CON PORTATA FINO A 150 METRI, COMPATIBILE ONVIF 2.4 ALIMENTATORE INCLUSO.</p> <p>Sensore telecamera : 1/2.8" CMOS Sony Progressive Scan Obiettivo telecamera : Varifocal, 4.3-129 Zoom digitale telecamera : 16x Sensibilità (lux) : 0.5 (colori) / 0.1 (bianco e nero) Rimozione meccanica filtro IR : SI Ingressi / Uscite di allarme : 1 / 1 Tipo di segnale audio : Bidirezionale, Messaggio di allarme audio locale Funzioni principali : 240 Preset, 8 Tour, WDR, DNR, DIS, Privacy mask, Motion detection, Analisi video, Web browser Funzioni particolari : RS485 Sicurezza della rete : Multi-users authority, IP filtering, HTTPS, SSL Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 36 W Diametro (mm) : 202 Altezza prodotto (mm) : 371 Profondità prodotto (mm) : 349</p>
---	-------------------------	--

AHD

ANALOGICO

HIGH

CODIFICATORI E DECODIFICATORI

	<p>IPCOD691A</p>	<p>CODIFICATORE IP 1 INGRESSO VIDEO, SERIE IP CONVERTER.</p> <p>Compressione video : H264, MPEG4, MJPEG Frame rate : 25 ips @ 4CIF Ingressi/Uscite audio : 1/1 Funzioni principali : Autorizz. multi-utente, Filtraggio indirizzi IP, Web browser, Privacy Mask, Motion detection, Notifica mail, Compatibile ONVIF Tensione di alimentazione CA : 24 V Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 5 W Larghezza prodotto (mm) : 155 Altezza prodotto (mm) : 40 Profondità prodotto (mm) : 102.4</p>
---	-------------------------	--

IP

SERIE EASY



SERIE 100

SERIE 700




HARD DISK

MONITOR

CUSTODIE E ACCESSORI

	44126	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE UNICA, DA ESTERNO/INTERNO CON TETTuccio PARASOLE, TECNOLOGIA POE (STANDARD IEEE802.3AT DRAFT - 30 W), PASSAGGIO CAVI PROTETTO, APERTURA POSTERIORE A SCATTO, SPLITTER DI ALIMENTAZIONE INTEGRATO COMPATIBILE CON RETI DA 1 GIGABIT IMPERMEABILE CON CONNETTORE RJ45 STAGNO, RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE TERMOSTATATI, CONTENITORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO ESTRUSO, WATERPROOF IP66, COLORE RAL9002, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 100 X 75 X 270 MM, PESO 4 KG. STAFFA E SNODO INCLUSI.</p> <p>Larghezza prodotto (mm) : 135.42 Altezza prodotto (mm) : 226.67 Profondità prodotto (mm) : 468.1</p>
	44128	<p>CUSTODIA STAGNA, SERIE UNICA, DA ESTERNO/INTERNO CON TETTuccio PARASOLE, ANTIVANDALICA CON VETRO ANTIFONDAMENTO, TECNOLOGIA POE (STANDARD IEEE802.3AT DRAFT - 30 W), PASSAGGIO CAVI PROTETTO, APERTURA POSTERIORE A SCATTO, SPLITTER DI ALIMENTAZIONE INTEGRATO COMPATIBILE CON RETI DA 1 GIGABIT IMPERMEABILE CON CONNETTORE RJ45 STAGNO, RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE TERMOSTATATI, CONTENITORE IN ALLUMINIO PRESSOFUSO ESTRUSO, WATERPROOF IP66, COLORE RAL9002, DIMENSIONI UTILI (L X H X P) 100 X 75 X 270 MM, PESO 4 KG. STAFFA E SNODO INCLUSI.</p> <p>Larghezza prodotto (mm) : 135.42 Altezza prodotto (mm) : 226.67 Profondità prodotto (mm) : 468.1</p>
	44125	<p>INIETTORE POE (STANDARD IEEE802.3AT - 33.6 W) PER CUSTODIE SERIE UNICA ART.44126 E ART.44128.</p> <p>Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V Larghezza prodotto (mm) : 65 Altezza prodotto (mm) : 36 Profondità prodotto (mm) : 155 Cavo di alimentazione NON in dotazione</p>
	44103	<p>ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO DA PALO DEI SUPPORTI PER CUSTODIE SERIE UNICA, PORTATA 20 KG, PRODOTTO IN ALLUMINIO VERNICIATO CON POLVERI DI EPOSSIPOLIESTERE, COLORE RAL9002, PASSAGGIO CAVI INTEGRATO, DIAMETRO DEL PALO DA 50 A 140 MM.</p>
	40722	<p>ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO AD ANGOLO DELLE CUSTODIE DOME UNIVERSALI, COMPATIBILE CON GLI ART. 40728, 40729 (CON ADATTATORE ART. 40725) E 40734, E DELLE TELECAMERE SERIE AFCAM (CON ADATTATORE ART. 40723).</p>

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE 700

	40725	PIASTRA DI FISSAGGIO/ANCORAGGIO PER ART. 40729 DA UTILIZZARE IN ABBINAMENTO AGLI ART. 40722 E 40726.
	40726	ACCESSORIO PER IL MONTAGGIO A PALO (DIAMETRO DEL PALO DA 80 A 140 MM) DELLE CUSTODIE DOME UNIVERSALI, ADATTABILE AGLI ART. 40728, 40729 (CON ADATTATORE ART. 40725) E 40734 E DELLE TELECAMERE SERIE AFCAM (CON ADATTATORE 40723).
	40728	SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A PARETE DELLA CUSTODIA DOME ART. 40731 E DELLE TELECAMERE DOME ART. 40768, 40801, MPTZ768B, MPTZ801B E IPPTZ779A.
	40732	SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A SOFFITTO DELLE TELECAMERE DOME SERIE MINITRAX ART. 40767, MPTZ767B, HCAM633B, HCAM634B, HCAM635B, 40762 E MINIDOME IP ART. IPCAM722A, IPCAM727A E IPPTZ773A.
	40734	SUPPORTO PER IL MONTAGGIO A PARETE DELLE TELECAMERE DOME SERIE MINITRAX ART. 40767, MPTZ767B, HCAM633B, HCAM634B, HCAM635B, 40762 E MINIDOME IP ART. IPCAM722A, IPCAM727A E IPPTZ773A.

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

OBIETTIVI ASFERICI

	42246	<p>OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA TAMRON, DC DRIVE DA 2,4 A 6 MM, F1,2-360, DIMENSIONE 1/3", PASSO CS, ZOOM/FUOCO MANUALI, IRIS REGOLATO SULLA TELECAMERA, DISTANZA MINIMA DELL'OGGETTO DA RIPRENDERE 0,3 M, CONNETTORE PREINTESTATO.</p>	 HIGH
	42308	<p>OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA TAMRON, DC DRIVE DA 3 A 8 MM, F1-360, DIMENSIONE 1/3", PASSO CS, ZOOM/FUOCO MANUALI, IRIS REGOLATO SULLA TELECAMERA, DISTANZA MINIMA DELL'OGGETTO DA RIPRENDERE 0.3 M, CONNETTORE PREINTESTATO.</p>	 HIGH
	42412	<p>OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA TAMRON, DC DRIVE DA 4 A 12 MM, F1,4-360, DIMENSIONE 1/3", PASSO CS, ZOOM/FUOCO MANUALI, IRIS REGOLATO SULLA TELECAMERA, DISTANZA MINIMA DELL'OGGETTO DA RIPRENDERE 0,3 M, CONNETTORE PREINTESTATO.</p>	 HIGH
	42550	<p>OTTICA MEGAPIXEL VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA TAMRON, DC DRIVE DA 5 A 50 MM, F1,4-360, DIMENSIONE 1/3", PASSO CS, ZOOM/FUOCO MANUALI, IRIS REGOLATO SULLA TELECAMERA, DISTANZA MINIMA DELL'OGGETTO DA RIPRENDERE 0,3 M, CONNETTORE PREINTESTATO.</p>	 HIGH

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE 700

NVR

	<p>IPNVR700A</p>	<p>NAS STAND-ALONE PER 4 INGRESSI IP D1 O 2 INGRESSI IP FULL-HD (1080P), WIRELESS, PULSANTE WPS PER LA CONFIGURAZIONE AUTOMATICA, COMPATIBILE ONVIF 2.4 Compressione video : H264 Ingressi video : 4 (D1) / 2 (FULL-HD) Ingressi/Uscite allarme : 8 / 8 Frame rate in visione / registrazione : 120 ips@D1 (4 CH) / 120 ips@FULL-HD (2CH) Real Time Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA) : 1 (ext) Metodi di registrazione : Programmata, Evento Protocolli supportati : HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, ONVIF Controllo remoto da browser: Internet Explorer Controllo remoto da software : Comelit RAS Solution Controllo remoto da dispositivo mobile: Comelit IP RAS (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 2 x USB, RS232, Ethernet 10/100/1000 Funzioni principali : Web server, Controllo HDD tramite S.M.A.R.T., Watermarking Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 36 W Larghezza prodotto (mm) : 60 Altezza prodotto (mm) : 190 Profondità prodotto (mm) : 218</p>	<p>HIGH</p>
	<p>IPNVR704A</p>	<p>VIDEOREGISTRATORE DI RETE (NVR) STAND-ALONE PER 4 INGRESSI IP FULL-HD (1080P), COMPATIBILE ONVIF 2.4 Compressione video : H264 Ingressi video : 4 (FULL-HD, PoE-82.5 W max) Uscite video principali : 1 (VGA), 1 (HDMI) Ingressi/Uscite audio : - / 1 (RCA) Ingressi/Uscite allarme : 4 / 4 Frame rate in visione / registrazione : 120 ips @ FULL-HD Real Time Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA): 1 (4 TB max) + eSATA Metodi di registrazione: Automatica all'avvio, Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati : HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, ONVIF Controllo remoto da browser: Internet Explorer Controllo remoto da software : Comelit RAS Solution Controllo remoto da dispositivo mobile: Comelit IP RAS (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 2 x USB, Ethernet 10/100/1000 Funzioni principali : Auto IP, PiP, Zoom, e-Map, Web server, Controllo HDD tramite S.M.A.R.T., Watermarking Tensione di alimentazione CC : 48 V Assorbimento : 150 W Larghezza prodotto (mm) : 272 Altezza prodotto (mm) : 85 Profondità prodotto (mm) : 265</p>	<p>HIGH</p>

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700




HARD DISK

MONITOR

	IPNVR708A	<p>VIDEOREGISTRATORE DI RETE (NVR) STAND-ALONE PER 8 INGRESSI IP FULL-HD (1080P), COMPATIBILE ONVIF 2.4</p> <p>Compressione video : H264 Ingressi video : 8 (FULL-HD, 4 PoE-82.5 W max) Uscite video principali : 1 (VGA), 1 (HDMI) Ingressi/Uscite audio : - / 1 (RCA) Ingressi/Uscite allarme : 4 / 4 Frame rate in visione / registrazione : 240 ips @ FULL-HD Real Time Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA) : 1 (4 TB max) + eSATA Metodi di registrazione : Automatica all'avvio, Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati : HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, ONVIF Controllo remoto da browser: Internet Explorer Controllo remoto da software : Comelit RAS Solution Controllo remoto da dispositivo mobile: Comelit IP RAS (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 2 x USB, Ethernet 10/100/1000 Funzioni principali : Auto IP, PiP, Zoom, e-Map, Web server, Controllo HDD tramite S.M.A.R.T., Watermarking Tensione di alimentazione CC : 48 V Assorbimento : 150 W Larghezza prodotto (mm) : 272 Altezza prodotto (mm) : 85 Profondità prodotto (mm) : 265</p>	HIGH
	IPNVR746A	<p>VIDEOREGISTRATORE DI RETE (NVR) STAND-ALONE PER 16 INGRESSI IP FULL-HD (1080P), COMPATIBILE ONVIF 2.4</p> <p>Compressione video : H264 Ingressi video : 16 (FULL-HD, PoE-100 W max) Uscite video principali : 1 (VGA), 1 (HDMI) Ingressi/Uscite audio : - / 1 (RCA) Ingressi/Uscite allarme : 16 / 4 Frame rate in visione / registrazione : 480 ips @ FULL-HD Real Time Capacità hard disk in dotazione : 1 TB (4 TB max) Hard Disk aggiuntivi (SATA) : 3 (3 x 4TB max) + eSATA Metodi di registrazione : Automatica all'avvio, Manuale, Programmata, Evento Protocolli supportati : HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, ONVIF Controllo remoto da browser: Internet Explorer Controllo remoto da software : Comelit RAS Solution Controllo remoto da dispositivo mobile: Comelit IP RAS (Android, iOS) Tipo di connessioni/porte : 2 x USB, Ethernet 10/100/1000 Funzioni principali : Auto IP, PiP, Zoom, e-Map, Web server, Controllo HDD tramite S.M.A.R.T., Watermarking Tensione di alimentazione CC : 48 V Assorbimento : 160 W Larghezza prodotto (mm) : 435 Altezza prodotto (mm) : 85 Profondità prodotto (mm) : 350</p>	HIGH

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE 700

SOFTWARE

	<p>COMELIT_RAS_SOLUTION</p>	<p>SOFTWARE DI GESTIONE "COMELIT RAS SOLUTION" PER 64 INGRESSI DI RETE PER DISPOSITIVI IP SERIE 700.</p> <p>Funzioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varie finestre di monitoraggio per la visualizzazione dal vivo, la riproduzione e lo stato del sistema • Visualizzazione E-map (mappa elettronica) multi-livello • Supporto NVR • Spazio di registrazione su disco illimitato e assegnazione dispositivi e dischi multipli configurabili • Varie modalità di registrazione • Varie modalità di ricerca • Configurazione remota dei dispositivi di rete • Semplice controllo delle funzioni PTZ, Smart Focus e allarmi • Gestione utenti e livelli di autorizzazione • Controllo automatico/manuale degli aggiornamenti e aggiornamento online • Reporting, ricerca e notifica eventi
	<p>COMELIT_IP_RAS</p>	<p>SOFTWARE DI GESTIONE PER DISPOSITIVI MOBILI "COMELIT IP RAS" PER DISPOSITIVI IP SERIE 700.</p> <p>Funzioni principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visione di 24 flussi video • Impostazione delle telecamere • Ricerca / Riproduzione • Gestione PTZ • Audio bidirezionale • Supporta telecamere di rete e NVR • Disponibile per iOS e Android
	<p>HPCI690B</p>	<p>SERVER PC, SERIE MANAGEMENT, STAND-ALONE, SISTEMA OPERATIVO WINDOW 7 PROFESSIONAL, PROCESSORE INTEL CORE I7 DA 3.4 GHZ, SCHEDA VIDEO AMD RADEON HD6570 GRAPHICS, HARD DISK DA 1 TB, RAM DA 32 GB, 2 SCHEDE ETHERNET 10/100/1000, 10 PORTE USB 2.0, 2 PORTE PS/2, PORTA RS232, USCITA VGA, MASTERIZZATORE DVD.</p> <p style="text-align: right;">HIGH</p>

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

TASTIERE

	<p>USBKY700A</p>	<p>TASTIERA DI COMANDO USB PER IPNVR704A, IPNVR708A, IPNVR746A E SOFTWARE DI GESTIONE COMELIT RAS SOLUTION. Tipo display : LCD Tipo di joystick : Movimento su 3 assi, velocità variabile Colore retroilluminazione : Verde Tipo di connessioni/porte : USB / RS485 / RS232 Tensione di alimentazione CC : 12 V Assorbimento : 6 W Larghezza prodotto (mm) : 405 Altezza prodotto (mm) : 107 Profondità prodotto (mm) : 176</p>
---	------------------	---

HIGH

SWITCH E TRASMISSIONE

	<p>IPSWP005B</p>	<p>SWITCH DI RETE, 5 PORTE 10/100 MBPS (4 POE, 56W MAX EROGABILI). ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN : 1 (10/100) Numero porte LAN PoE : 4 (10/100), 48 VDC (56 W max), standard IEEE 802.3af Metodo/i di trasmissione : Store and Forward Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V / 50-60 Hz Assorbimento : 60 W max Larghezza prodotto (mm) : 115 Altezza prodotto (mm) : 25 Profondità prodotto (mm) : 86</p>
	<p>IPSWP008B</p>	<p>SWITCH DI RETE, 8 PORTE POE 10/100 MBPS (112W MAX EROGABILI). ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN PoE : 8 (10/100), 48 VDC (112 W max), standard IEEE 802.3af Metodo/i di trasmissione : Store and Forward Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V / 50-60 Hz Assorbimento : 120 W max Larghezza prodotto (mm) : 190 Altezza prodotto (mm) : 43 Profondità prodotto (mm) : 140</p>
	<p>IPSWP009B</p>	<p>SWITCH DI RETE, 9 PORTE (8 POE 10/100 MBPS, 112W MAX, 1 PORTA 10/100/1000 MBPS, 1 PORTA SFP). ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN : 1 (10/100/1000) Numero porte LAN PoE : 8 (10/100), 48 VDC (112 W max), standard IEEE 802.3af Numero porte SFP : 1 (10/100/1000) Metodo/i di trasmissione : Store and Forward Tensione di alimentazione CA : 110 - 240 V / 50-60 Hz Assorbimento : 120 W max Larghezza prodotto (mm) : 210 Altezza prodotto (mm) : 45 Profondità prodotto (mm) : 170</p>

VIDEOSORVEGLIANZA SU IP SERIE 700

	IPSWC005A	<p>SWITCH DI RETE A 5 PORTE. ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN : 5 (10/100) Tensione di alimentazione CC : 12 V</p>
	IPSWC008A	<p>SWITCH DI RETE A 8 PORTE. ALIMENTATORE INCLUSO. Numero porte LAN : 8 (10/100 Mbit/sec.) Tensione di alimentazione CC : 12 V</p>
	IPSWC024B	<p>SWITCH DI RETE A 24 PORTE GIGABIT, PREDISPOSTO PER IL MONTAGGIO A RACK 19" (1 UNITÀ, ADATTATORI IN DOTAZIONE). Numero porte LAN : 24 (10/100/1000) Tensione di alimentazione CA : 230 V</p>
	IPEOC001A	<p>CONVERTITORE ATTIVO DA LAN 10/100 BASE-T A CAVO COASSIALE RG59 75 OHM E VICEVERSA PER LA TRASMISSIONE DEL SEGNALE DI APPARECCHIATURE IP, COMPRESA L'ALIMENTAZIONE POE. DISTANZA MASSIMA 125 METRI, CONNETTORI TIPO RJ45 PER RETE LAN, CONNETTORI TIPO BNC PER CAVO COASSIALE, ALIMENTAZIONE 48 VCC (ALIMENTATORE INCLUSO). DIMENSIONI TX (L X H X P): 130 X 27 X 67 MM. DIMENSIONI RX (L X H X P): 117 X 33 X 75 MM.</p>
	48086	<p>RICETRASMETTITORE DATI 5 GHZ ALL-IN-ONE FULL-DUPLEX MULTIFUNZIONE, ANTENNA DA 13 DBI INCORPORATA, STANDARD IEEE 802.11A (COMPATIBILE 808.11H), INTERFACCIA TRAMITE RETE LAN 10/100, CONFIGURABILE COME ACCESS POINT, CLIENT, WDS BRIDGE, REPEATER, ROUTER WISP O ROUTER AP, ALIMENTAZIONE POE (ALIMENTATORE INCLUSO), CONTENITORE PLASTICO A TENUTA STAGNA.</p>
	48087	<p>KIT METALLICO DI FISSAGGIO DA MURO/PALO PER RICETRASMETTITORI VIDEO ART. 48086.</p>

AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

HIGH





HARD DISK

SERIE S
SERIE M/H



AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

SERIE S



SDSK323A

HARD DISK SATA, CAPACITÀ 500 GB, ADATTO ALL'UTILIZZO NEI DVR E NVR DELLE SERIE START (S).



SDSK324A

HARD DISK SATA, CAPACITÀ 1 TB, ADATTO ALL'UTILIZZO NEI DVR E NVR DELLE SERIE START (S).



SDSK325A

HARD DISK SATA, CAPACITÀ 2 TB, ADATTO ALL'UTILIZZO NEI DVR E NVR DELLE SERIE START (S).



HARD DISK SERIE M/H

SERIE M/H

	49323	HARD DISK SATA SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA, CAPACITÀ 500 GB, ADATTO ALL'UTILIZZO NEI DVR E NVR DELLE SERIE MIDDLE (M) E HIGH (H).	 MIDDLE
	49324	HARD DISK SATA SPECIFICO PER VIDEOSORVEGLIANZA, CAPACITÀ 1 TB, ADATTO ALL'UTILIZZO NEI DVR E NVR DELLE SERIE MIDDLE (M) E HIGH (H).	 MIDDLE

AHD

ANALOGICO

IP


SERIE EASY

SERIE 100

SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

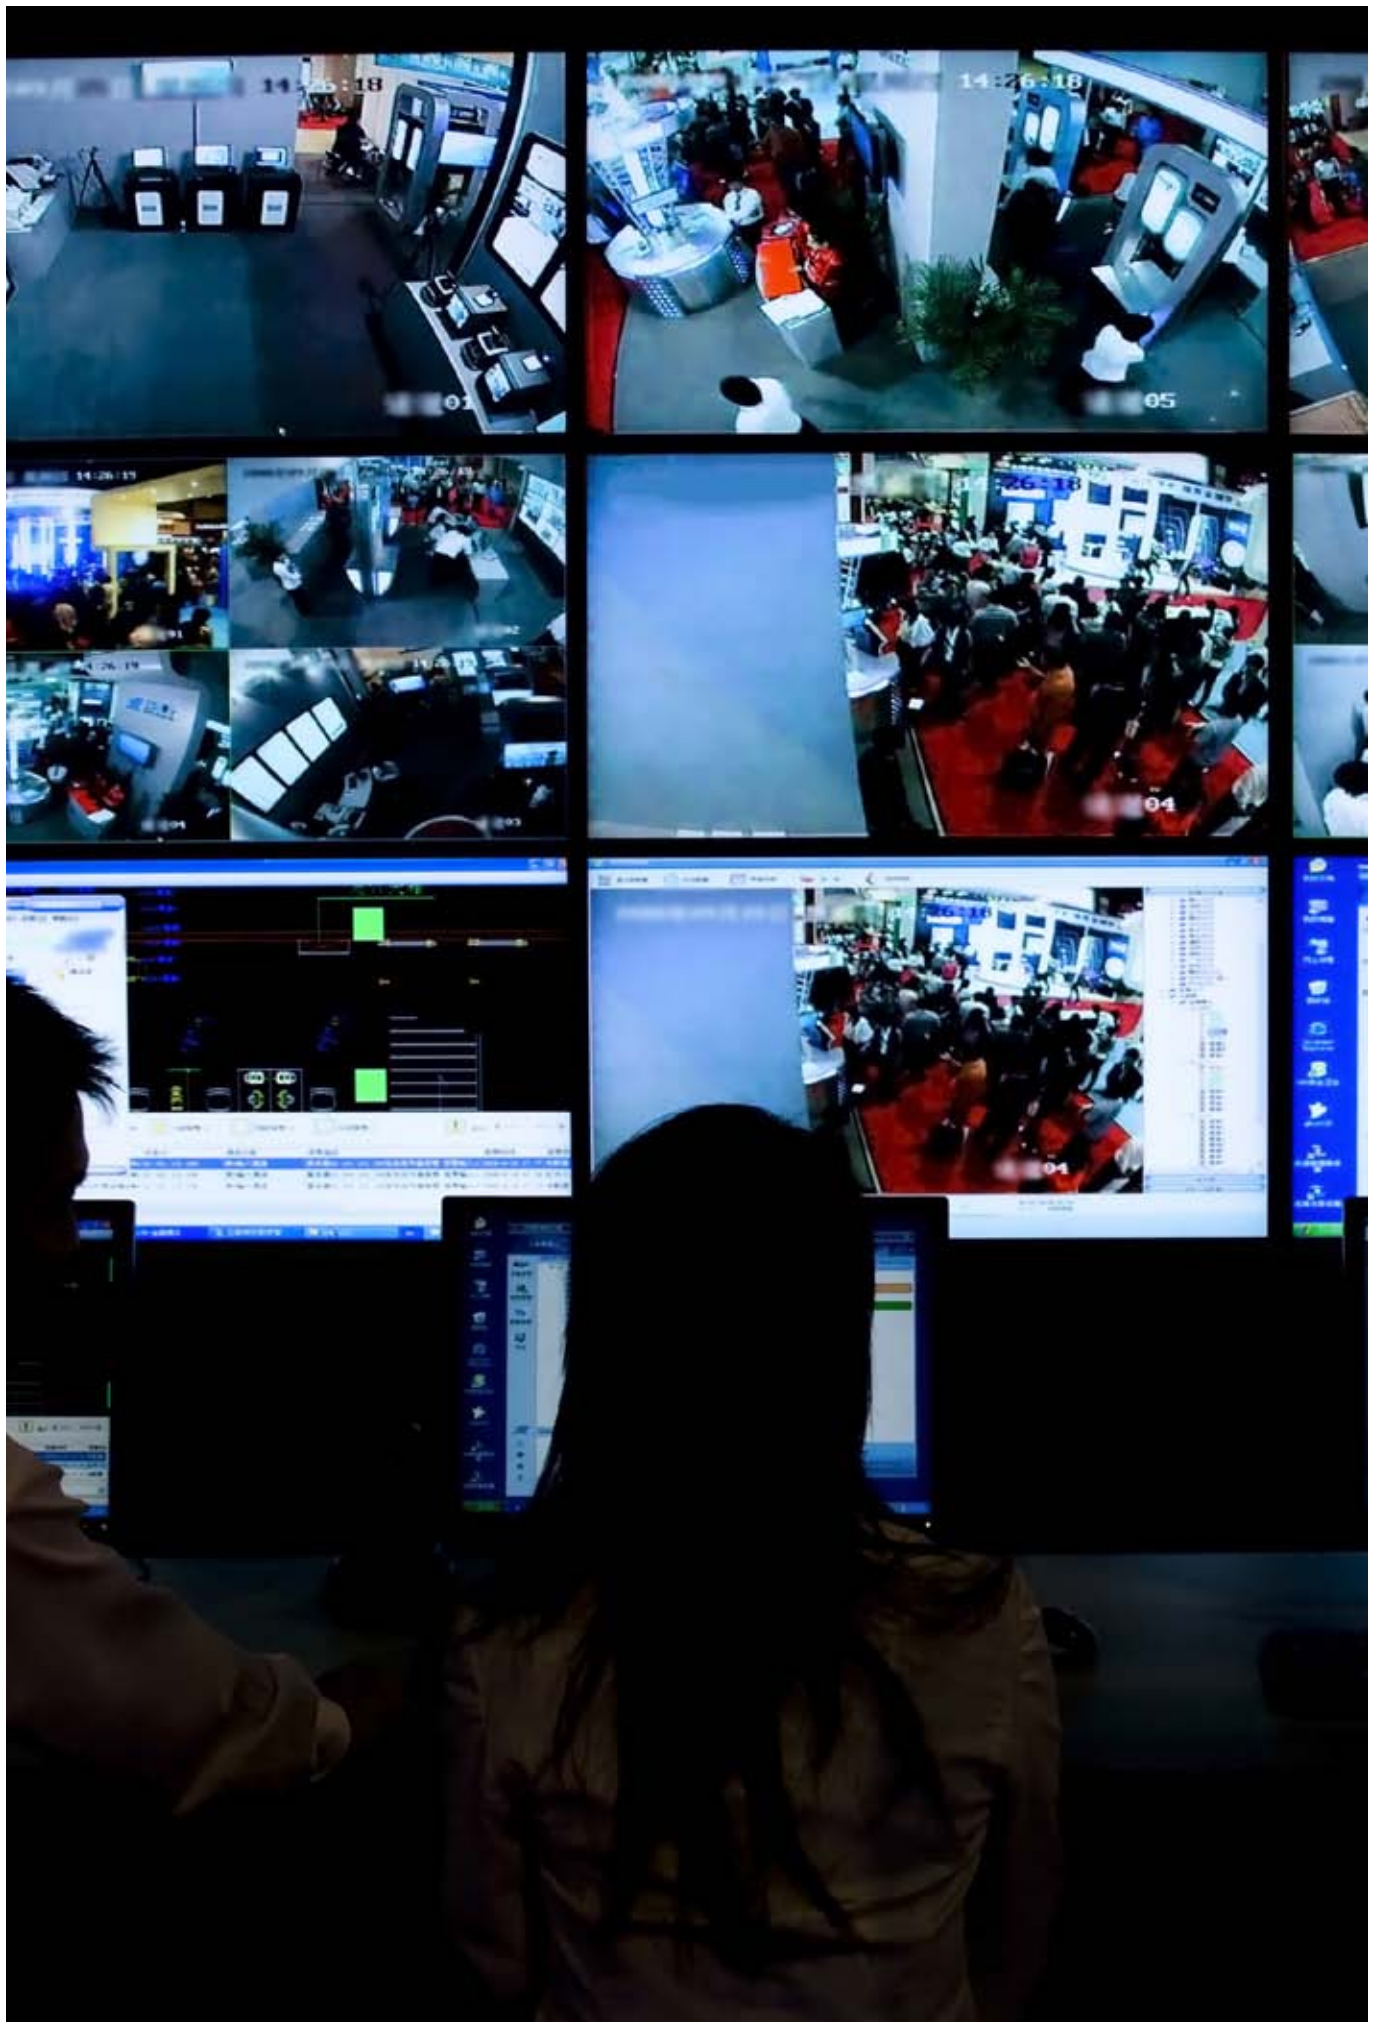



MONITOR

STANDARD
HI-RES



AHD

ANALOGICO

IP

SERIE EASY

SERIE 100



SERIE 700

HARD DISK

MONITOR

MONITOR MONITOR STANDARD





MONITOR STANDARD

	<p>SMON156A</p>	<p>MONITOR A COLORI, DISPLAY LED DA 15.6", RAPPORTO DI VISUALIZZAZIONE 16:9, RISOLUZIONE HD. Tipo display : 15.6" LED Colori visualizzabili (milioni) : 16.7 Rapporto di contrasto display : 5000000:1 (DCR) Luminosità display (cd/m2) : 220 Angolo di visione (°C, dx / sx / alto / basso) : 150 / 150 / 135 / 135 Tempo di risposta (Tr/Td -ms) : 3 Ingressi video : 1 (VGA) Ingressi/Uscite audio : 1/2 (speakers, 2W) Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V (50-60 Hz) Assorbimento : 20 W max Larghezza prodotto (mm) : 378.53 Altezza prodotto (mm) : 295.91</p>
	<p>SMON185A</p>	<p>MONITOR A COLORI, DISPLAY LED DA 18.5", RAPPORTO DI VISUALIZZAZIONE 16:9, RISOLUZIONE HD. Tipo display : 18.5" LED Colori visualizzabili (milioni) : 16.7 Rapporto di contrasto display : 5000000:1 (DCR) Luminosità display (cd/m2) : 250 Angolo di visione (°C, dx / sx / alto / basso) : 170 / 170 / 160 / 160 Tempo di risposta (Tr/Td -ms) : 3 Ingressi video : 1 (VGA) Ingressi/Uscite audio : 1/2 (speakers, 2 W) Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V (50 - 60 Hz) Assorbimento : 20 W max Larghezza prodotto (mm) : 444.13 Altezza prodotto (mm) : 334.16</p>

MONITOR MONITOR HI-RES

AHD

MONITOR HI-RES

	<p>MMON185A</p>	<p>MONITOR A COLORI, DISPLAY LED DA 18.5", RAPPORTO DI VISUALIZZAZIONE 16:9, RISOLUZIONE HD. Tipo display : 18.5" LED Colori visualizzabili (milioni) : 16.7 Rapporto di contrasto display : 10000:1 (DCR) Luminosità display (cd/m2) : 250 Angolo di visione (°C, dx / sx / alto / basso) : 178 / 178 / 178 / 178 Tempo di risposta (Tr/Td -ms) : 3 Ingressi video : 1 (VGA), 1 (BNC + 1 loop), 1 (HDMI), 1 (S-Video) Ingressi/Uscite audio : 1/2 (speakers, 2 W) Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V (50 - 60 Hz) Assorbimento : 30 W max Larghezza prodotto (mm) : 452.14 Altezza prodotto (mm) : 340.97</p>	 <p>MIDDLE</p>
	<p>MMON215A</p>	<p>MONITOR A COLORI, DISPLAY LED DA 21.5", RAPPORTO DI VISUALIZZAZIONE 16:9, RISOLUZIONE FULL-HD. Tipo display : 21.5" LED Colori visualizzabili (milioni) : 16.7 Rapporto di contrasto display : 5000000:1 (DCR) Luminosità display (cd/m2) : 250 Angolo di visione (°C, dx / sx / alto / basso) : 170 / 170 / 160 / 160 Tempo di risposta (Tr/Td -ms) : 3 Ingressi video : 1 (VGA), 1 (HDMI) Ingressi/Uscite audio : 1/2 (speakers, 2 W) Tensione di alimentazione CA : 100 - 240 V (50 - 60 Hz) Assorbimento : 25 W max Larghezza prodotto (mm) : 516.60 Altezza prodotto (mm) : 376.10</p>	 <p>MIDDLE</p>

ANALOGICO

IP

SERIE EASY





SERIE 100





SERIE 700

HARD DISK





MONITOR





TELECAMERE FISSE

Distanza (m)	 120% IDENTIFICAZIONE	 50% RICONOSCIMENTO	 10% RILEVAMENTO INTRUSO	 5% MONITORAGGIO
2			SCAM108A	
			SCAM128A	
			SCAM128A/G	
			MCAM630B	
			MCAM672B	
			IPCAM101B - IPCAM101C	
			IPCAM102A - IPCAM102B	
			IPCAM166B - IPCAM166C - IPCAM167A	
			IPCAM701A	
			IPCAM721A	
			HDCAM601A	
		HDCAM651B		
5			SCAM108A	
			SCAM128A	
			SCAM128A/G	
			MCAM630B	
			MCAM672B	
			IPCAM101B - IPCAM101C	
			IPCAM102A - IPCAM102B	
			IPCAM701A	
			IPCAM721A	
			HDCAM601A	
			HDCAM651B	

DISTANZA (m)	 120% IDENTIFICAZIONE	 50% RICONOSCIMENTO	 10% RILEVAMENTO INTRUSO	 5% MONITORAGGIO
10				SCAM108A
				SCAM128A
				SCAM128A/G
				MCAM630B
				MCAM672B
			IPCAM101B - IPCAM101C	
		IPCAM102A - IPCAM102B		
			IPCAM166B - IPCAM166C	
			IPCAM701A	
			IPCAM721A	
		HDCAM601A		
		HDCAM651B		
20				IPCAM101B - IPCAM101C
			IPCAM102A - IPCAM102B	
				IPCAM701A
				IPCAM721A
			HDCAM601A	
		HDCAM651B		
50			IPCAM102A - IPCAM102B	

TELECAMERE VARIFOCAL

DISTANZA (m)	 120% IDENTIFICAZIONE	 50% RICONOSCIMENTO	 10% RILEVAMENTO INTRUSO	 5% MONITORAGGIO	
2-5	SCAM616A - SCAM617A - SCAM118A - SCAM618A				
	SCAM637A - SCAM637A/G - SCAM138A - SCAM138A/G - SCAM638A - SCAM638A/G				
	MCAM631B				
	MCAM671B - MCAM697C				
	HCAM633C - HCAM634C - HCAM635B				
	HCAM675B				
	IPCAM162A - IPCAM168A - IPCAM161A				
	IPCAM702A - IPCAM727A				
	IPCAM752A - IPCAM767A				
	HDCAM602B - HDCAM652B				
	5-10	SCAM616A - SCAM617A - SCAM118A - SCAM618A			
		SCAM637A - SCAM638A - SCAM638A/G			
		MCAM631B			
MCAM671B - MCAM697A					
MCAM696C					
MCAM699C					
MPTZ766A - MPTZ767B - MPTZ768B					
HCAM633C - HCAM634C - HCAM635B					
HCAM675B					
HCAM676B					
IPCAM162A - IPCAM168A - IPCAM161A					
IPCAM702A - IPCAM727A					
IPCAM752A - IPCAM767A					
IPPTZ773A - IPPTZ779A					
HDCAM602B - HDCAM652B					

DISTANZA (m)				
	120% IDENTIFICAZIONE	50% RICONOSCIMENTO	10% RILEVAMENTO INTRUSO	5% MONITORAGGIO
10-20			SCAM616A - SCAM617A - SCAM118A - SCAM638A	
			SCAM637A - SCAM638A - SCAM638A/G	
				MCAM631B - MCAM671B - MCAM696C - MCAM697C
			MCAM699C	
			MPTZ766A - MPTZ767B - MPTZ768B	
				HCAM633C - HCAM634C
				HCAM635B
				HCAM675B
			HCAM676B	
			IPCAM162A - IPCAM168A - IPCAM161A	
			IPCAM702A - IPCAM727A	
			IPCAM752A - IPCAM767A	
			IPPTZ773A - IPPTZ779A	
				HDCAM602B - HDCAM652B
20-50			MCAM696C	
				MCAM699C
			MPTZ766A - MPTZ767B - MPTZ768B	
				HCAM676B
			IPCAM162A - IPCAM168A - IPCAM161A	
			IPCAM702A - IPCAM727A	
			IPCAM752A - IPCAM767A	
			IPPTZ773A - IPPTZ779A	
			HDCAM602B - HDCAM652B	
50-80			MCAM696C	
			MPTZ766A - MPTZ767B - MPTZ768B	
				HCAM676B
				IPCAM162A - IPCAM168A IPCAM161A
				IPCAM702A - IPCAM727A
				IPCAM752A - IPCAM767A
			IPPTZ773A - IPPTZ779A	
			HDCAM602B - HDCAM652B	

INDICE ANALITICO - 1 di 4

AHCAM607A	TELECAMERA AHD ALL-IN-ONE 960P, 3.6MM, IR 25M, IP66	22
AHCAM617A	TELECAMERA AHD ALL-IN-ONE 960P, 2.8-12MM, IR 30M, IP66	22
AHCAM627A	TELECAMERA AHD MINIDOME 960P, 3.6MM, IR 25M, IP66	22
AHCAM637A	TELECAMERA AHD MINIDOME 960P, 2.8-12MM, IR 30M, IP66	22
AHPTZ10IR	TELECAMERA PTZ AHD ALL-IN-ONE HD, ZOOM 10X, IR 50M, IP66	23
AHPT-1001B	SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO TELECAMERA ART. AHPTZ10IR	23
SKYB001A	TASTIERA DI COMANDO RS 485 PROTOC. PELCO PER TELECAMERE PTZ	23
AHDVR040A	DVR AHD, 4 INGRESSI VIDEO HD, 100 IPS, HDD 1TB	24
AHDVR080A	DVR AHD, 8 INGRESSI VIDEO HD, 200 IPS, HDD 1TB	24
AHDVR160A	DVR AHD, 16 INGRESSI VIDEO HD, 400 IPS, HDD 1TB	25
COMELIT_CMS	SOFTWARE DI GESTIONE COMELIT CMS	26
ESEENET	SOFTWARE DI GESTIONE ESEENET+	26
AHUTP610C	KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO AHD PER CAVO UTP	27
AHUTP611C	RICETRASMETTITORE PASSIVO AHD PER CAVO UTP	27
SCAM688B	MINITELECAMERA A COLORI 650 TVL, 3.7MM	36
SCAM683C	TELECAMERA A COLORI 650TVL, 3.7 MM, CONTENITORE PIR	36
SCAM685B	TELECAMERA A COLORI 600TVL, 3.7MM, CONTENITORE SMOKE DETECTOR	36
40686	TELECAMERA COLORI 420TVL, 3.7MM, CONTENITORE SPRINKLER	36
HCAM613A	TELECAMERA ALL-IN-ONE 700TVL, 3.6MM, IP66	36
HCAM614A	TELECAMERA ALL-IN-ONE 700TVL, 4-9MM, IP66	37
SCAM617A	TELECAMERA ALL-IN-ONE 700TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66	37
SCAM108A	TELECAMERA ALL-IN-ONE 800TVL, 3.6MM, IR20M, IP66	37
SCAM118A	TELECAMERA ALL-IN-ONE 800TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66	37
SCAM618A	TELECAMERA ALL-IN-ONE 1000TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66	38
JB-03G	BOX DI CONNESSIONE BULLET ANALOGICHE START, COLORE GRIGIO	38
MCAM697C	TELECAMERA ALL-IN-ONE 700TVL, 2.8-12MM, IR 35M, IP66	38
MCAM699C	TELECAMERA ALL-IN-ONE 700TVL, 6-22MM, IR 35, IP66	38
MCAM696C	TELECAMERA ALL-IN-ONE 700TVL, 6-50MM, IR 35M, IP66	38
MCAM671B	TELECAMERA ALL-IN-ONE 700TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP67	39
HCAM675B	TELECAMERA ALL-IN-ONE 700TVL, 2.8-12MM, IR 40M, IP67	39
HCAM676B	TELECAMERA ALL-IN-ONE 700TVL, 5-50MM, IR 40M, IP67	39
SCAM637A	TELECAMERA MINIDOME 700TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66	42
SCAM637A/G	TELECAMERA MINIDOME 700TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66, GRIGIA	42
SCAM128A	TELECAMERA MINIDOME 800TVL, 3.6MM, IR 20M, IP66	42
SCAM128A/G	TELECAMERA MINIDOME 800TVL, 3.6MM, IR 20M, IP66, GRIGIA	42
SCAM138A	TELECAMERA MINIDOME 800TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66	43
SCAM138A/G	TELECAMERA MINIDOME 800TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66, GRIGIA	43
SCAM638A	TELECAMERA MINIDOME 1000TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66	43
SCAM638A/G	TELECAMERA MINIDOME 1000TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66, GRIGIA	43
JB-01W	BOX PICCOLO CONNESSIONE MINIDOME ANALOG. START, COLORE BIANCO	43
JB-01G	BOX PICCOLO CONNESSIONE MINIDOME ANALOG. START, COLORE GRIGIO	44
JB-02W	BOX GRANDE CONNESSIONE MINIDOME ANALOG. START, COLORE BIANCO	44
JB-02G	BOX GRANDE CONNESSIONE MINIDOME ANALOG. START, COLORE GRIGIO	44
MCAM630B	TELECAMERA MINIDOME 700TVL, 3.6MM, IP65	44
MCAM631B	TELECAMERA MINIDOME 700TVL, 2.8-12MM, IR 15M, IP66	44

MBRK631C	ACCESSORIO MONTAGGIO A PARETE TELECAMERE ART. MCAM631B	44
HCAM635B	TELECAMERA MINIDOME 700TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66	45
HCAM633C	TELECAMERA MINIDOME 750TVL, 2.8-12MM, IR 30M, IP66	45
HCAM634C	TELECAMERA MINIDOME 750TVL, 2.8-12 MM, IR 30M, IP66	45
DHW-01	ACCESSORIO MONTAGGIO A PARETE TELECAMERE ART. HCAM633C-634C	45
MCAM437B	TELECAMERA BOX 700TVL, 12VDC/24VAC	48
MCAM537B	TELECAMERA BOX 700TVL, 230VAC	48
MCAM438B	TELECAMERA BOX 700TVL, ICR, 12VDC/24VAC	48
MCAM538B	TELECAMERA BOX 700TVL, ICR, 230VAC	48
HCAM433B	TELECAMERA BOX 700TVL, ICR, ANALITICS, 12VDC/24VAC	49
HCAM533B	TELECAMERA BOX 700TVL, ICR, ANALITICS, 230VAC	49
HCAM434B	TELECAMERA BOX 700TVL, ICR, ANALITICS, 12VDC/24VAC	49
HCAM534B	TELECAMERA BOX 700TVL, ICR, ANALITICS, 230VAC	49
MPTZ766A	TELECAMERA PTZ ALL-IN-ONE 580TVL, ZOOM 22X	52
MPTZ767B	TELECAMERA PTZ ALL-IN-ONE 700TVL, ZOOM 22X, IP66	52
MPTZ768B	TELECAMERA PTZ ALL-IN-ONE 700TVL, ZOOM 22X, IP66 EXTREME	52
MPTZ37IR	TELECAMERA PTZ ALL-IN-ONE 650TVL, ZOOM 37X, IR 140M, IP66	53
PT-3701	ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. MPTZ37IR	53
PT-3702	ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. MPTZ37IR	53
PT-3703	SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO TELECAMERA ART. MPTZ37IR	53
PT-PSU24	BOX DI ALIMENTAZIONE PER TELECAMERE ART. MPTZ37IR	53
SPTZ10IR	TELECAMERA PTZ ALL-IN-ONE 650TVL, ZOOM 10X, IR 50M, IP66	54
PT-1001B	SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO TELECAMERA ART. SPTZ10IR	54
SKYB001A	TASTIERA DI COMANDO RS 485 PROTOC. PELCO PER TELECAMERE PTZ	54
40722	ACC. MONTAGGIO ANGOLO CUSTODIE DOME	55
40725	PIASTRA ADATTAMENTO TRA 40729 E 40722/40726	55
40726	ACC. MONTAGGIO PALO CUSTODIE DOME	55
40728	SUPPORTO MONTAGGIO PARETE CUSTODIE DOME ART. 40731	55
40729	SUPPORTO MONTAGGIO PARETE E ALIMENTATORE CUSTODIE DOME	55
40732	SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO MINIDOME	55
40734	SUPPORTO MONTAGGIO PARETE MINIDOME	55
40761	TELECAMERA BOX AFZ 580TVL, ZOOM 22X	56
40762	TELECAMERA MINIDOME AFZ 580TVL, ZOOM 22X, IP66	56
HAFZ763B	TELECAMERA ALL-IN-ONE AFZ 700TVL, ZOOM 22X, IR 80M, IP66	56
40722	ACC. MONTAGGIO ANGOLO CUSTODIE DOME	57
40723	PIASTRA DI ADATTAMENTO TRA 40722, 40726 E TELECAMERA 40763	57
40726	ACC. MONTAGGIO PALO CUSTODIE DOME	57
40732	SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO MINIDOME	57
40734	SUPPORTO MONTAGGIO PARETE MINIDOME	57
42282	OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS DC DRIVE 2.7-12MM	58
42651	OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS DC DRIVE 5-60MM	58
42246	OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 2.4-6MM	58
42308	OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 3-8MM	58
42412	OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 4-12MM	58
42550	OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 5-50MM	58

INDICE ANALITICO - 2 di 4

SDVR040A	DVR H264, 4 INGRESSI VIDEO, 100 IPS, 960H, HDD 500GB	64
SDVR080B	DVR H264, 8 INGRESSI VIDEO, 200 IPS, 960H, HDD 1TB	64
SDVR160B	DVR H264, 16 INGRESSI VIDEO, 400 IPS, 960H, HDD 1TB	65
COMELIT_CMS	SOFTWARE DI GESTIONE COMELIT CMS	65
ESEENET	SOFTWARE DI GESTIONE ESEENET+	65
MDVR804C	DVR H264, 4 INGRESSI VIDEO, SERIE RAS, 100 IPS, HDD 1TB	66
MDVR824C	DVR H264, 4 INGRESSI VIDEO, SERIE RAS, 100 IPS, 960H, HDD 1TB	66
MDVR828C	DVR H264, 8 INGRESSI VIDEO, SERIE RAS, 200 IPS, 960H, HDD 1TB	67
MDVR826C	DVR H264, 16 INGRESSI VIDEO, SERIE RAS, 400 IPS, 960H, HDD 1TB	67
MDVR808D	DVR H264, 8 INGRESSI VIDEO, SERIE RAS, 200 IPS, 960H, HDD 1TB	68
MDVR816D	DVR H264, 16 INGRESSI VIDEO, SERIE RAS, 400 IPS, 960H, HDD 1TB	68
HDVR836C	DVR H264, 16 INGRESSI VIDEO, SERIE RAS, 400IPS, 960H, HDD 1TB	69
40705	TASTIERA DI COMANDO RS 485 PER TELECAMERE PTZ	69
IRAS	SOFTWARE DI GESTIONE IRAS	70
RASMOBILE	RASMOBILE	70
RASMOBILE/IPHONE	RASMOBILE PER IPHONE	70
DVRNS	SERVIZIO DVRNS	70
45332	MATRICE VIDEO ANALOGICA, 32 INGRESSI VIDEO	74
40707	TASTIERA DI COMANDO RS 485 PER TELECAMERE PTZ E MATRICI	74
44030	SUPPORTO CORTO PER TELECAMERE	78
44130B	CUSTODIA STAGNA DA ESTERNO/INTERNO CON TETTuccio PARASOLE	78
44131	ACC. MONTAGGIO PALO CUSTODIA ART. 44130-44130B	78
44120	CUSTODIA STAGNA, SERIE UNICA, IP66, 230VAC	79
44122	CUSTODIA STAGNA, SERIE UNICA, IP66, 24VAC	79
44124	CUSTODIA STAGNA, SERIE UNICA, IP66, ANTIVANDALO, 24VAC	79
44102	SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO CUSTODIE SERIE UNICA	80
44103	ACC. MONTAGGIO PALO CUSTODIE SERIE UNICA	80
44104	ACC. MONTAGGIO PALO 2 CUSTODIE SERIE UNICA	80
44106	ACC. MONTAGGIO ANGOLO CUSTODIE SERIE UNICA	80
44194	ALIMENTATORE DA CUSTODIA, IN 230VAC, OUT 12VDC/0.4A	80
44195	ALIMENTATORE DA CUSTODIA, IN 230VAC, OUT 12VAC/0.4A	80
44121	KIT DI VENTILAZIONE PER CUSTODIA ART. 44120, 230VAC	80
44129	ADATTATORE PER FARI IR ART.44671, 44672, 44673 .44674	81
44180	CUSTODIA STAGNA ACCIAIO, SERIE EXTREME, IP66, 230VAC	81
44181	CUSTODIA STAGNA ACCIAIO, SERIE EXTREME, IP66, 24VAC	81
44183	CUSTODIA STAGNA ACCIAIO, SERIE EXTREME, IP66, 230VAC	81
44184	CUSTODIA STAGNA ACCIAIO, SERIE EXTREME, IP66, TERGIV, 230VAC	81
44186	TANICA 25L PER CUSTODIA SERIE EXTREME ART.44184	82
44140	CUSTODIA STAGNA ACCIAIO, SERIE EXTREME, IP66, 230VAC	82
44141	CUSTODIA STAGNA ACCIAIO, SERIE EXTREME, IP66, 24VAC	82
44143	BARRIERA D'ARIA PULIZIA VETRO CUSTODIE SERIE EXTREME2	82
44144	FILTRI PER BARRIERA D'ARIA PER ART.44143	82
44145	VETRO VYCOR PER ALTE TEMPERATURE PER CUSTODIE SERIE EXTREME2	83
44146	FILTRI INFRAROSSO PER ART. 44147 PER CUSTODIE SERIE EXTREME2	83
44147	PORTA FILTRI INFRAROSSO PER ART. 44146	83

44150	CUSTODIA STAGNA ATEX E IECEX IIA/IIB, SERIE EXTREME, IP66/67	83
44151	CUSTODIA STAGNA ATEX E IECEX IIA/IIB, SERIE EXTREME, IP66/67	83
44152	CUSTODIA STAGNA ATEX E IECEX IIC, SERIE EXTREME, IP66/67	83
44153	CUSTODIA STAGNA ATEX E IECEX IIC, SERIE EXTREME, IP66/67	84
44154	CUSTODIA STAGNA ATEX E IECEX IIA/B/C, SERIE EXTREME, IP66/67	84
44155	CUSTODIA STAGNA ATEX E IECEX IIC, SERIE EXTREME, IP66/67	84
44156	CUSTODIA STAGNA ATEX E IECEX IIC, SERIE EXTREME, IP66/67	84
44159	GRIGLIA PROTETTIVA VETRO PER CUSTODIE SERIE EXTREME3	85
44160	SUPPORTO PARETE ACCIAIO INOX 316L PER CUSTODIE SERIE EXTREME	85
44161	TETTUCCIO ACCIAIO INOX 316L PER CUSTODIE SERIE EXTREME3	85
44162	ACC. MONTAGGIO ANGOLO CUSTODIE SERIE EXTREME	85
44163	ACC. MONTAGGIO PALO CUSTODIE SERIE EXTREME	85
44164	ACC. MONTAGGIO SOFFITTO CUSTODIE SERIE EXTREME	85
44173	RISCALDAMENTO TERMOSTATATO CUSTODIE EXTREME, 230VAC	86
44174	RISCALDAMENTO TERMOSTATATO CUSTODIE EXTREME, 12VDC	86
44175	RISCALDAMENTO TERMOSTATATO CUSTODIE EXTREME, 24VAC	86
44176	TRIPLO RISCALD. TERMOSTATATO CUSTODIE EXTREME, 230VAC	86
44177	TRIPLO RISCALD. TERMOSTATATO CUSTODIE EXTREME, 12VDC	86
44178	TRIPLO RISCALD. TERMOSTATATO CUSTODIE EXTREME, 24VAC	86
44671	FARO LED IR, RANGE 150M, APERTURA 15 GRADI, 230VAC	87
44672	FARO LED IR, RANGE 100M, APERTURA 30 GRADI, 230VAC	87
44673	FARO LED IR, RANGE 70M, APERTURA 60 GRADI, 230VAC	87
44674	FARO LED IR, RANGE 35M, APERTURA 120 GRADI, 230VAC	87
44129	ADATTATORE PER FARI IR ART.44671, 44672, 44673 .44674	87
44660	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE A CELLULA FOTOELETTRICA	87
48086	RICETRASMETTITORE DATI FULL DUPLEX VIA RADIO	90
48087	ACC. MONTAGGIO A PALO PER ART. 48086	90
48201	TRASMETTITORE VIDEO MINIATURIZZATO PER FIBRA OTTICA	90
48211	TRASMETTITORE VIDEO DA RACK PER FIBRA OTTICA, 1 FIBRA	90
48212	TRASMETTITORE VIDEO DA RACK PER FIBRA OTTICA, 2 FIBRE	90
48221	TRASMETTITORE VIDEO STAND-ALONE PER FIBRA OTTICA, 1 FIBRA	90
48222	TRASMETTITORE VIDEO STAND-ALONE PER FIBRA OTTICA, 2 FIBRE	91
48291	TRASMETTITORE DATI STAND-ALONE PER FIBRA OTTICA, 1 FIBRA	91
48311	RICEVITORE VIDEO DA RACK PER FIBRA OTTICA, 1 FIBRA	91
48312	RICEVITORE VIDEO DA RACK PER FIBRA OTTICA, 2 FIBRE	91
48321	RICEVITORE VIDEO STAND-ALONE PER FIBRA OTTICA, 1 FIBRA	91
48322	RICEVITORE VIDEO STAND-ALONE PER FIBRA OTTICA, 2 FIBRE	91
48391	RICEVITORE DATI STAND-ALONE PER FIBRA OTTICA, 1 FIBRA	91
48400	RTX DATI, TX VIDEO STAND-ALONE PER FIBRA OTTICA, 2 FIBRE	92
48401	RTX DATI, RX VIDEO STAND-ALONE PER FIBRA OTTICA, 2 FIBRE	92
48410	RTX DATI, TX VIDEO DA RACK PER FIBRA OTTICA, 2 FIBRE	92
48411	RTX DATI, RX VIDEO DA RACK PER FIBRA OTTICA, 2 FIBRE	92
48442	CONVERTITORE LAN/FIBRA OTTICA E VICEVERSA	92
48501	CONTENITORE RACK PER MODULI FIBRA OTTICA	92
48502	CONTENITORE RACK PER MODULI FIBRA OTTICA CON ALIMENTATORE	92

INDICE ANALITICO - 3 di 4

48506	PANNELLO CIECO PER CONTENITORE RACK PER FIBRE OTTICHE	93
48511	ALIMENTATORE PER CONTENITORE RACK ART.48501	93
48650	CONTENITORE RACK PER CONVERTITORI ART. 48442, 230VAC	93
48652	CASSETTO OTTICO DA RACK PER BUSSOLE ST-ST	93
48654	CONNETTORE PASSANTE TIPO ST-ST PER FIBRE OTTICHE	93
48656	BRETELLA BIFIBRA PREINTESTATA, 2M	93
SUTP610C	KIT RICETRASMETTITORE PASSIVO PER CAVO UTP	94
48611	RICETRASMETTITORE PASSIVO PER CAVO UTP	94
48613	TRASMETTITORE ATTIVO PER CAVO UTP	94
48615	RICEVITORE ATTIVO PER CAVO UTP	94
48621	RICEVITORE PASSIVO MULTIPLIO DA RACK PER CAVO UTP	94
48623	RICEVITORE ATTIVO MULTIPLIO DA RACK PER CAVO UTP	94
48752	CONVERTITORE PASSIVO DA RS232 A RS485	95
SCON752B	CONVERTITORE ATTIVO DA RS232 A RS485	95
48758	DISTRIBUTORE ATTIVO DI RS485, 1 INGRESSO, 8 USCITE	95
43012	CONVERTITORE DI TENSIONE DA 24VAC A 12VDC/0.5A	95
43202	PROTEZIONE SCARICHE ELETTROSTATICHE CAVO COAX	95
43208	PROTEZIONE SCARICHE ELETTROSTATICHE CAVO COAX, DATI E ALIM.	95
43212	FILTRO CORRETTIVO PASSIVO PER GROUND LOOP	96
4555/A	DERIVATORE VIDEO, 1 INGRESSO, 4 USCITE	96
43112	DERIVATORE VIDEO, 1 INGRESSO, 2 USCITE	96
43116	DERIVATORE VIDEO DA RACK, 8 INGRESSI, 16 USCITE	96
43117	DERIVATORE VIDEO DA RACK, 8 INGRESSI, 16 USCITE PROGRAM.	96
43132	DERIVATORE VIDEO DA RACK, 16 INGRESSI, 32 USCITE	96
43528	DERIVATORE VIDEO, 2 INGRESSI, 8 USCITE PROGRAMMABILI	96
43600	VIDEOTESTER LCD DA 3.5"	97
43610	MICROFONO AD ALTA SENSIBILITA', CAVO 45CM , 12VDC	97
44950	MODULATORE TV BANDE S E III	97
SVGA671B	CONVERTITORE ATTIVO DI SEGNALE VIDEO DA BNC A VGA	97
SVGA672C	CONVERTITORE ATTIVO DA SEGNALE VIDEO VGA A COMPOSITO	97
43500	CARTELLO AREA VIDEOSORVEGLIATA ITALIANO	97
43660	CONNETTORE TIPO BNC DA SALDARE E AVVITARE	98
43661	CONNETTORE TIPO BNC DA CRIMPARRE	98
43662	ADATTATORE DA PRESA TIPO BNC A PRESA TIPO BNC	98
43663	CONNETTORE TIPO BNC DA CRIMPARRE	98
43665	SPINA TIPO BNC AD ANGOLO RETTO DA AVVITARE	98
43668	ADATTATORE A T DA SPINA TIPO BNC A DOPPIA PRESA TIPO BNC	98
43950	ADATTATORE DA CONNETTORE RCA MASCHIO A BNC FEMMINA	98
43952	CONNETTORE TIPO BNC DA SALDARE E AVVITARE	99
43960	CONNETTORE TIPO RCA A SALDARE	99
43970	CONNETTORE TIPO JACK FEMMINA	99
43971	CONNETTORE TIPO JACK MASCHIO	99
43751	CAVO COASSIALE TIPO RG59/U, IMPEDENZA 75 OHM	99
43752	CAVO COASSIALE TIPO RG11, IMPEDENZA 75 OHM	99
43753	CAVO COASSIALE MINIATURIZZATO TIPO RG174, IMPEDENZA 75 OHM	99

43754	CAVO COASSIALE MINIATURIZZATO E 4 CONDUTTORI	100
43670	PINZA CRIMPATRICE PER CONNETTORI TIPO BNC	100
1195	TRASFORMATORE 60VA, INGRESSO 230VAC, USCITA 12/24VAC	100
43015	ALIMENTATORE GUIDA DIN, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/1.5A	100
43025	ALIMENTATORE GUIDA DIN, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/2.5A	100
43081	ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/2.5A	100
43082	ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/1.33A	101
43083	ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VCA, USCITA 12VCC/0.7A	101
43084	ALIMENTATORE CONN. JACK, INGRESSO 230VAC, USCITA 12VDC/0.5A	101
IPCAM010A	TELECAMERA IP ALL-IN-ONE HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66	114
IPCAM020A	TELECAMERA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 3.6MM, IR 30M, IP66	114
IPCAM061A	TELECAMERA IP ALL-IN-ONE HD, 2.8-12 MM, IR 25M, IP66	114
IPCAM062A	TELECAMERA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 25M, IP66	115
IPCAM066A	TELECAMERA IP MINIDOME HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66	115
IPCAM067A	TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3.6 MM, IR 30M, IP66	115
IPCAM068A	TELECAMERA IP MINIDOME HD, 2.8-12 MM, IR 30M, IP66	116
IPCAM069A	TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 2.8-12 MM, IR 30M, IP66	116
IPNVR004APOE	NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB	117
IPNVR008APOE	NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 2TB	117
IPNVR006A	NVR 16 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 2TB	118
IPNVR025A	NVR 25 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 2TB	118
IPNVR036A	NVR 36 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 2TB	119
COMELIT_CMS	SOFTWARE DI GESTIONE COMELIT CMS	119
ESEENET	SOFTWARE DI GESTIONE ESEENET+	119
IPSWP005B	SWITCH DI RETE, 5 PORTE (4 POE)	120
IPSWP008B	SWITCH DI RETE, 8 PORTE POE	120
IPSWP009B	SWITCH DI RETE, 9 PORTE (8 POE)	120
IPSWC005A	SWITCH DI RETE, 5 PORTE	120
IPSWC008A	SWITCH DI RETE, 8 PORTE	120
IPSWC024B	SWITCH DI RETE DA RACK, 24 PORTE GIGABIT	120
IPEOC001A	CONVERTITORE LAN/COAX E VICEVERSA	121
48086	RICETRASMETTITORE DATI FULL DUPLEX VIA RADIO	121
48087	ACC. MONTAGGIO A PALO PER ART. 48086	121
IPCAM101C	TELECAMERA IP ALL-IN-ONE HD, 2.8 MM, IR 15M, IP66	128
IPCAM102B	TELECAMERA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP66	128
IPCAM161A	TELECAMERA IP ALL-IN-ONE HD, 2.8-12MM, IR 50M, IP66	129
IPCAM162A	TELECAMERA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 2.8-12MM, IR 50M, IP66	129
IPCAM152A	TELECAMERA IP BOX FULL-HD	130
IPCAM166C	TELECAMERA IP MINIDOME HD, 3.6MM	130
IPCAM167A	TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3.6MM, IR 15M, IP65	131
IPCAM168A	TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 15M, IP65	131
IPPT-1004W	BOX CONNESSIONE MINIDOME ART. IPCAM168A, COLORE BIANCO	131
IPPTZ773A	TELECAMERA IP PTZ MINIDOME FULL-HD, ZOOM 12X,IP66	132
IPPTZ120IR	TELECAMERA IP PTZ ALL-IN-ONE FULL-HD, ZOOM 20X,IR 100M, IP66	132
IPPT-1201	ACCESSORIO MONTAGGIO A PALO TELECAMERA ART. IPPTZ120IR	132

INDICE ANALITICO - 4 di 4

IPPT-1202	ACCESSORIO MONTAGGIO AD ANGOLO TELECAMERA ART. IPPTZ120IR	132
IPPTZ779A	TELECAMERA IP PTZ ALL-IN-ONE FULL-HD, ZOOM 30X,IR 150M,IP66	133
44126	CUSTODIA STAGNA POE, SERIE UNICA, IP66	133
44128	CUSTODIA STAGNA POE, SERIE UNICA, IP66, ANTIVANDALO	133
44125	INIETTORE POE PER CUSTODIE SERIE UNICA ART.44126 E ART.44128	134
44103	ACC. MONTAGGIO PALO CUSTODIE SERIE UNICA	134
40722	ACC. MONTAGGIO ANGOLO CUSTODIE DOME	134
40726	ACC. MONTAGGIO PALO CUSTODIE DOME	134
40728	SUPPORTO MONTAGGIO PARETE CUSTODIE DOME ART. 40731	134
40732	SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO MINIDOME	134
40734	SUPPORTO MONTAGGIO PARETE MINIDOME	134
42246	OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 2.4-6MM	135
42308	OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 3-8MM	135
42412	OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 4-12MM	135
42550	OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 5-50MM	135
IPNVR104APOE	NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 1TB	136
IPNVR108APOE	NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD POE, HDD 1TB	136
IPNVR116A	NVR 16 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 1TB	137
COMELIT_VSC	SOFTWARE DI GESTIONE COMELIT VIDEO SURVEILLANCE CLIENT	137
COMELIT IP 100	SOFTWARE DI GESTIONE COMELIT IP 100	137
GOOLINK	SOFTWARE DI GESTIONE GOOLINK	137
IPSWP005B	SWITCH DI RETE, 5 PORTE (4 POE)	138
IPSWP008B	SWITCH DI RETE, 8 PORTE POE	138
IPSWP009B	SWITCH DI RETE, 9 PORTE (8 POE)	138
IPSWC005A	SWITCH DI RETE, 5 PORTE	138
IPSWC008A	SWITCH DI RETE, 8 PORTE	138
IPSWC024B	SWITCH DI RETE DA RACK, 24 PORTE GIGABIT	138
IPEOC001A	CONVERTITORE LAN/COAX E VICEVERSA	139
48086	RICETRASMETTITORE DATI FULL DUPLEX VIA RADIO	139
48087	ACC. MONTAGGIO A PALO PER ART. 48086	139
IPCAM791A	TELECAMERA IP CUBE HD, 2.6MM, WIRELESS	150
IPCAM794A	TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3.7MM, WIRELESS	150
IPCAM700A	TELECAMERA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 3.7MM, IR 20M, IP67	151
IPCAM702A	TELECAMERA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 3.5-16MM, IR 20M, IP66	151
IPCAM720A	TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3.7MM, IR 20M	151
IPCAM722A	TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3.7MM, IR20M, IP66	152
IPCAM727A	TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3.5-16MM, IR20M, IP66	152
IPCAM742A	TELECAMERA IP BOX FULL-HD	153
IPCAM752A	TELECAMERA IP ALL-IN-ONE FULL-HD, 3-9MM, IR 25M, IP66	153
IPCAM767A	TELECAMERA IP MINIDOME FULL-HD, 3-9MM, IR20M, IP66	154
IPPTZ773A	TELECAMERA IP PTZ MINIDOME FULL-HD, ZOOM 12X,IP66	154
IPPTZ779A	TELECAMERA IP PTZ ALL-IN-ONE FULL-HD, ZOOM 30X,IR 150M,IP66	155
IPCOD691A	CODIFICATORE IP 1 INGRESSO VIDEO	155
44126	CUSTODIA STAGNA POE, SERIE UNICA, IP66	156
44128	CUSTODIA STAGNA POE, SERIE UNICA, IP66, ANTIVANDALO	156

44125	INIETTORE POE PER CUSTODIE SERIE UNICA ART.44126 E ART.44128	156
44103	ACC. MONTAGGIO PALO CUSTODIE SERIE UNICA	156
40722	ACC. MONTAGGIO ANGOLO CUSTODIE DOME	156
40725	PIASTRA ADATTAMENTO TRA 40729 E 40722/40726	157
40726	ACC. MONTAGGIO PALO CUSTODIE DOME	157
40728	SUPPORTO MONTAGGIO PARETE CUSTODIE DOME ART. 40731	157
40732	SUPPORTO MONTAGGIO SOFFITTO MINIDOME	157
40734	SUPPORTO MONTAGGIO PARETE MINIDOME	157
42246	OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 2.4-6MM	158
42308	OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 3-8MM	158
42412	OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 4-12MM	158
42550	OTTICA VARIFOCAL AUTOIRIS ASFERICA DC DRIVE 5-50MM	158
IPNVR700A	NAS 4 INGRESSI IP D1, WIRELESS, HDD 1TB	159
IPNVR704A	NVR 4 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 1TB	159
IPNVR708A	NVR 8 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 1TB	160
IPNVR746A	NVR 16 INGRESSI IP FULL-HD, HDD 1TB	160
COMELIT_RAS_SOLUTION	SOFTWARE DI GESTIONE COMELIT RAS SOLUTION	161
COMELIT_IP_RAS	SOFTWARE DI GESTIONE COMELIT IP RAS	161
HPC1690B	SERVER PC	161
USBKY700A	TASTIERA DI COMANDO USB SERIE IP HIGH	162
IPSWP005B	SWITCH DI RETE, 5 PORTE (4 POE)	162
IPSWP008B	SWITCH DI RETE, 8 PORTE POE	162
IPSWP009B	SWITCH DI RETE, 9 PORTE (8 POE)	162
IPSWC005A	SWITCH DI RETE, 5 PORTE	163
IPSWC008A	SWITCH DI RETE, 8 PORTE	163
IPSWC024B	SWITCH DI RETE DA RACK, 24 PORTE GIGABIT	163
IPEOC001A	CONVERTITORE LAN/COAX E VICEVERSA	163
48086	RICETRASMETTITORE DATI FULL DUPLEX VIA RADIO	163
48087	ACC. MONTAGGIO A PALO PER ART. 48086	163
SDSK323A	HARD DISK SATA CAPACITA' 500GB, PER DVR/NVR SERIE START	166
SDSK324A	HARD DISK SATA CAPACITA' 1TB, PER DVR/NVR SERIE START	166
SDSK325A	HARD DISK SATA CAPACITA' 2TB, PER DVR/NVR SERIE START	166
49323	HARD DISK SATA CAPACITA' 500GB, PER DVR/NVR SERIE M/H	167
49324	HARD DISK SATA CAPACITA' 1TB, PER DVR/NVR SERIE M/H	167
SMON156A	MONITOR LED 15,6", VGA, AUDIO, HD	170
SMON185A	MONITOR LED 18,5", VGA, AUDIO, HD	170
MMON185A	MONITOR LED 18,5", VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD	171
MMON215A	MONITOR LED 21,5", VGA, HDMI, AUDIO, FULL-HD	171





COSA È

Comelit Training School è il progetto dedicato alla formazione e all'aggiornamento creato da Comelit per lo sviluppo costante della cultura professionale nel settore dell'installazione elettrica.

COSA OFFRE

L'offerta formativa di Comelit Training School comprende corsi, seminari ed altre attività che uniscono contenuti teorici all'applicazione pratica delle conoscenze, con i seguenti obiettivi:

- specializzare sul tema dell'automazione domestica, videocitofonia, antintrusione e videosorveglianza
- approfondire la conoscenza dei sistemi Comelit e delle loro applicazioni, nonché permettere una gestione autonoma delle fasi di progettazione ed installazione
- informare sulle più moderne soluzioni impiantistiche, in grado di ottimizzare il risparmio energetico e dare valore aggiunto ad immobili ed edifici
- sviluppare le competenze di dialogo commerciale, per gestire al meglio il rapporto con la clientela

A CHI SI RIVOLGE

Ad installatori, architetti, progettisti e professionisti dell'elettrotecnica.



La formazione Comelit



COME SI SVOLGONO I CORSI

Le attività formative si dividono in corsi Base e corsi Avanzati. I corsi Base si riferiscono maggiormente a nozioni di tipo teorico e alla presentazione di prodotti/sistemi Comelit. I corsi Avanzati sono focalizzati invece sulle applicazioni pratiche di installazione/programmazione ed esercitazioni su individuazione/risoluzione guasti. I corsi Avanzati, per la loro maggiore durata, offrono anche piacevoli momenti di coinvolgimento e svago, sempre in orari extra formativi.

RETE COMMERCIALE ITALIA

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Filiale Piemonte Comelit Group Spa

Filiale Piemonte Comelit Group Spa
 (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino, Aosta)
 Strada Del Pascolo, 6/E
 10156 Torino (TO)
 tel.: 011.2730732
 fax 011.2979330
 e-mail: gino.bruccheri@comelit.it

AR.COM

(Novara, Verbano-Cusio-Ossola)
 Via Marconi, 35
 22078 Turate (CO)
 tel.: 02.9689383
 fax: 02.96487953
 e-mail: info@agenziaarcom.it

LOMBARDIA

Ufficio Commerciale Comelit

Ufficio commerciale Comelit
 (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova)
 Via Andrea Gritti, 25 - 24125 Bergamo
 Tel.: 035/363408

AR.COM

(Como, Varese, Lecco, Sondrio)
 Via Marconi, 35
 22078 Turate (CO)
 tel.: 02.9689383
 fax: 02.96487953
 e-mail: info@agenziaarcom.it

Ufficio Commerciale Milano e provincia

Ufficio Commerciale Milano e provincia
 (Milano, Lodi, Pavia, Monza e Brianza)
 Via Enrico Fermi, 17
 20090 Monza (MB)
 tel.: 039.833346
 fax: 039.2321487
 e-mail: maurizio.arrighi@comelit.it

SICILIA

Mancuso Marcello

(Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta)
 Via Buzzanca, 7
 90145 Palermo (PA)
 tel.: 091.6851202
 fax: 091.6850709
 e-mail: marcello.mancuso@comelit.it

GR Elettrorepresentanze

(Catania, Messina, Enna, Ragusa, Siracusa)
 Via Boccaccio, 31
 95037 San Giovanni La Punta (CT)
 tel.: 095.7257987
 fax: 095.7257987
 e-mail: graziano.cocuzza@comelit.it

LIGURIA

Ufficio Commerciale Liguria

(Genova, Savona, Imperia)
 rif. Gianluca Picchio
 tel.: 335/8061873
 e-mail: gianluca.picchio@comelit.it

2P Elettrorepresentanze Snc

(La Spezia)
 Via Ilio Barontini, 15/P
 Località Granatieri 50018 Scandicci (FI)
 tel.: 055.7224231
 fax: 055.7227178
 e-mail: info@2pelettrorepresentanze.it

TOSCANA E UMBRIA

2P Elettrorepresentanze Snc


Via Ilio Barontini, 15/P
 Località Granatieri
 50018 Scandicci (FI)
 tel.: 055.7224231
 fax: 055.7227178
 e-mail: info@2pelettrorepresentanze.it

SARDEGNA

AREA Elettrorepresentanze

Ex. Ss. 131 Km 7300
 09028 Sestu (CA)
 tel.: 070.3495181
 fax: 070.3495181
 e-mail: area.elettro@tiscali.it



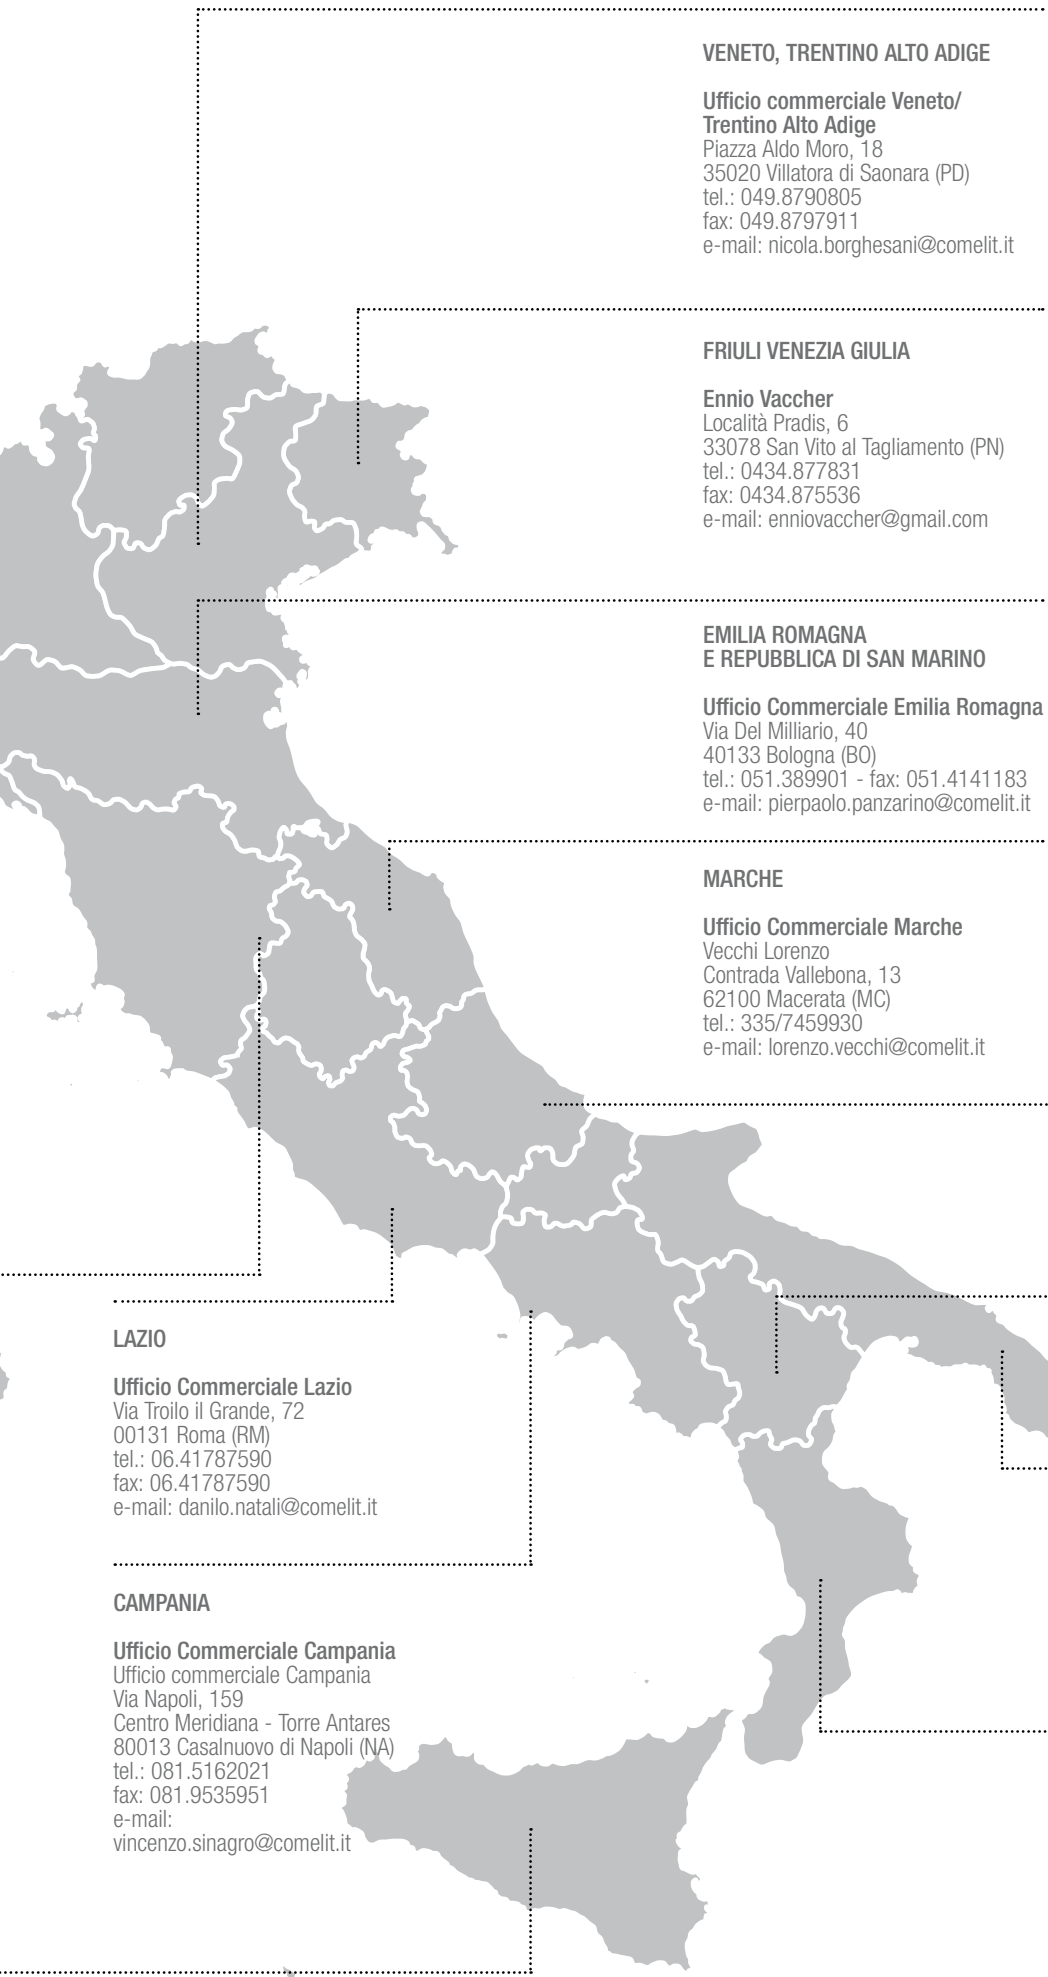

VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE

**Ufficio commerciale Veneto/
Trentino Alto Adige**
Piazza Aldo Moro, 18
35020 Villatora di Saonara (PD)
tel.: 049.8790805
fax: 049.8797911
e-mail: nicola.borghesani@comelit.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ennio Vaccher
Località Pradis, 6
33078 San Vito al Tagliamento (PN)
tel.: 0434.877831
fax: 0434.875536
e-mail: enniovaccher@gmail.com

EMILIA ROMAGNA E REPUBBLICA DI SAN MARINO

Ufficio Commerciale Emilia Romagna
Via Del Milliaro, 40
40133 Bologna (BO)
tel.: 051.389901 - fax: 051.4141183
e-mail: pierpaolo.panzarino@comelit.it

MARCHE

Ufficio Commerciale Marche
Vecchi Lorenzo
Contrada Vallebona, 13
62100 Macerata (MC)
tel.: 335/7459930
e-mail: lorenzo.vecchi@comelit.it

LAZIO

Ufficio Commerciale Lazio
Via Troilo il Grande, 72
00131 Roma (RM)
tel.: 06.41787590
fax: 06.41787590
e-mail: danilo.natali@comelit.it

CAMPANIA

Ufficio Commerciale Campania
Ufficio commerciale Campania
Via Napoli, 159
Centro Meridiana - Torre Antares
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
tel.: 081.5162021
fax: 081.9535951
e-mail:
vincenzo.sinagro@comelit.it

ABRUZZO E MOLISE

Pavi Srl
Via Nazionale, 138/B
66040 Altino (CH)
tel.: 0872.985024
fax: 0872.985024
e-mail: pavisrl@hotmail.it

BASILICATA

Promostudio Srl
(Matera)
Via Benedetto Croce, 10
70056 Molfetta (BA)
tel.: 080.3384627
fax: 080.3384627
e-mail: info@promostudionline.it

Ufficio Commerciale Campania
(Potenza)
Via Napoli, 159
Centro Meridiana - Torre Antares
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
tel.: 081.5162021
fax: 081.9535951
e-mail:
vincenzo.sinagro@comelit.it

PUGLIA

Promostudio Srl
Via Benedetto Croce, 10
70056 Molfetta (BA)
tel.: 080.3384627
fax: 080.3384627
e-mail: info@promostudionline.it

CALABRIA

Cimirro Claudio
Via Della Cicala, 1
C/o Parco Mediterraneo
87027 Paola (CS)
tel.: 0982.613282
fax: 0982.621415
e-mail: info@agenziacimirro.it

[IT] **Comelit Group Spa**
Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta S. Lorenzo
Bergamo Italy
Tel. +39 (0) 346 750011
Fax +39 (0) 346 71436
www.comelitgroup.com
info@comelit.it

[BE] **Comelit Group Belgium**
Kleinewinkellan 24
1853 Grimbergen
Belgium
Tel. +32 2 411 50 99
Fax. +32 2 411 50 97
www.comelit.be
info@comelit.be

[DE] **Comelit Group S.p.A.
Deutschland**
Konrad-Zuse-Ring 12c
41179 Mönchengladbach
Deutschland
tel. 02161/54959-0
fax: 02161/54959-10
info@comelit.de

[ES] **Comelit Group Spa
Sucursal en Espana**
Calle Pintor Roig i Soler, 28
08916 - Badalona
(Barcelona)
Tel. +34 932 430 376
Fax +34 934 084 683
www.comelit.es
info@comelit.es

[FR] **Comelit Immotec**
18, rue Séjourné
94000 CRETEIL CEDEX
Tél. +33 (0) 1 43 53 97 97
Fax +33 (0) 1 43 53 97 87
www.comelit.fr
contact@comelit-immotec.fr

[GR] **Comelit Hellas - Telergo
Security Ltd**
Roumelis, 59
16451 Argiroupoli - Athens
Greece
Tel. +30 210 99 68 605-6
Fax +30 210 99 45 560
www.comelit.gr
telergo@otenet.gr

[IE] **Comelit Ireland**
Ground Floor
14 Herbert Street - Dublin 2
Tel. +353 (0) 1 619 0204
Fax +353 (0) 1 619 0298
www.comelit.ie
info@comelit.ie

[NL] **Comelit Nederland BV**
Buitendijks 1-3356 LX
Papendrecht
Tel. +31 786511201
Fax +31 786170955
www.comelit.nl
info@comelit.nl

[SG] **Comelit South East Asia
Pte Ltd**
Oxley Bizhub1 Blk 69,
Ubi Road 1, 408731
Singapore
Tel. +6567024780
www.comelit.sg
office@comelit.sg

[AE] **Comelit Group U.A.E.
Middle East Office**
P.O. Box 54433
Dubai U.A.E.
Tel. +971 4 299 7533
Fax +971 4 299 7534
www.comelit.ae
info@comelit.ae

[GB] **Comelit Group UK Ltd**
Unit 4 Mallow Park
Watchmead
Welwyn Garden City Herts
AL7 1GX
Tel: +44 (0)1707377203
Fax: +44 (0)1707377204
www.comelitgroup.co.uk
info@comelitgroup.co.uk

[US] **Comelit Usa**
2021 S. Myrtle Avenue
Monrovia, CA 91016
Tel. +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
www.comelitusa.com
sales@comelitusa.com

[RU] **Comelit Group Russia**
Moscow,
Krasnogvardeiskiy bulvar, 7A
tel: +7(495)789-49-33
www.comelit.ru
mail: tsn@comelit.ru
mail: info@comelit.ru

I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari. Le dimensioni dei prodotti derivanti dalle immagini sono puramente indicative.

Comelit Group Spa

Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta S. Lorenzo
Bergamo [Italy]
Tel. +39 (0) 346 750011
Fax +39 (0) 34671436
www.comelitgroup.com

cod. 2631000330
8 0239031294651

www.comelitgroup.com



welcomeadrit